

## 一、说明


1. 序列号用于受控端的授权，一个序列号授权一个受控端。
2. 首次安装，序列号即绑定受控端，如果受控服务器的信息发生变更（MAC地址、CPU、内存，硬盘等）需重置绑定。

## 二、获取序列号

登录：[阿帕云控制台](#)

位置：**【产品】 - 【软件列表】 - 【受控端】**

选择具体的受控端点击**【管理】**，以**【Hyper-V受控端】**为例。

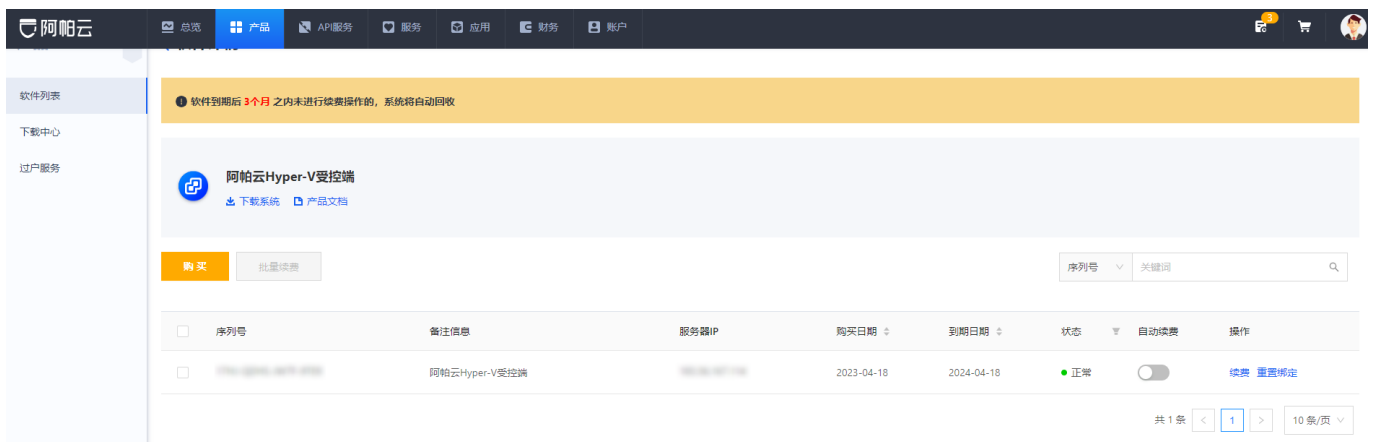

## 三、使用方法

安装受控端时输入即可，各受控端安装文档详见[文档中心](#)**【受控端】**模块。

## 四、重置绑定

位置：**【产品】 - 【软件列表】 - 【受控端】**

选择具体的控制器点击**【管理】**，以**【Hyper-V受控端】**为例。



- 此产品最多可免费重置 1 次，您已重置 0 次；
- 重置成功后，请及时与新机器绑定；
- 重置费用不支持退款，请谨慎操作！

费用: 0元



操作后登录受控端重启服务即可：

KVM受控端: `/etc/init.d/ZKvmd restart && /etc/init.d/ZKvmGuardd restart`

Hyper-V受控端: 重启受控软件，软件界面操作重新激活。

VM受控端Linux版: `service NiaoStad restart && service NiaoYund restart`

VM受控端Windows版: 重启受控软件，软件界面操作重新激活。

虚拟主机受控端Windows版: 重启受控软件，软件界面操作重新激活。

虚拟主机受控端Linux版: /etc/init.d/ZHostd restart && /etc/init.d/ZHostGuardd  
restart