

当程序出现404、500等错误时，可先打开程序的调试模式，根据具体的报错信息解决问题

调试模式开启方法:


【1】 后台开启调试模式

登录后台，【系统】 - 【全局设置】 - 【安全】，开启调试，输入允许调试的IP[]当前登录的IP[]页面下方点击保存设置。调试过程结束后，在此处关闭即可。



【2】 文件开启调试模式

使用代码编辑器编辑根目录index.php文件，将 APP_DEBUG 的值改为 true[]如图

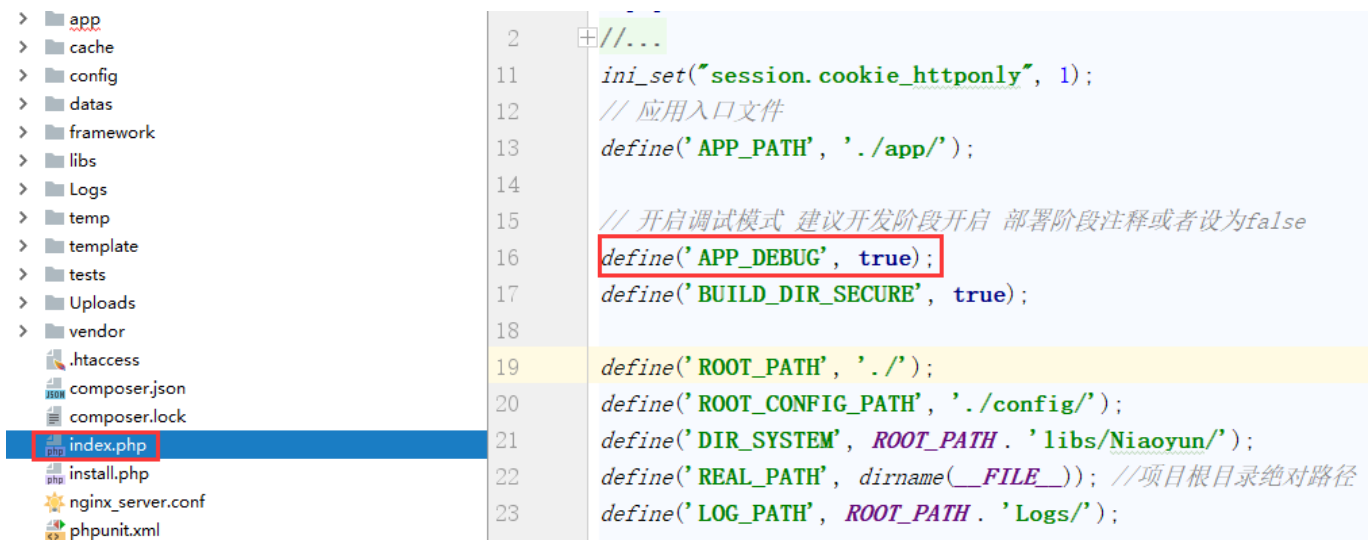

根据具体报错信息解决问题

下面列举几种常见的错误

- 下图为数据库连接错误，请检查数据库账户密码是否正确和账户权限是否正确赋予



SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'zkeys'@'...' (using password: YES)

错误位置

FILE: ...\libs\Niaoyun\Medoo.php LINE: 239

- 下图为数据库无法连接，请检查MySQL是否正常运行



SQLSTATE[HY000] [2002] 由于目标计算机积极拒绝，无法连接。

错误位置

FILE: [REDACTED] LINE: 239

- 下图的Runtime为缓存文件夹，需赋予app目录写入的权限



_STORAGE_WRITE_ERROR_:/app/Runtime/Cache/Install/1f31fdbf759

错误位置

FILE: [REDACTED] /Think/Storage/Driver/File.class.php LINE: 54