

基本环境配置

【一】安装PHP

- PHP版本的选择

本文以Windows 2016系统为例，请直接下载官方提供的PHP即可

直接下载官方提供的php-5.6.37-nts-Win32-VC11-x64即可，下载地

址：<https://download.apayun.com/zkeys/download/php-5.6.37-nts-Win32-VC11-x64.zip>

[vcredist_x86.exe](https://download.apayun.com/zkeys/download/vcredist_x86.exe)

- 解压PHP5.6.37

将安装包解压至合适的目录下，这里解压至 D盘



【二】安装MySQL

- 下载Microsoft Visual C++ 2012 运行库 并安装

下载地址:


[vcredist_x64.exe](https://download.apayun.com/zkeys/download/vcredist_x64.exe)

- 下载MySQL5.6

MySQL5.6官方下载地址：<https://download.apayun.com/zkeys/download/mysql5.6.37.0.msi>


打开下载的mysql安装文件

双击运行mysql-5.6.37-winx64.msi

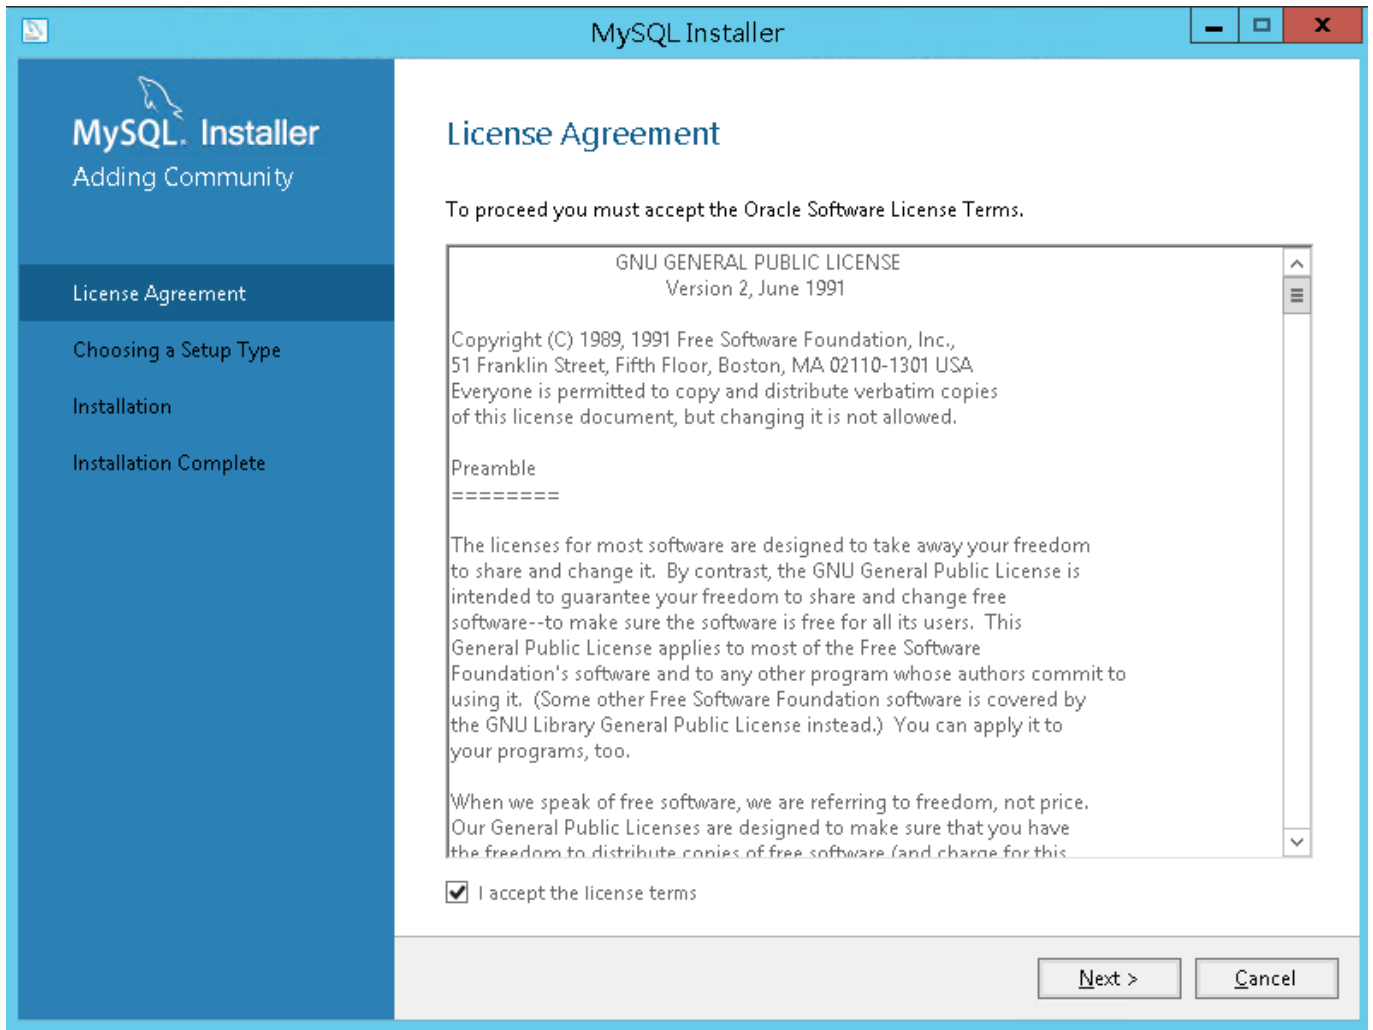


选择安装类型

有“Typical（默认）”、“Complete（完全）”、“Custom（用户自定义）”三个选项，选择“Custom”并按“Next”键继续。

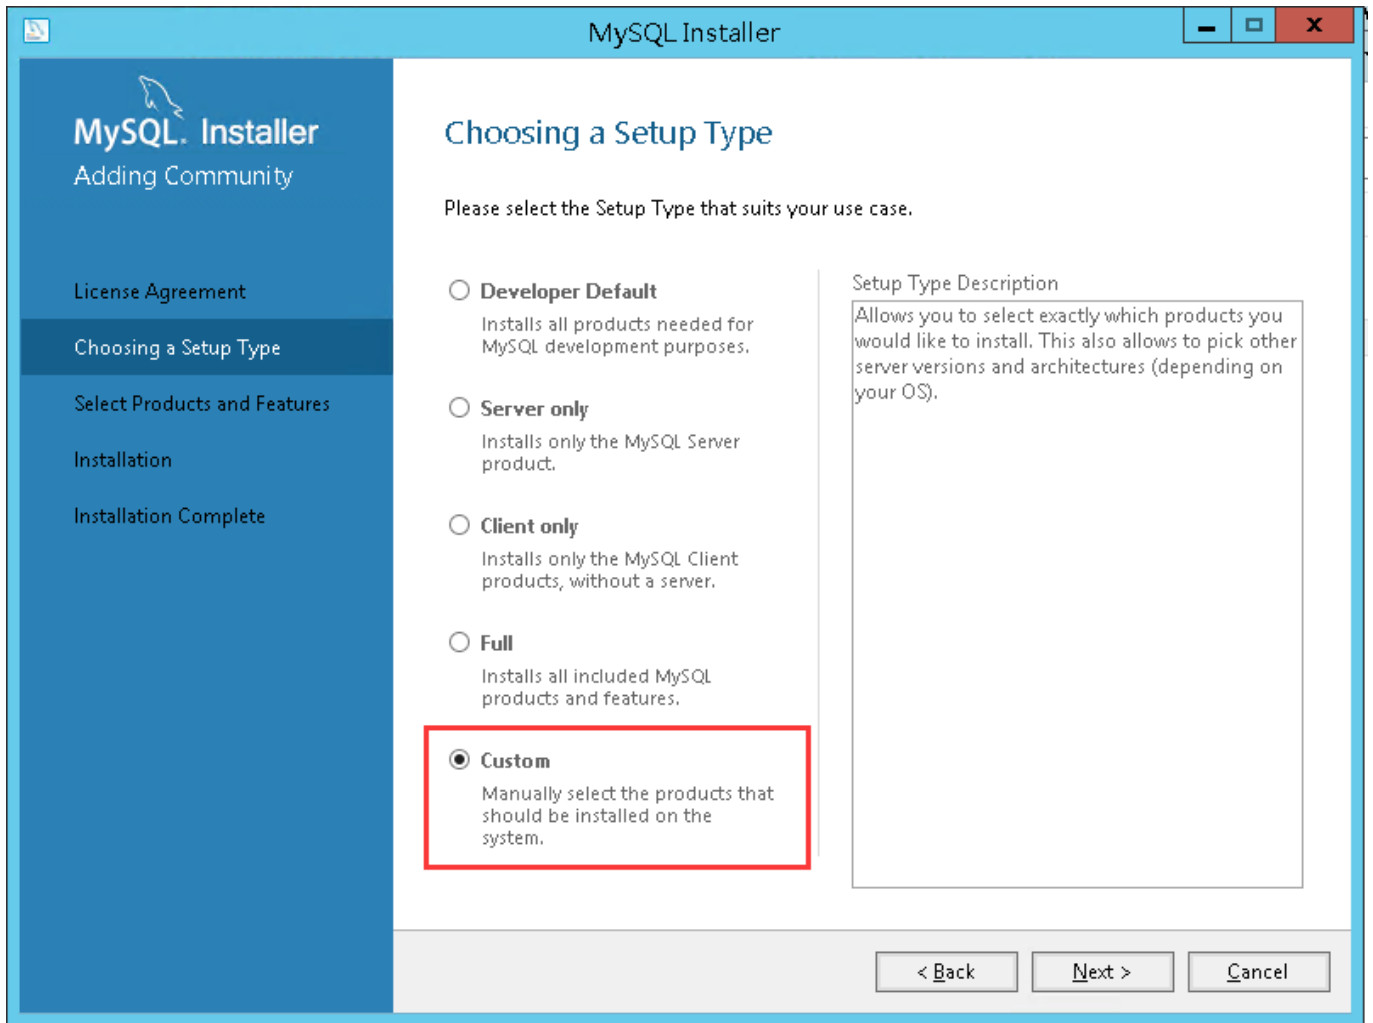


手动指定安装目录


建议不要放在系统盘，防止系统备份还原的时候，数据被清空

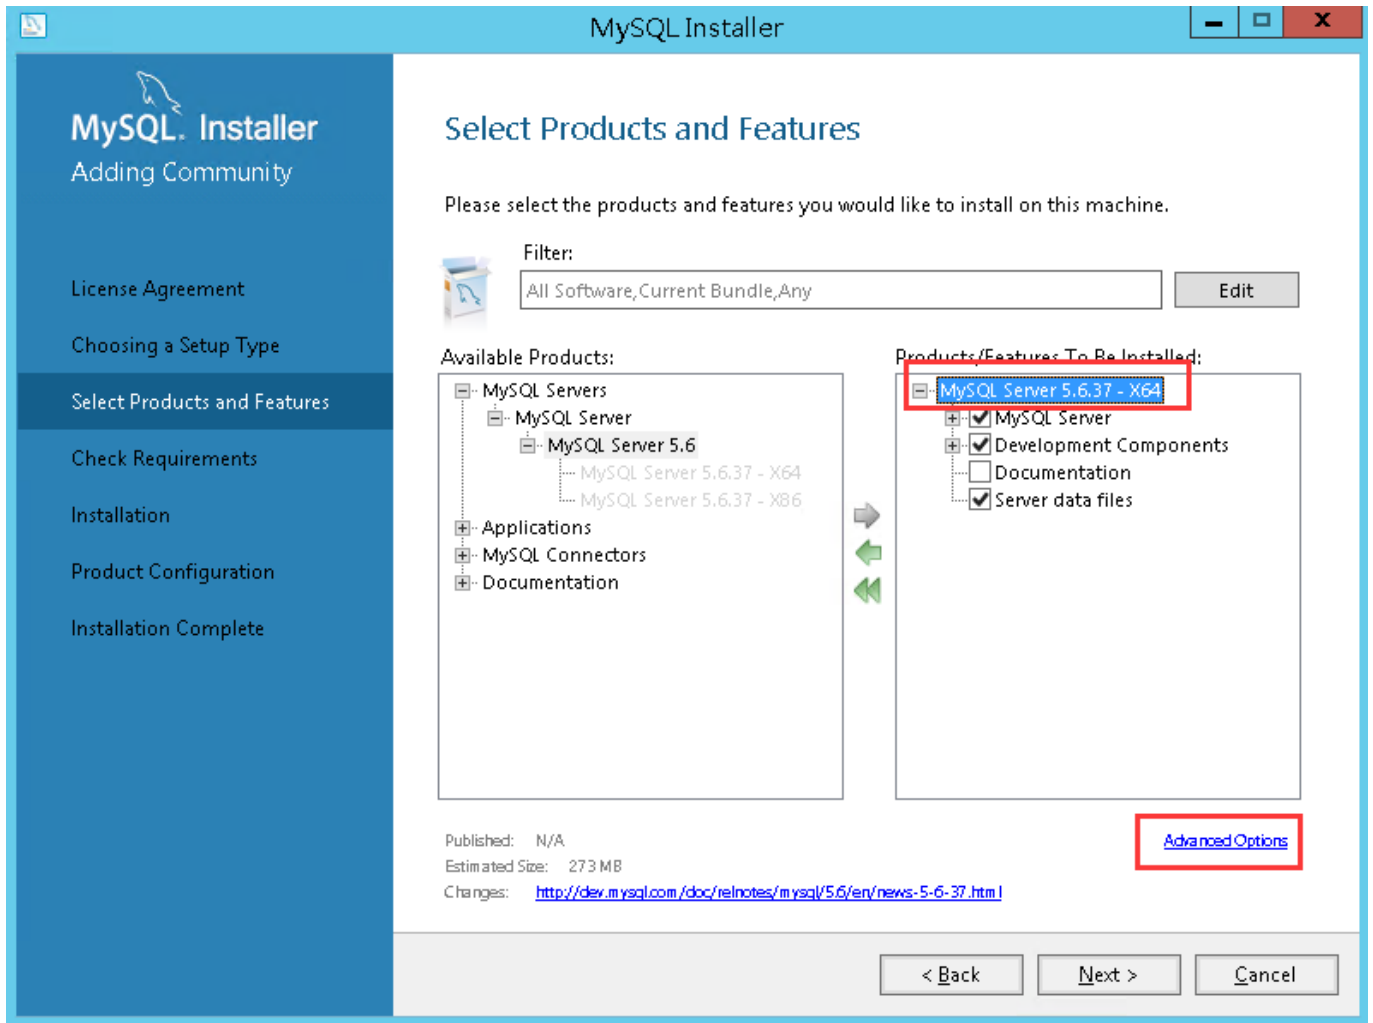

Install Directory□安装路径 Data Directory□数据存放路径

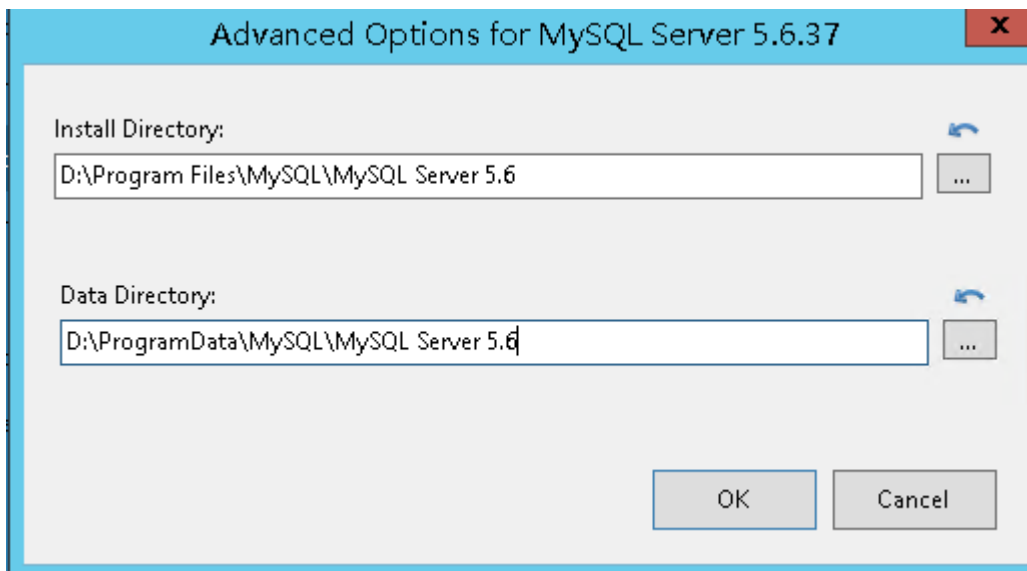


开始安装

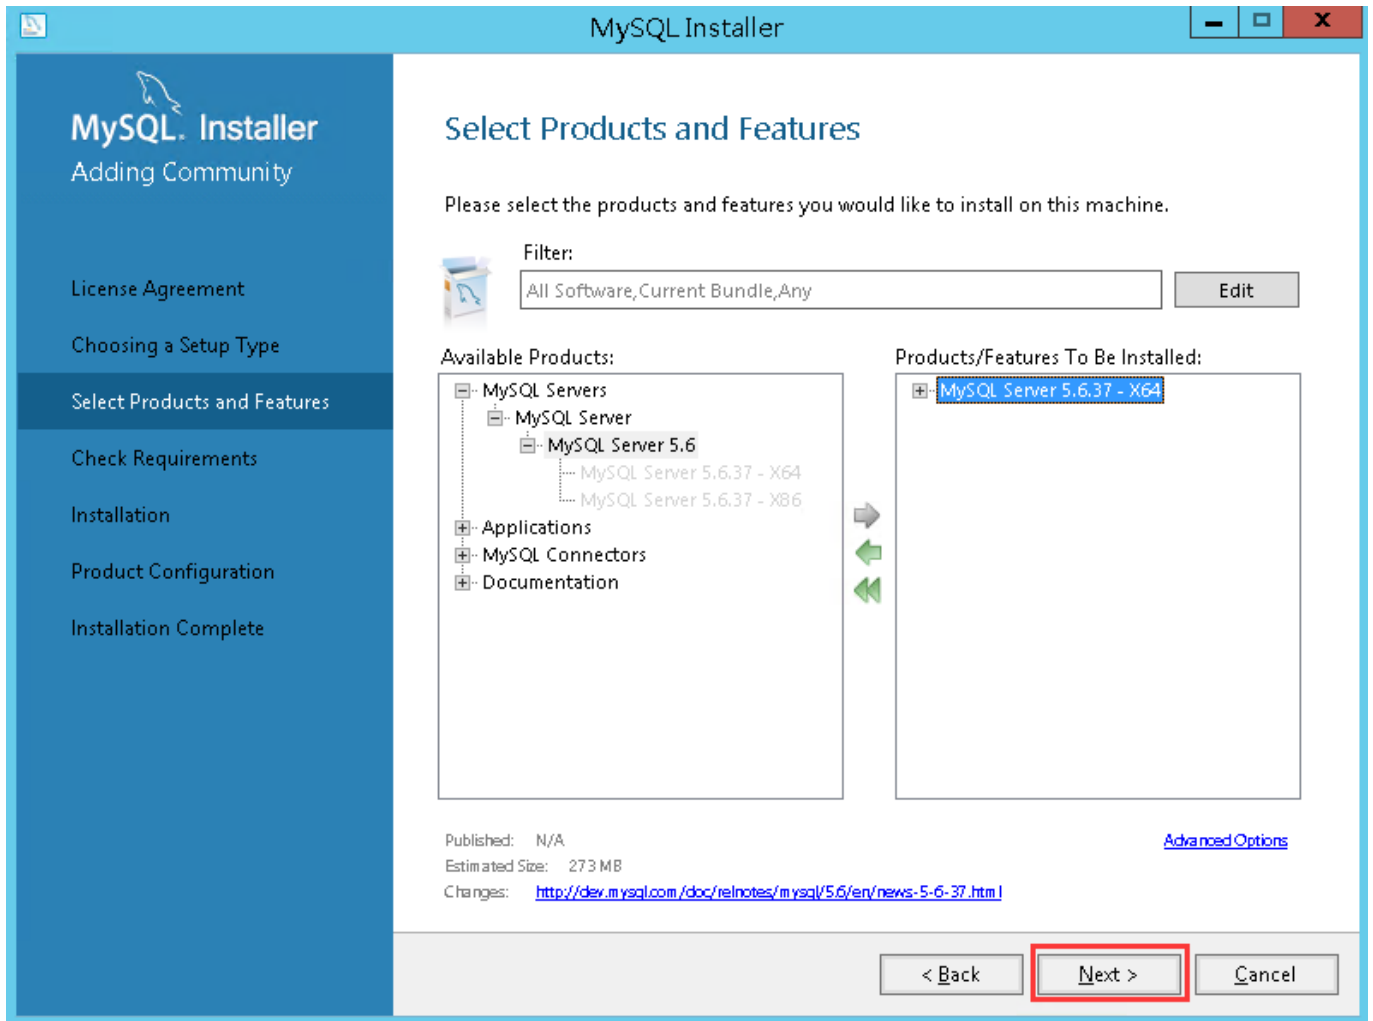

安装成功后，选择服务器类型

选择默认端口即可


会询问是否继续配置MySQL数据的参数，勾选上，然后点击“Next”

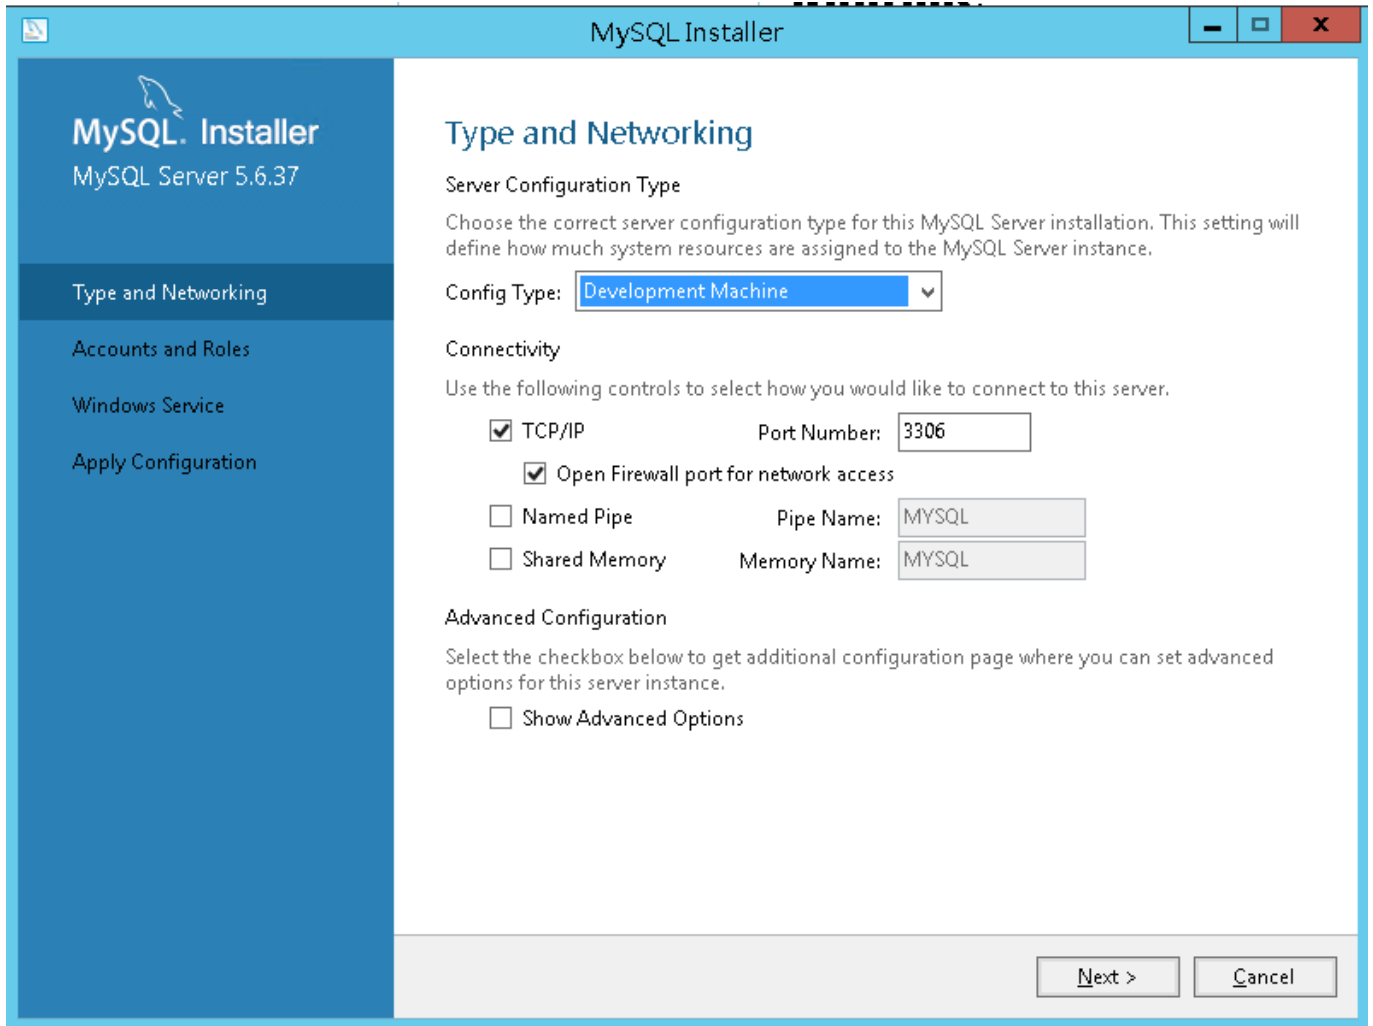

配置MySQL密码


添加root用户密码，添加好后点击“Next”

注意：请牢记该密码，部署阿帕云系统时需要填写数据库相关信息

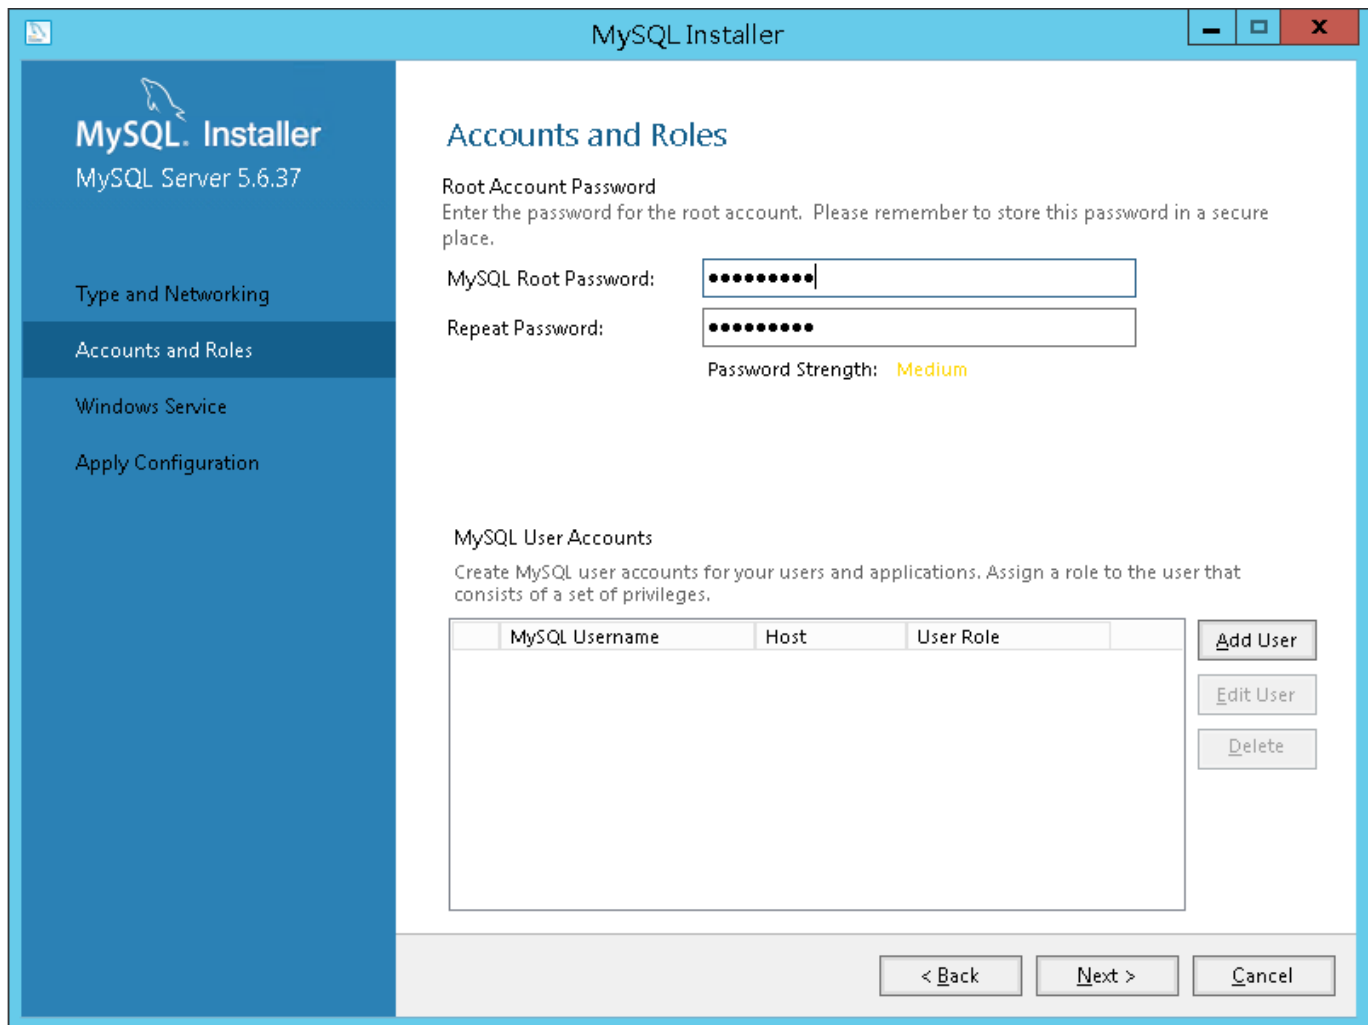


选择配置方式


选择默认即可，然后点击“Next”

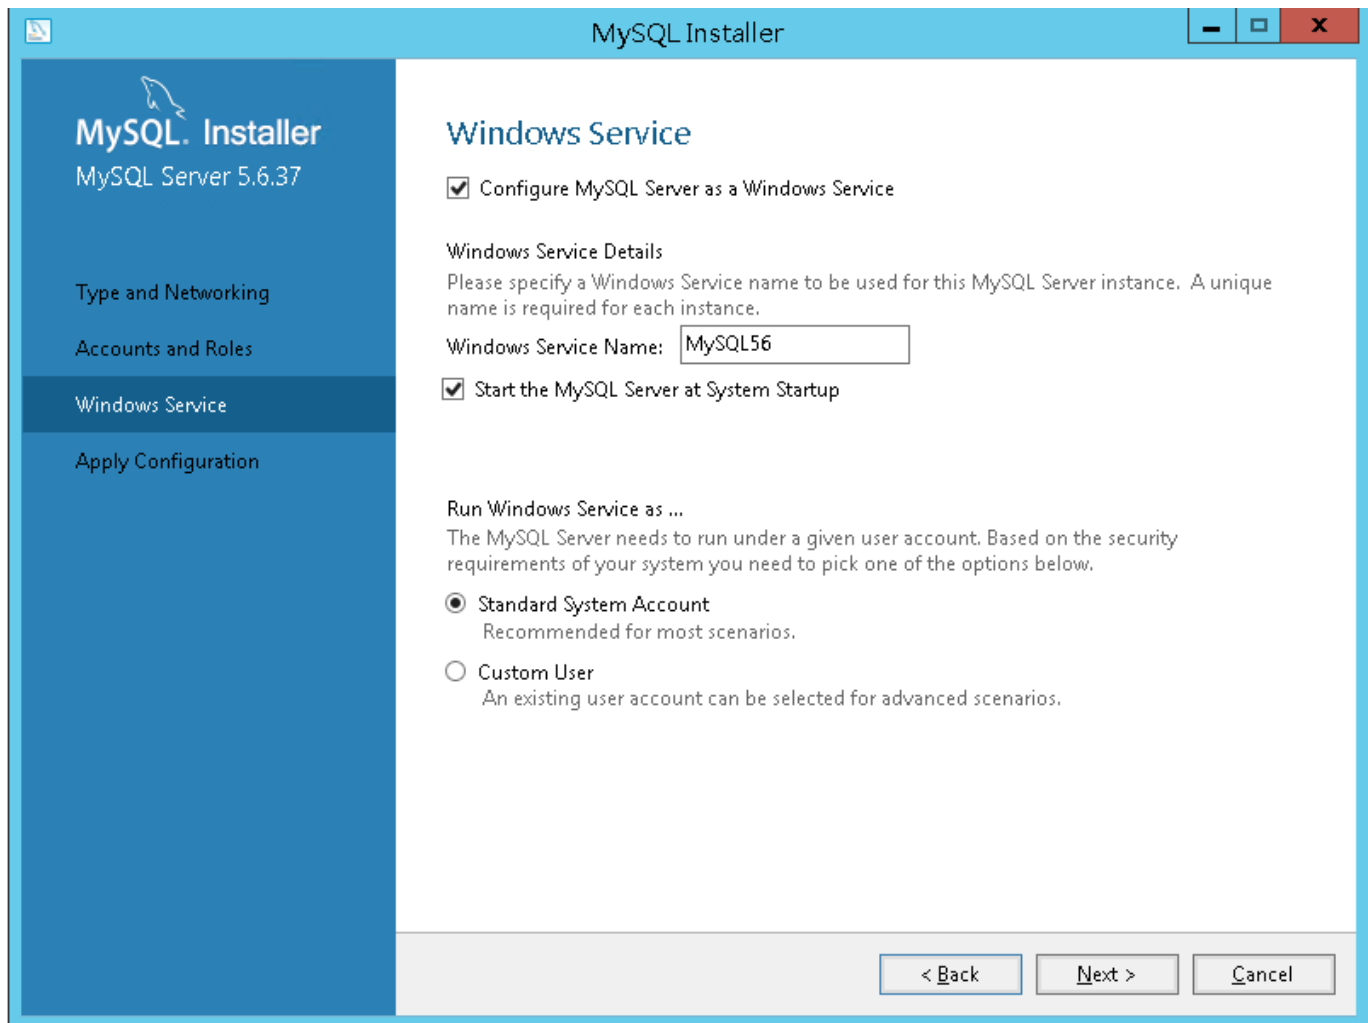

接下来连续几个配置使用默认设置即可 确认设置无误

按“Finish”使设置生效，即完成MYSQL的安装和配置。

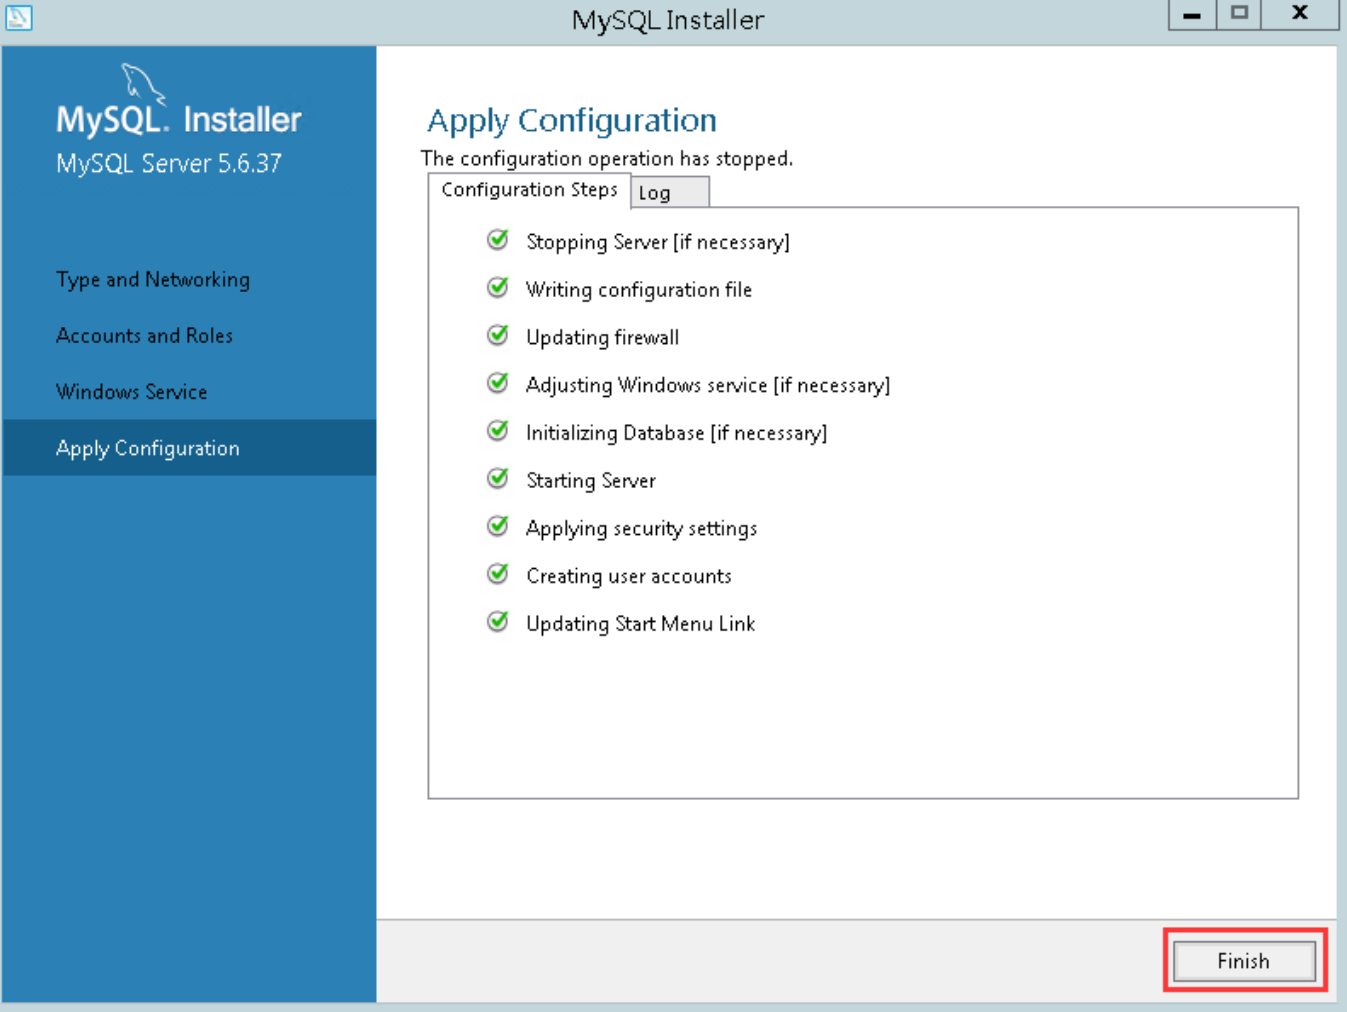


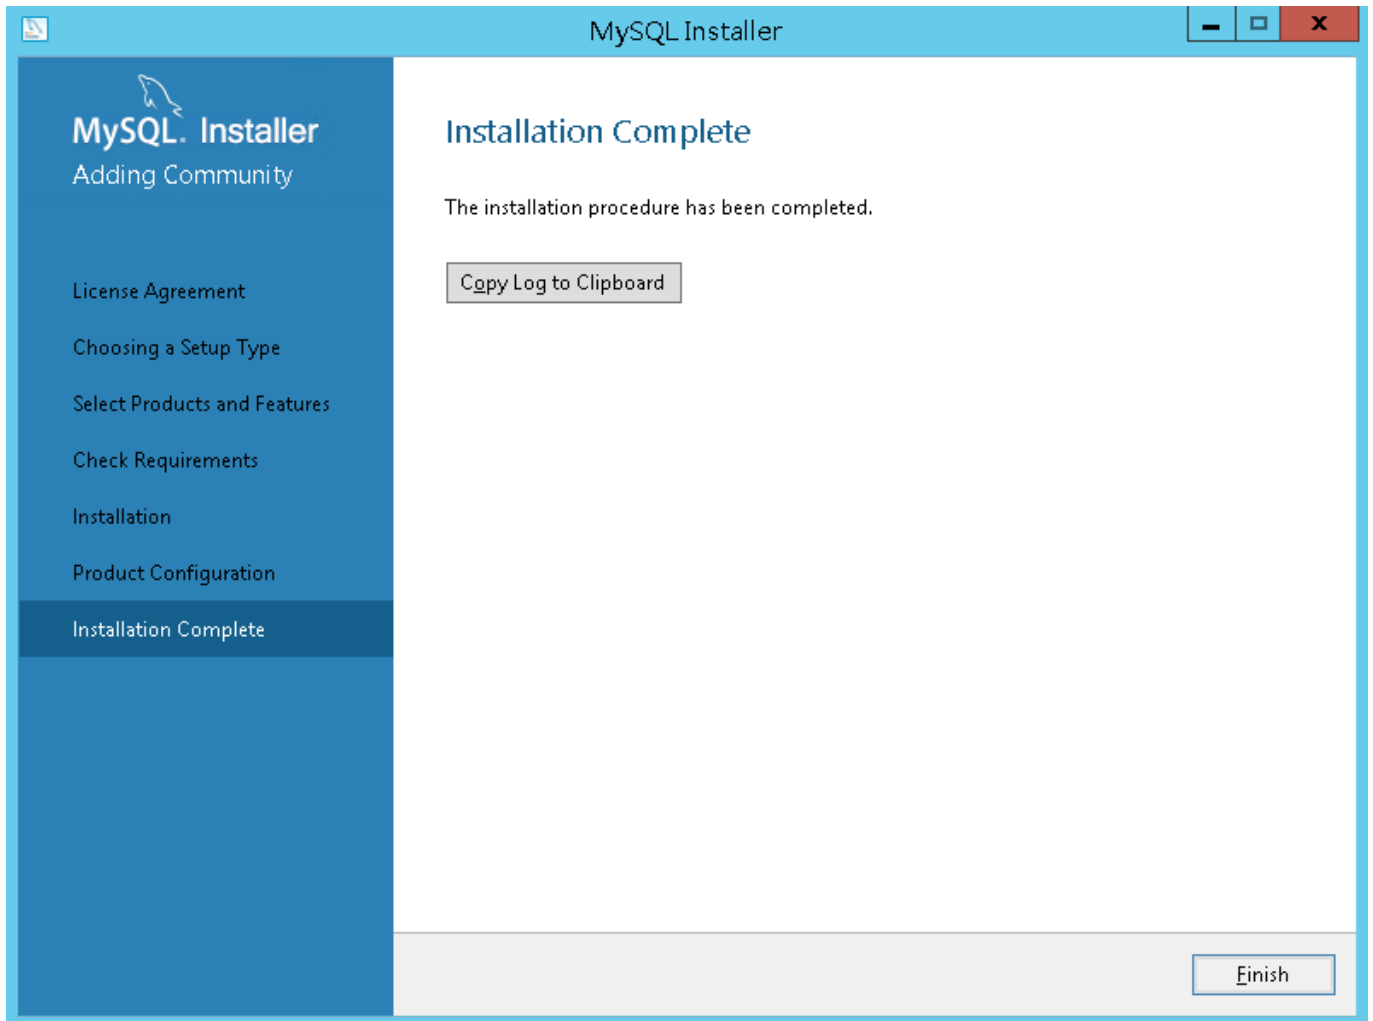

【三】安装阿帕云分销系统

下载阿帕云分销系统


- 登录<https://www.apayun.com>，在软件-下载中心下载系统即可

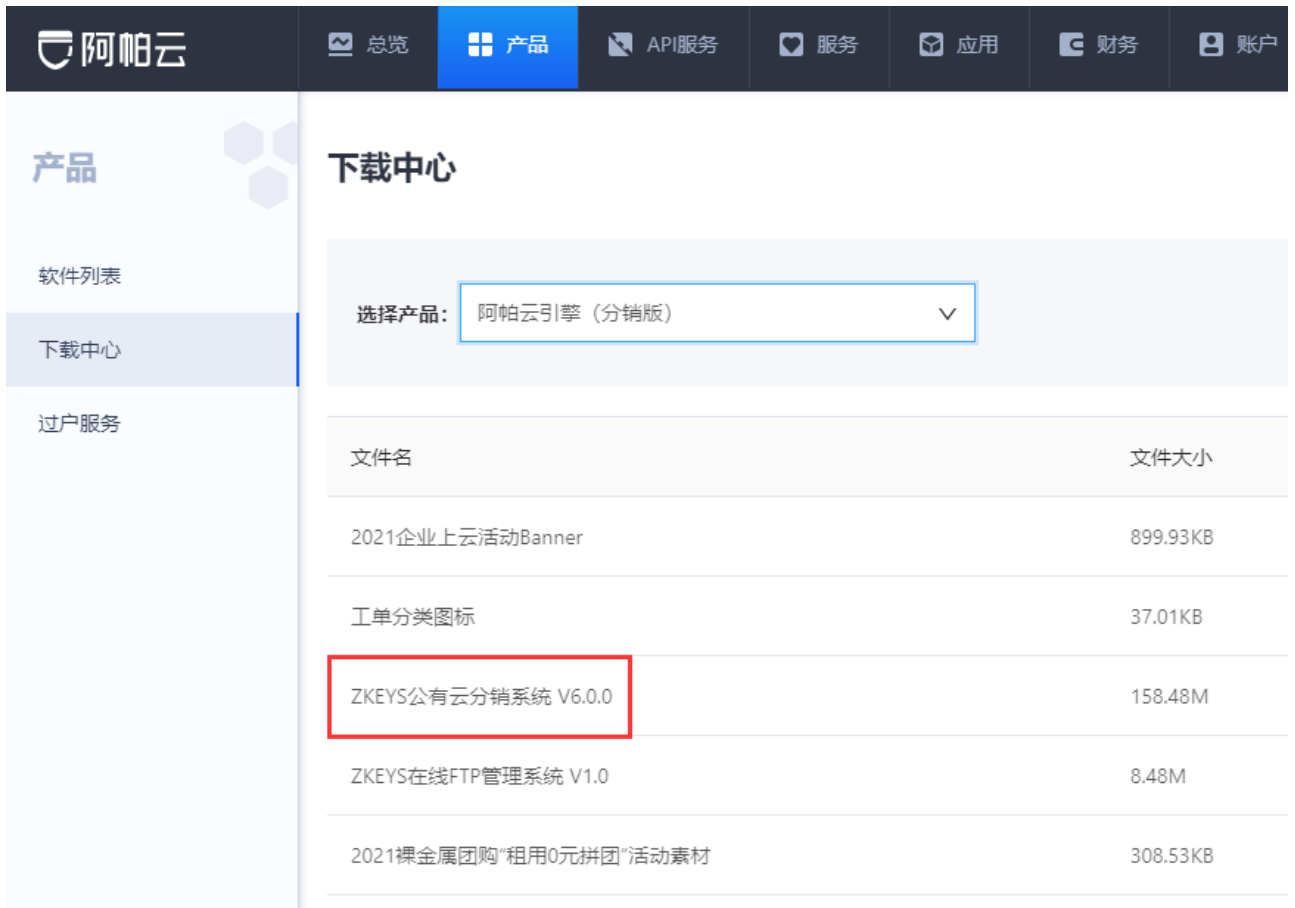

配置IIS

- 修改网站根目录，将阿帕云安装包解压至数据盘


右键点击【站点】-【基本设置】，选择为程序根目录

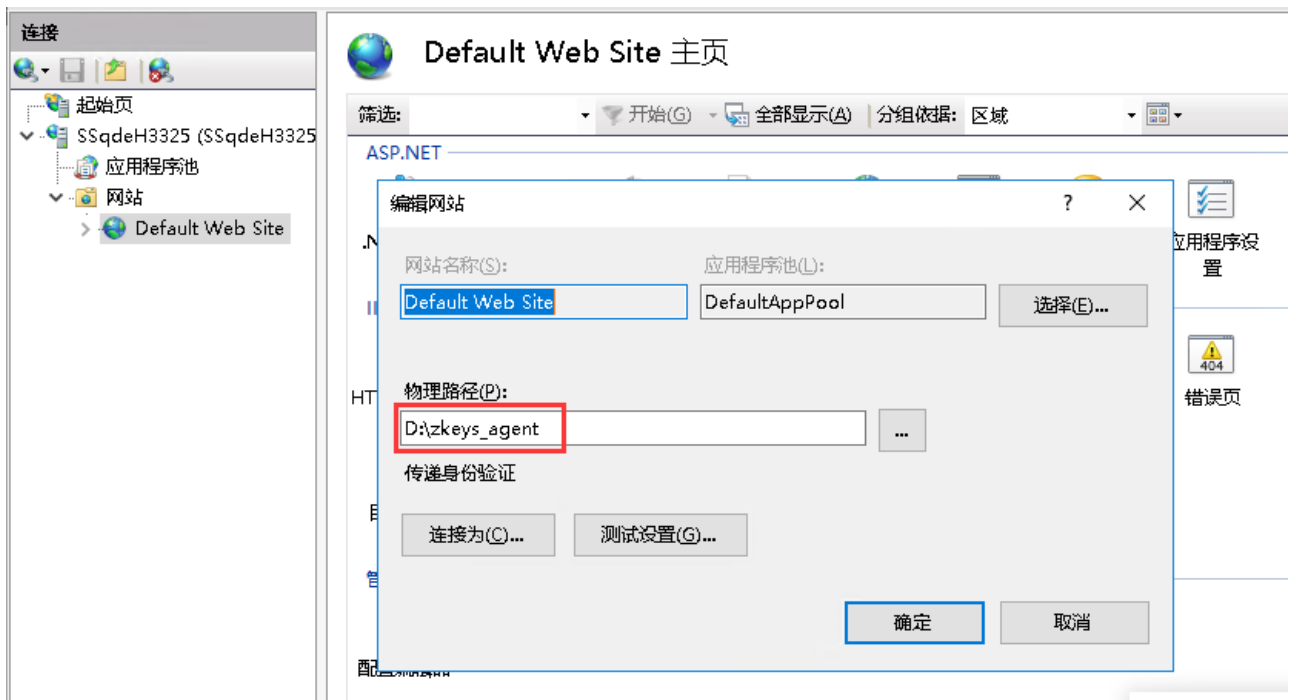


■ IIS伪静态

IIS增加伪静态设置，安装伪静态软件 urlrewrite2,并在iis中导入安装包中的 web.config 设置。


下载地址: https://download.apayun.com/zkeys/download/rewrite_amd64_zh-CN.msi

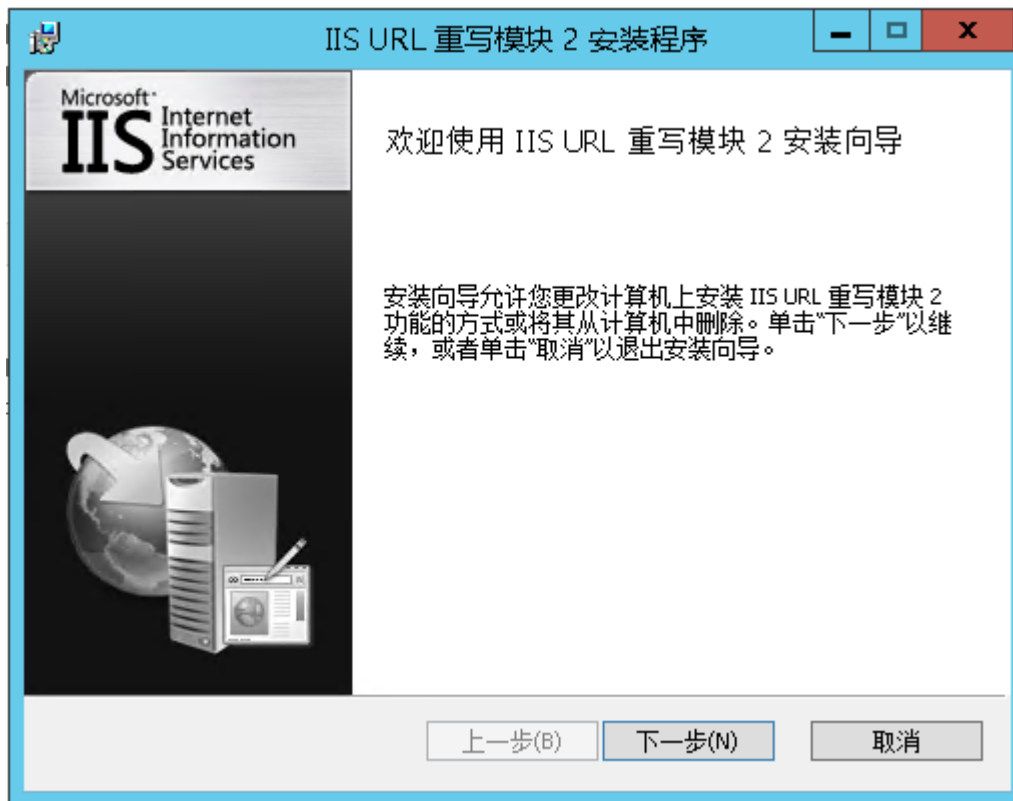


安装成功后，需重新打开IIS管理器

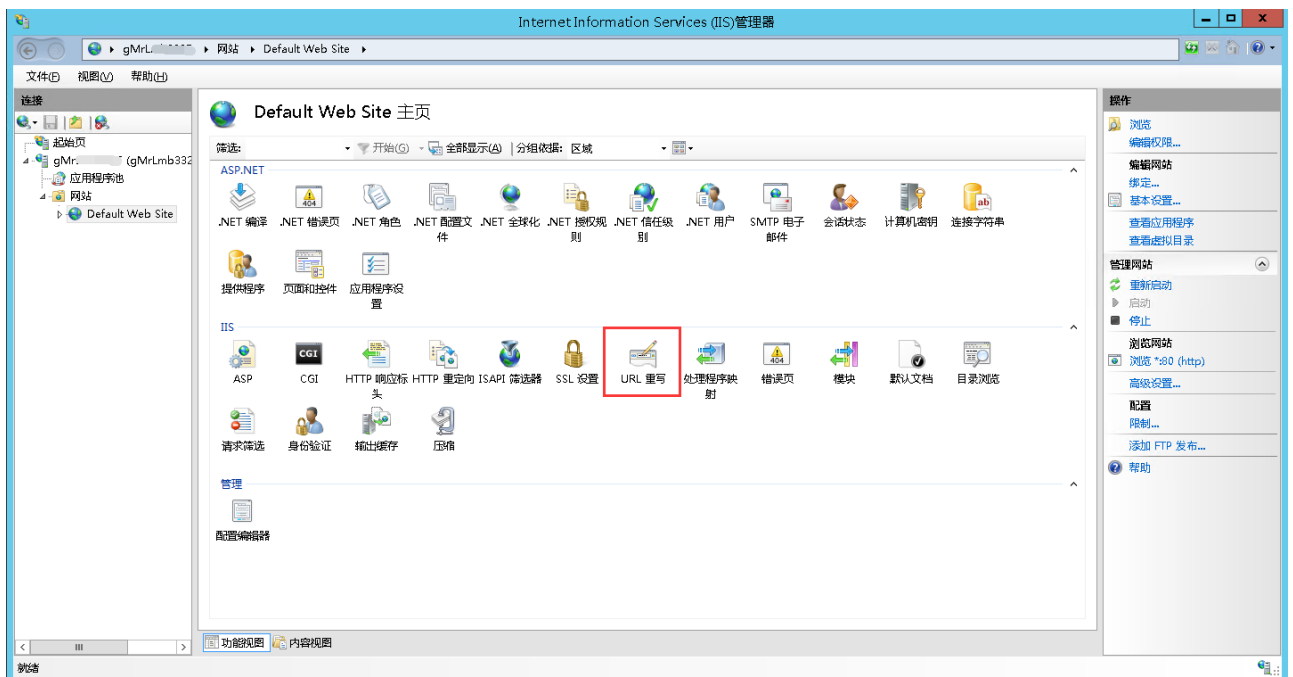


一般会默认导入程序根目录下的 web.config 文件，如果没有，则手动导入该文件

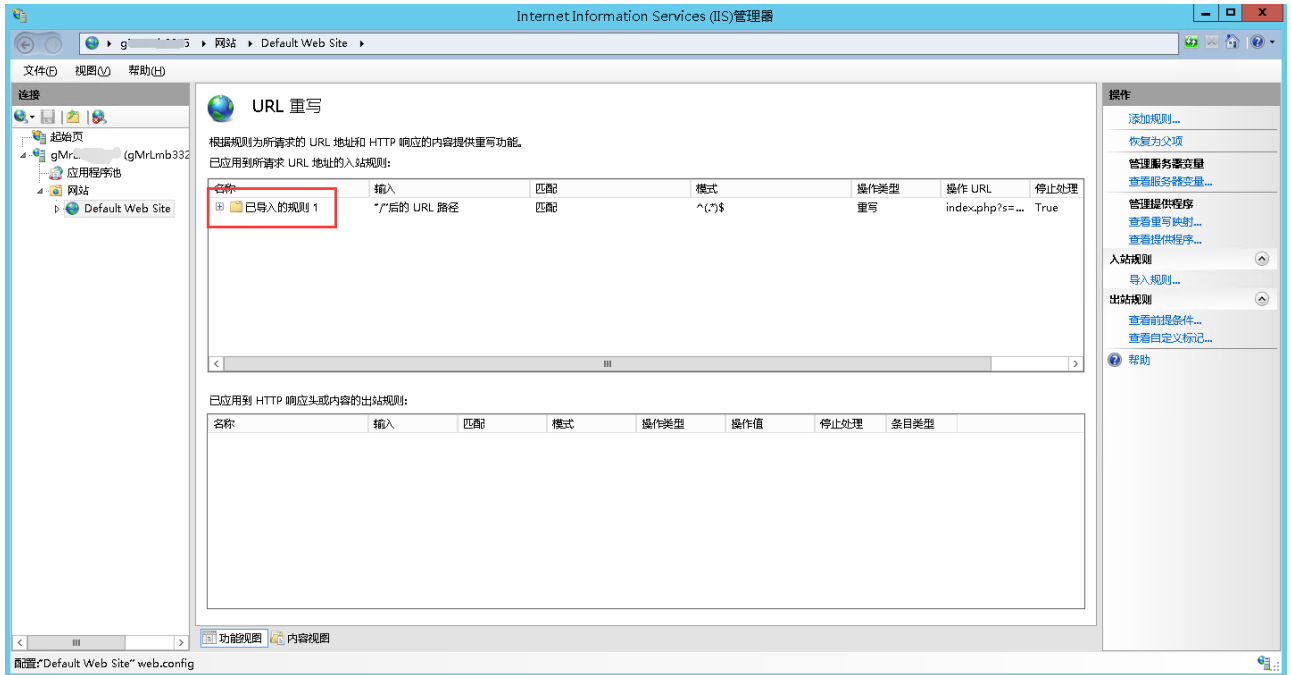


添加默认文档 index.php ,并将其移至首位

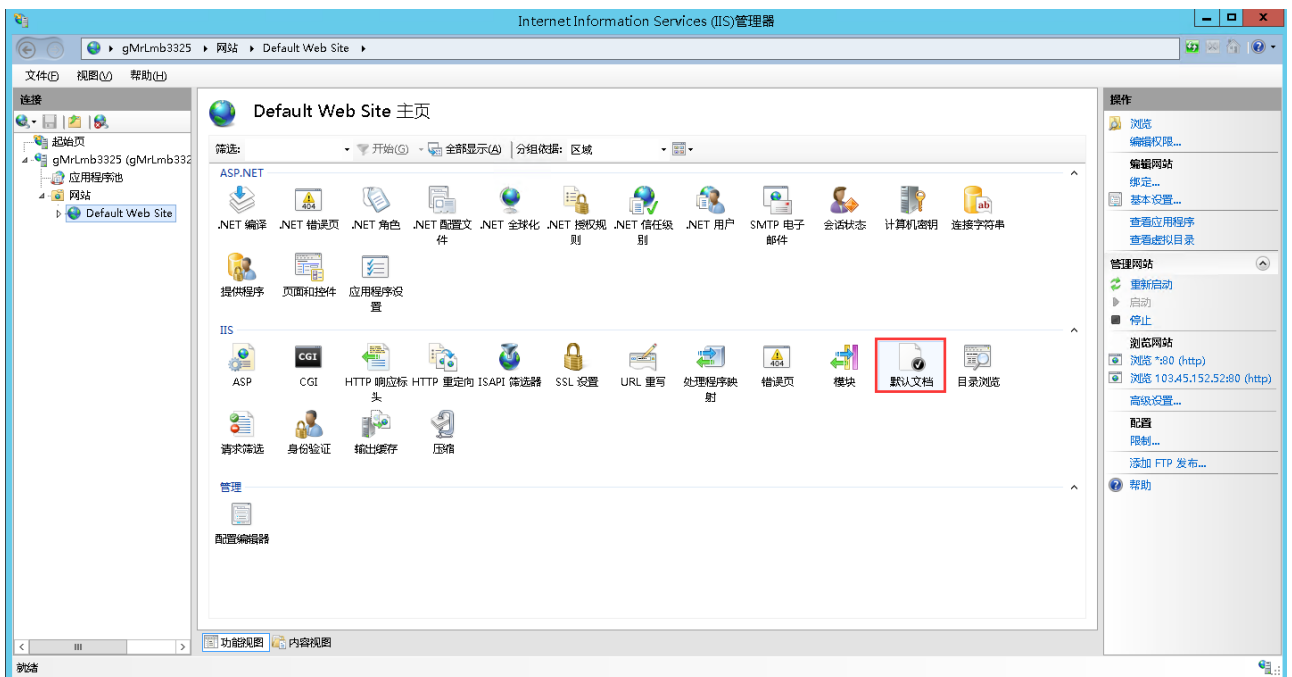


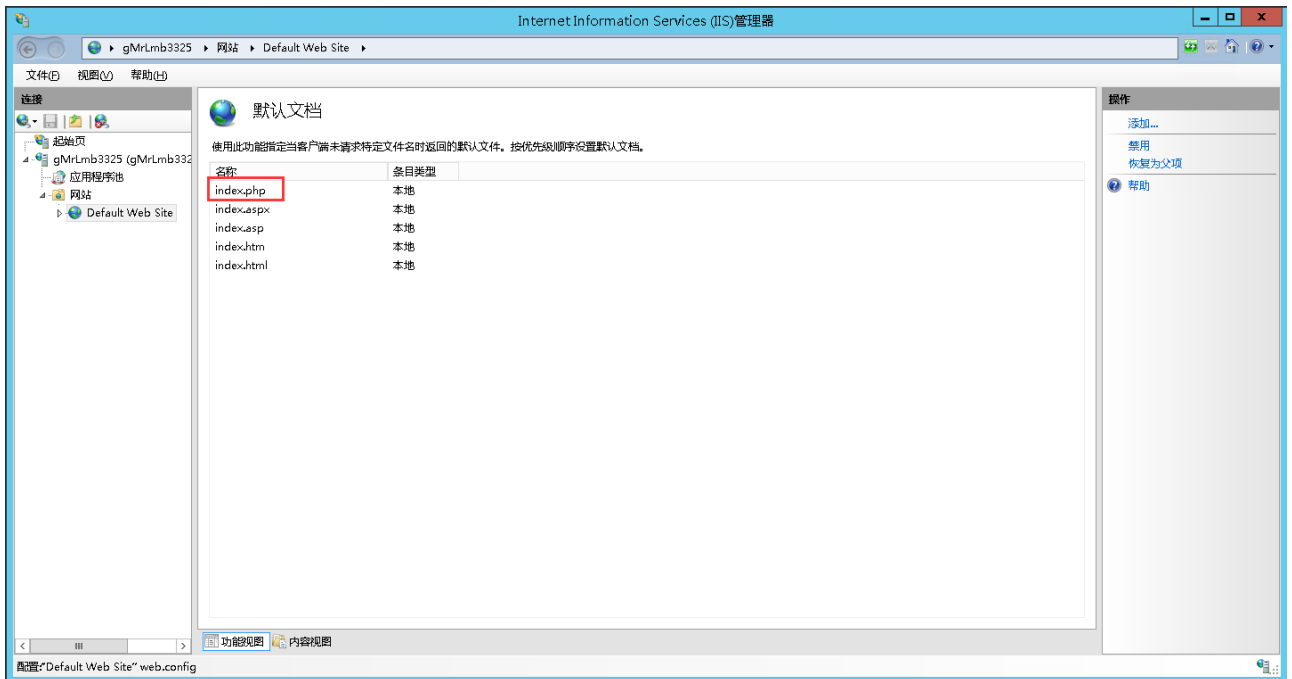


■ 添加处理映射

打开IIS管理器--【处理程序映射】--【添加模块映射】--配置如图

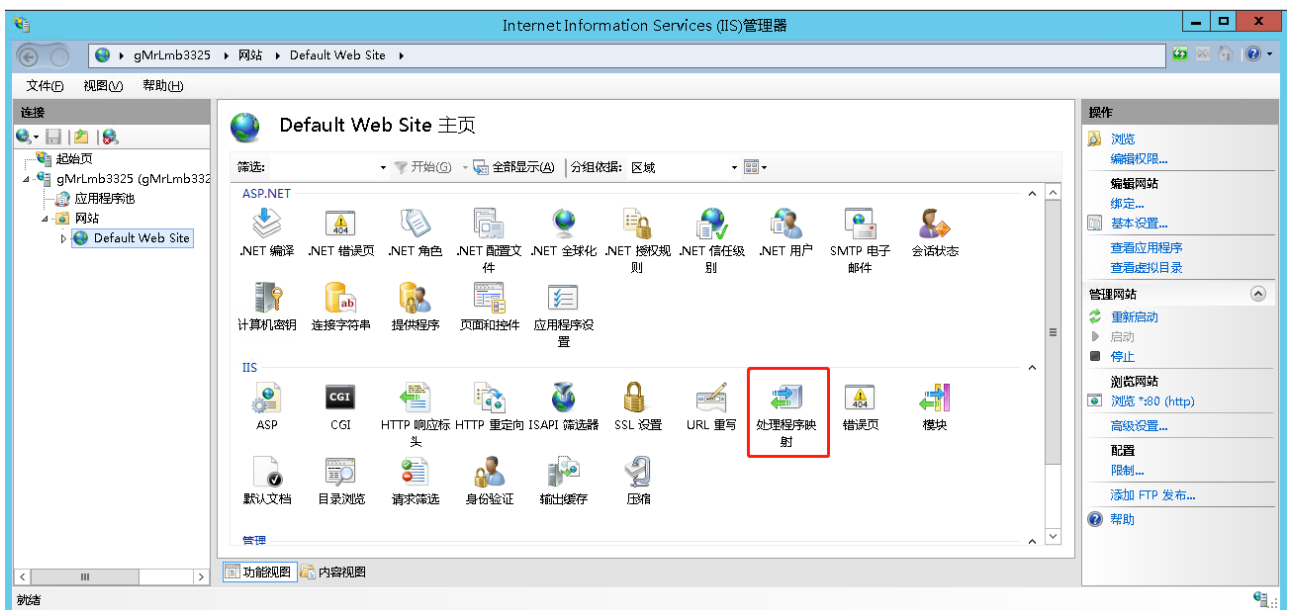


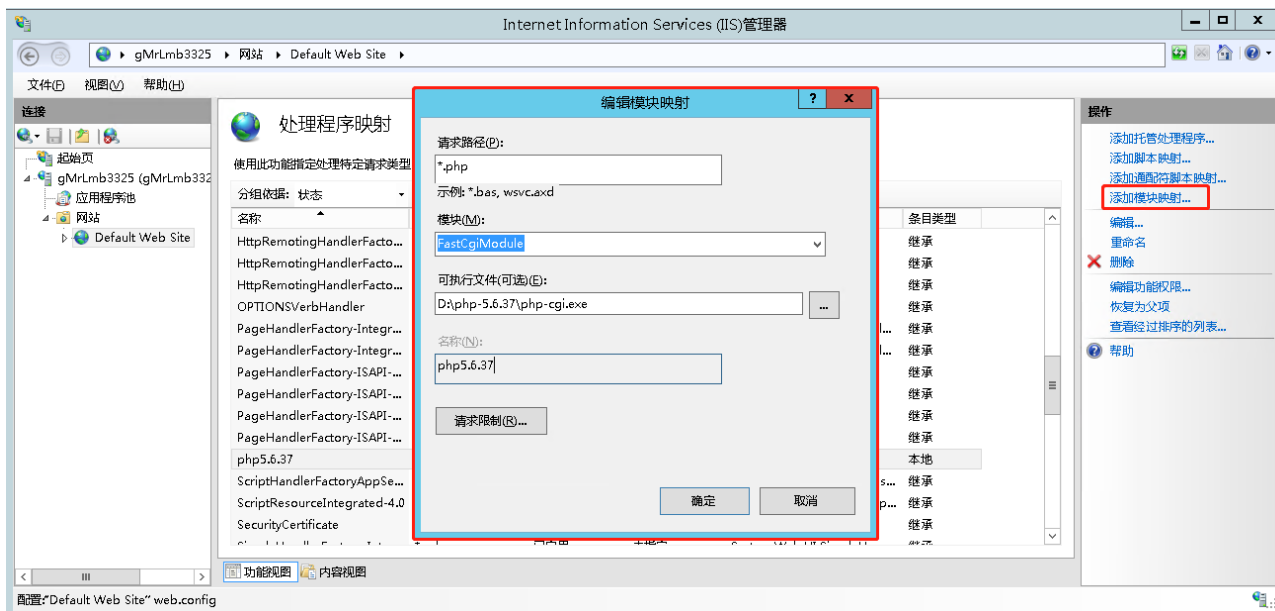

点击是


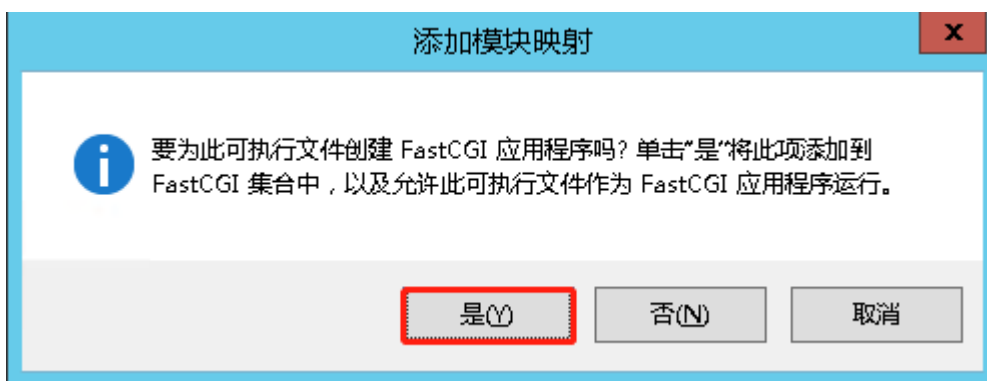



启动站点

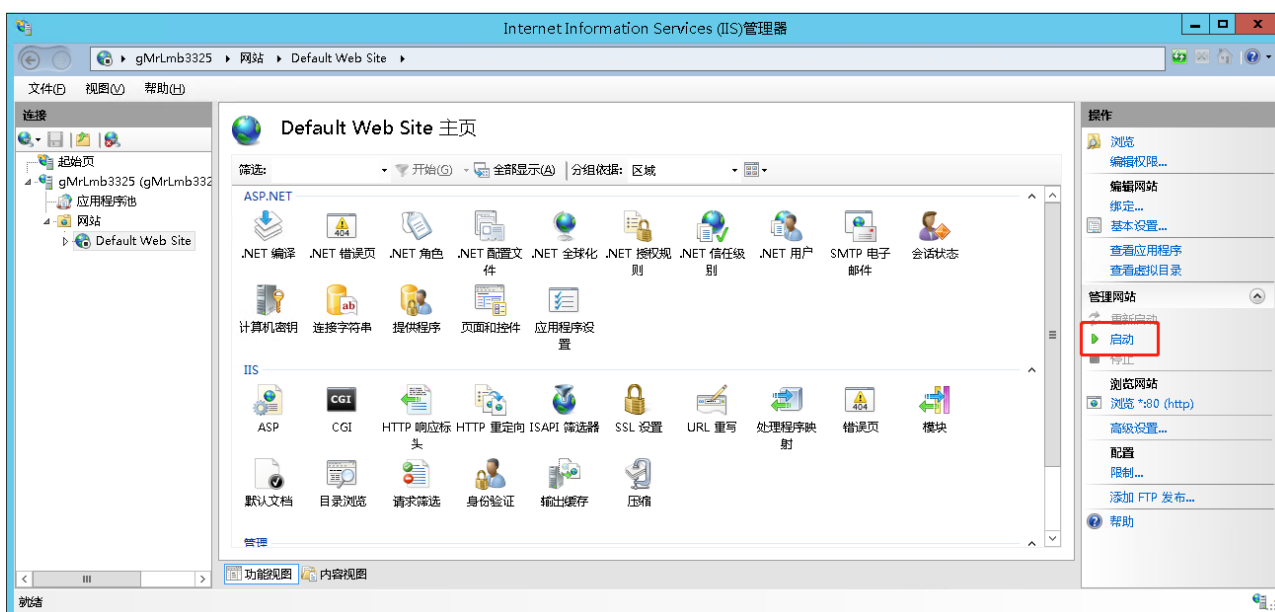


■ 添加文件权限

右键程序所在的文件夹-【属性】-【安全】-【编辑】-【添加】-【高级】，找到IIS用户-》确认

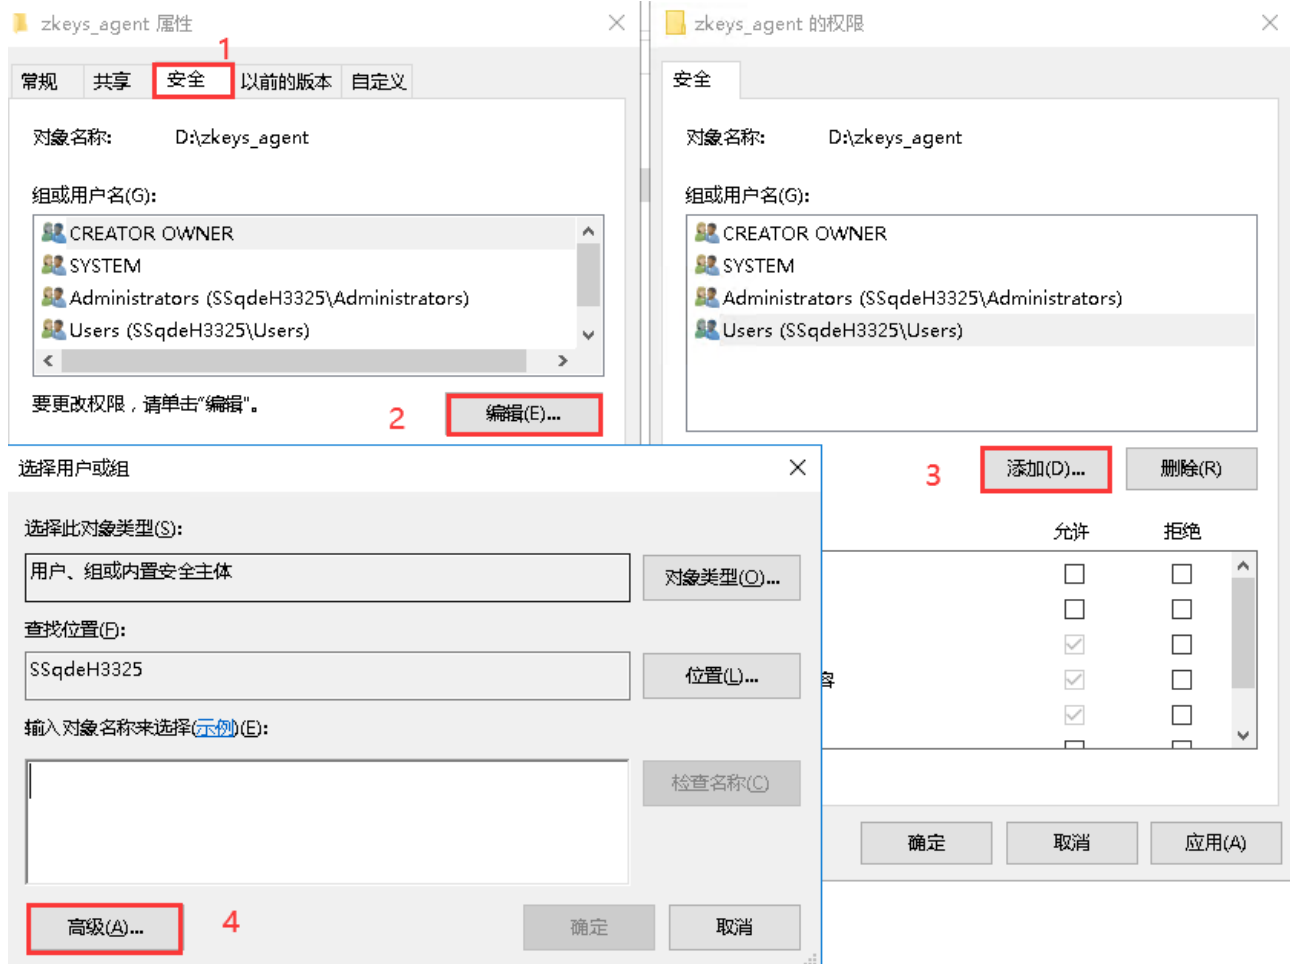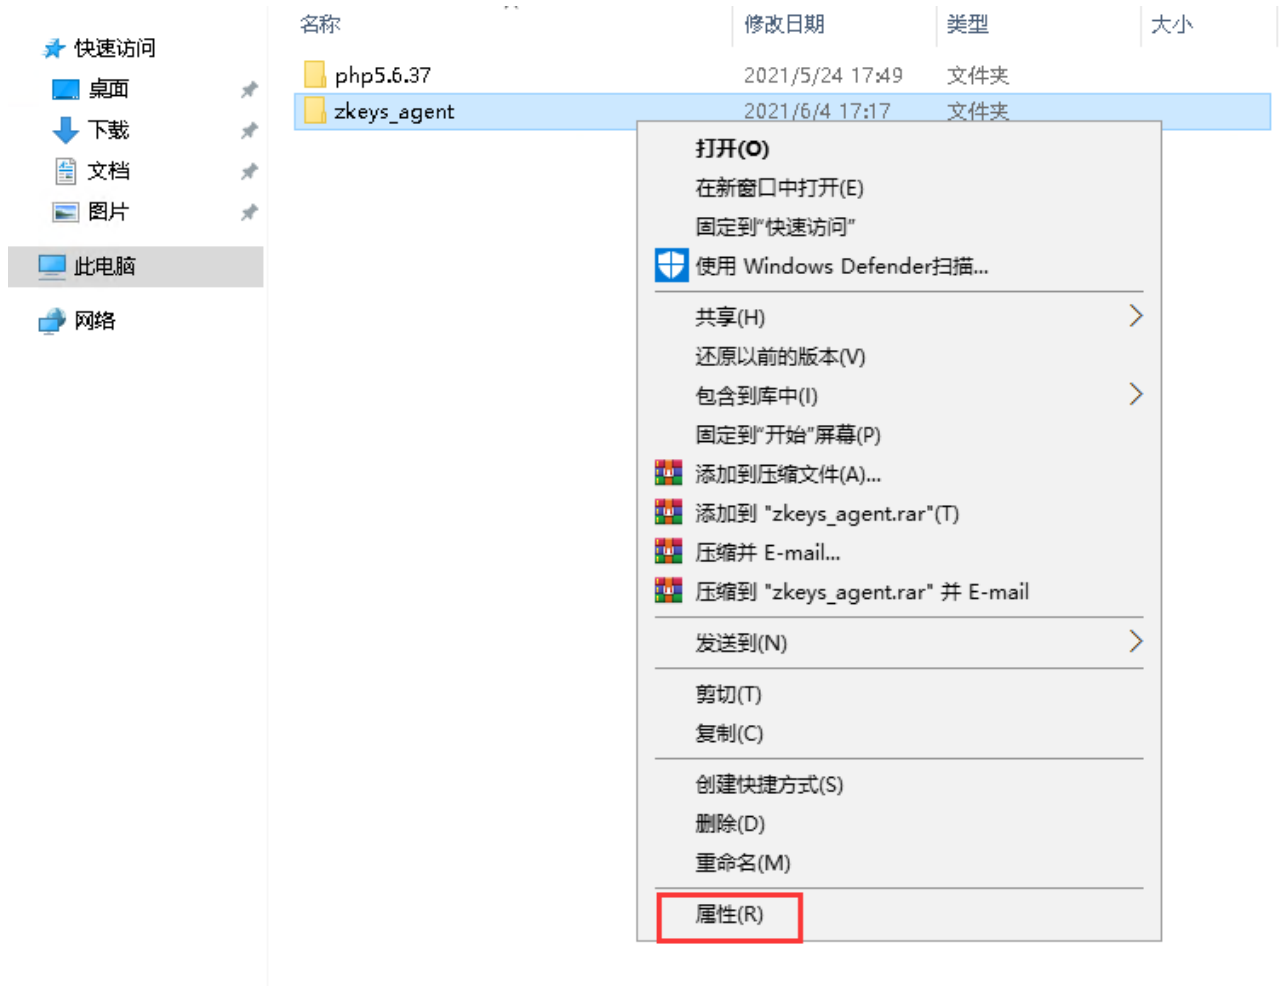

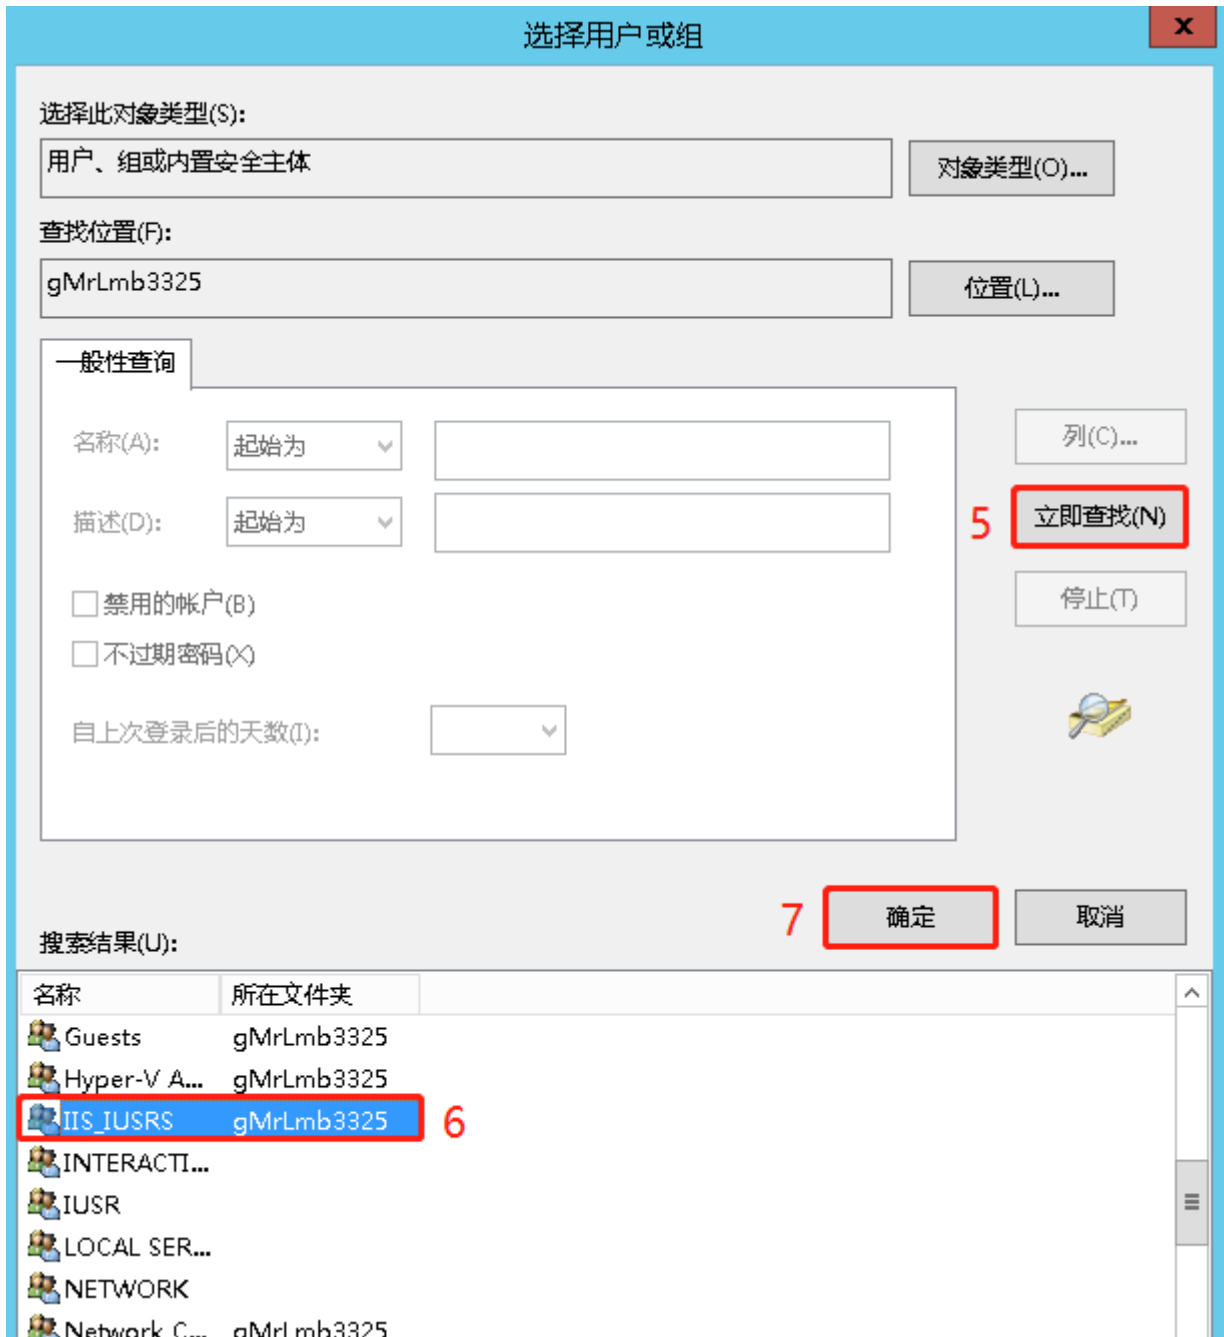

修改该用户权限

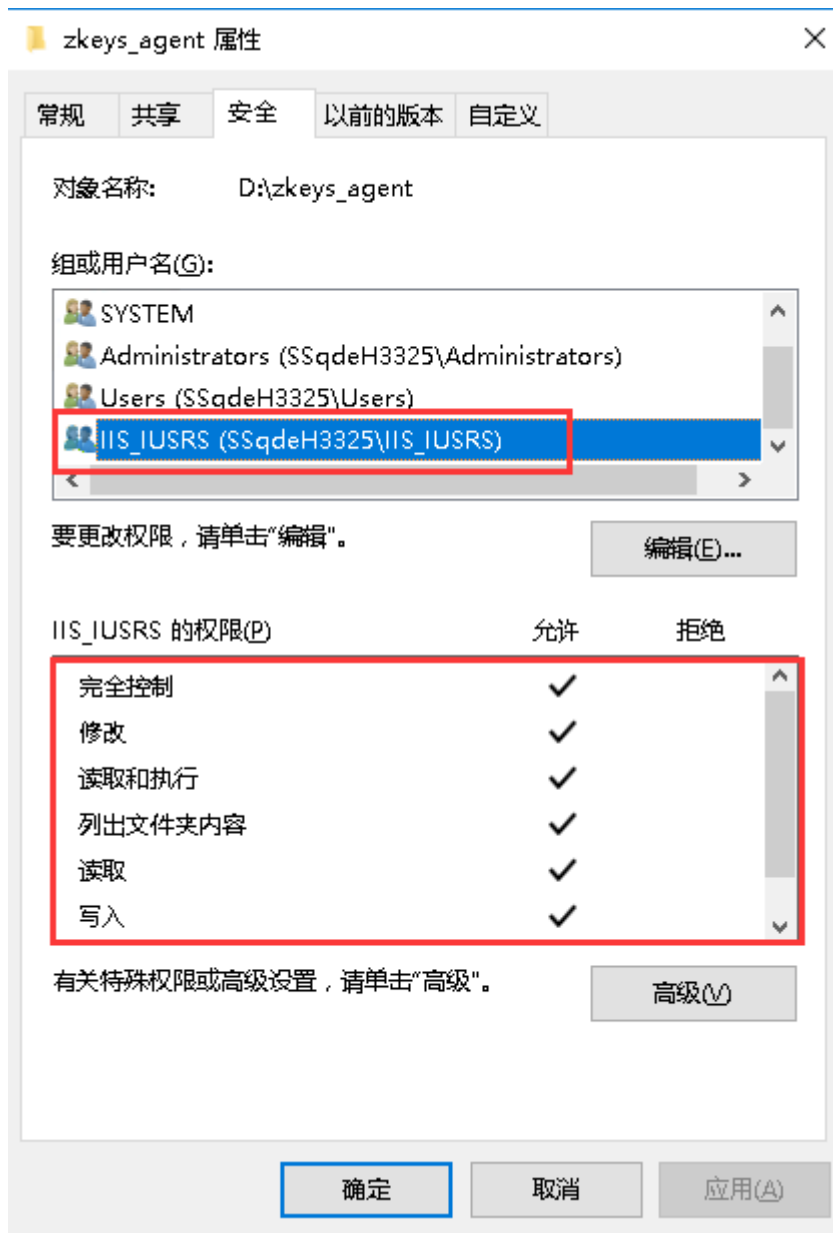

安装阿帕云分销系统

使用浏览器访问：**http://**域名，不支持使用**ip**进行访问网站

阿帕云引擎（分销版）安装协议

版权所有 (c) 2021, 阿帕云保留所有权利。

本服务条款一旦发生变更, 阿帕云保留所有权利将在产品官网上公布修改内容。修改后的服务条款一旦在网站公布即有效代替原来的服务条款。您可随时登录官网查阅最新版服务条款。如果您选择接受本条款, 即表示您同意接受协议各项条件的约束。如果您不同意本服务条款, 则不能获得使用本系统的权利。您若有违反本条款规定, 阿帕云保留所有权利有权随时中止或终止您对阿帕云引擎（分销版）产品的使用资格并保留追究相关法律责任的权利。

同意安装协议

不同意

阅读协议后, 点击同意安装进入下一步

环境检测

运行环境检查

项目	所需配置	当前配置	解决方式
操作系统	不限制	✓ WINNT	
PHP版本	5.6	✓ 5.6.31	
附件上传	5M	✓ 5M	
GD库	2.0	✓ bundled (2.1.0 compatible)	
磁盘空间	150M	✓ 37832M	
SESSION	可写	✓ 可写	
Zend Guard Loader	Zend Guard Loader扩展	✓ 已安装	

目录、文件权限检查

目录/文件	所需状态	当前状态
./temp	✓ 可写	✓ 可写
./config	✓ 可写	✓ 可写
./Uploads	✓ 可写	✓ 可写
./app/Runtime	✓ 可写	✓ 可写
./app/Install/Data	✓ 可写	✓ 可写

函数依赖性检查

函数名称	检查结果
file_get_contents()	✓ 支持
mb_strlen()	✓ 支持
curl_init()	✓ 支持
bcadd()	✓ 支持
openssl_encrypt()	✓ 支持

[上一步](#)[下一步](#)

填写序列号，登录www.apayun.com【控制台】-【软件列表】-【阿帕云引擎分销版】中获取对应的序列号

系统配置

授权验证

序列号

[如何申请序列号?](#)

授权检测

创建数据库

填写创建数据库相关信息

注意：创始人账号为第一次登陆系统后台的管理员账号，请牢记，默认后台地址：**http://您的系统域名/admin**

系统配置

授权验证

[如何申请序列号?](#)

授权成功

[授权检测](#)

数据库连接信息

mysql

数据库连接类型, 服务器支持的情况下建议使用mysql

127.0.0.1

数据库服务器, 数据库服务器IP, 一般为127.0.0.1

数据库名

数据库用户名(该用户必须有库及表的操作权限)

数据库密码

3306

数据库端口, 数据库服务连接端口, 一般为3306

创始人帐号信息

手机号

密码

确认密码

邮箱, 请填写正确的邮箱便于收取提醒邮件

创始人账号为第一次登陆系统后台的管理员账号, 请牢记

[上一步](#)[下一步](#)

安装中, 等待安装完成

安装

正在安装...#1 (25%)

上一步

安装中..

安装成功



安装成功

登录后台

访问首页

到此阿帕云分销系统已安装成功，接下来需使用创始人账号登录后台后进行平台的相关设置。

安装redis(必装)

[Redis安装说明](#)