

基本环境配置

【一】安装PHP

- PHP版本的选择

本文以Windows 2016系统为例，请直接下载官方提供的PHP即可

直接下载官方提供的php-5.6.37-nts-Win32-VC11-x64即可，下载地

址：<https://download.apayun.com/zkeys/download/php-5.6.37-nts-Win32-VC11-x64.zip>

[vcredist_x86.exe](https://download.apayun.com/zkeys/download/vcredist_x86.exe)

- 解压PHP5.6.37

将安装包解压至合适的目录下，这里解压至 D盘



【二】安装MySQL

- 下载Microsoft Visual C++ 2012 运行库 并安装

下载地址:


[vcredist_x64.exe](https://download.apayun.com/zkeys/download/vcredist_x64.exe)

- 下载MySQL5.6

MySQL5.6官方下载地址：<https://download.apayun.com/zkeys/download/mysql5.6.37.0.msi>


打开下载的mysql安装文件

双击运行mysql-5.6.37-winx64.msi

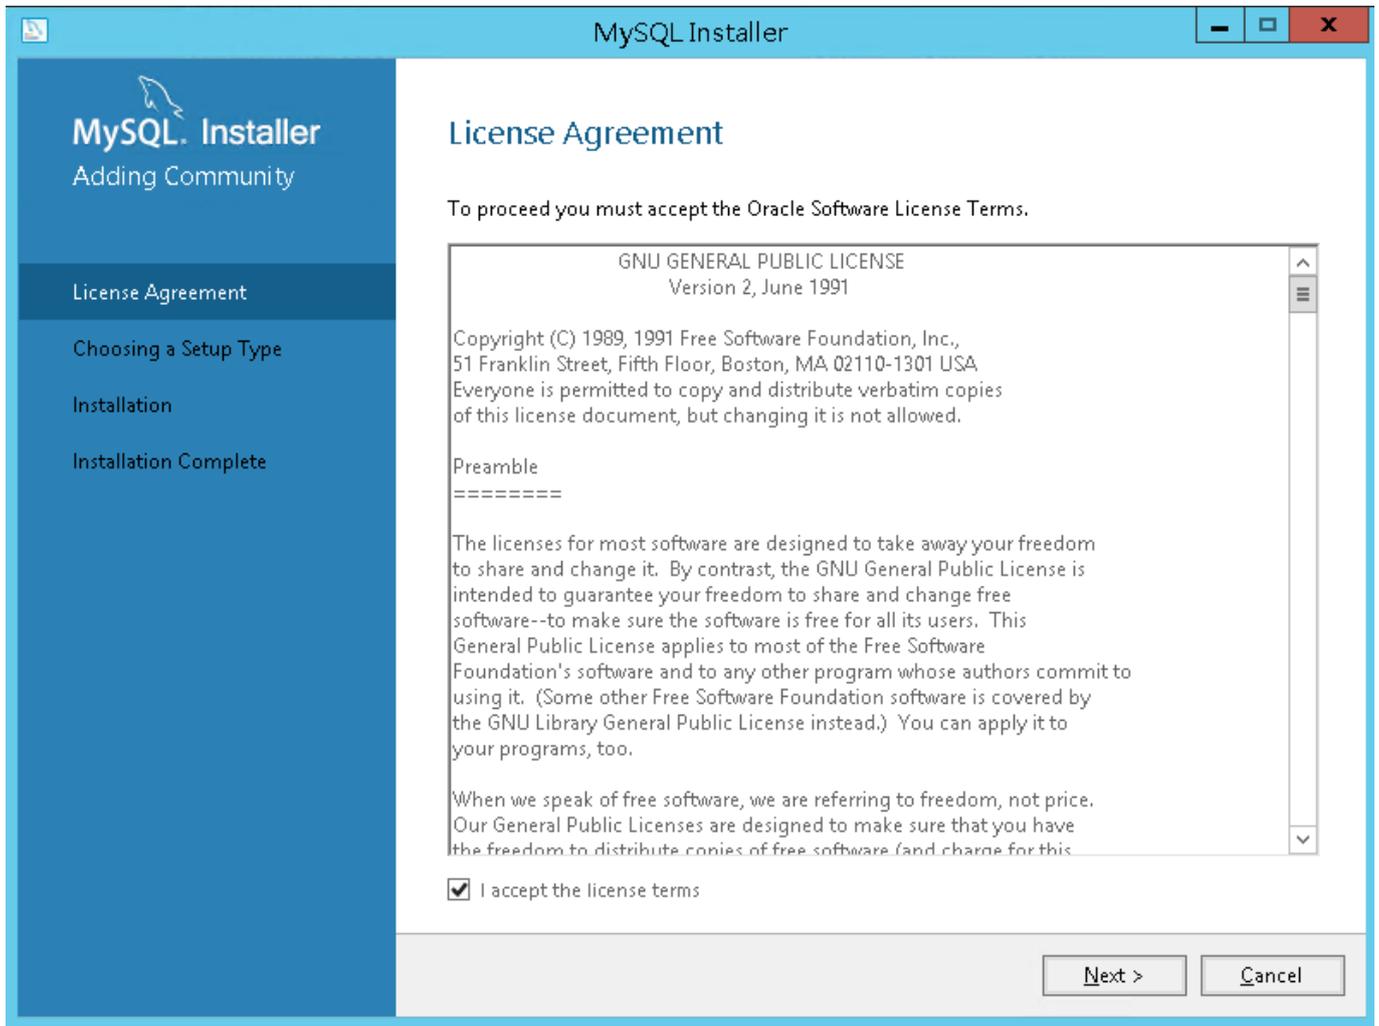


选择安装类型

有“Typical（默认）”“Complete（完全）”“Custom（用户自定义）”三个选项，选择“Custom”按“Next”键继续。

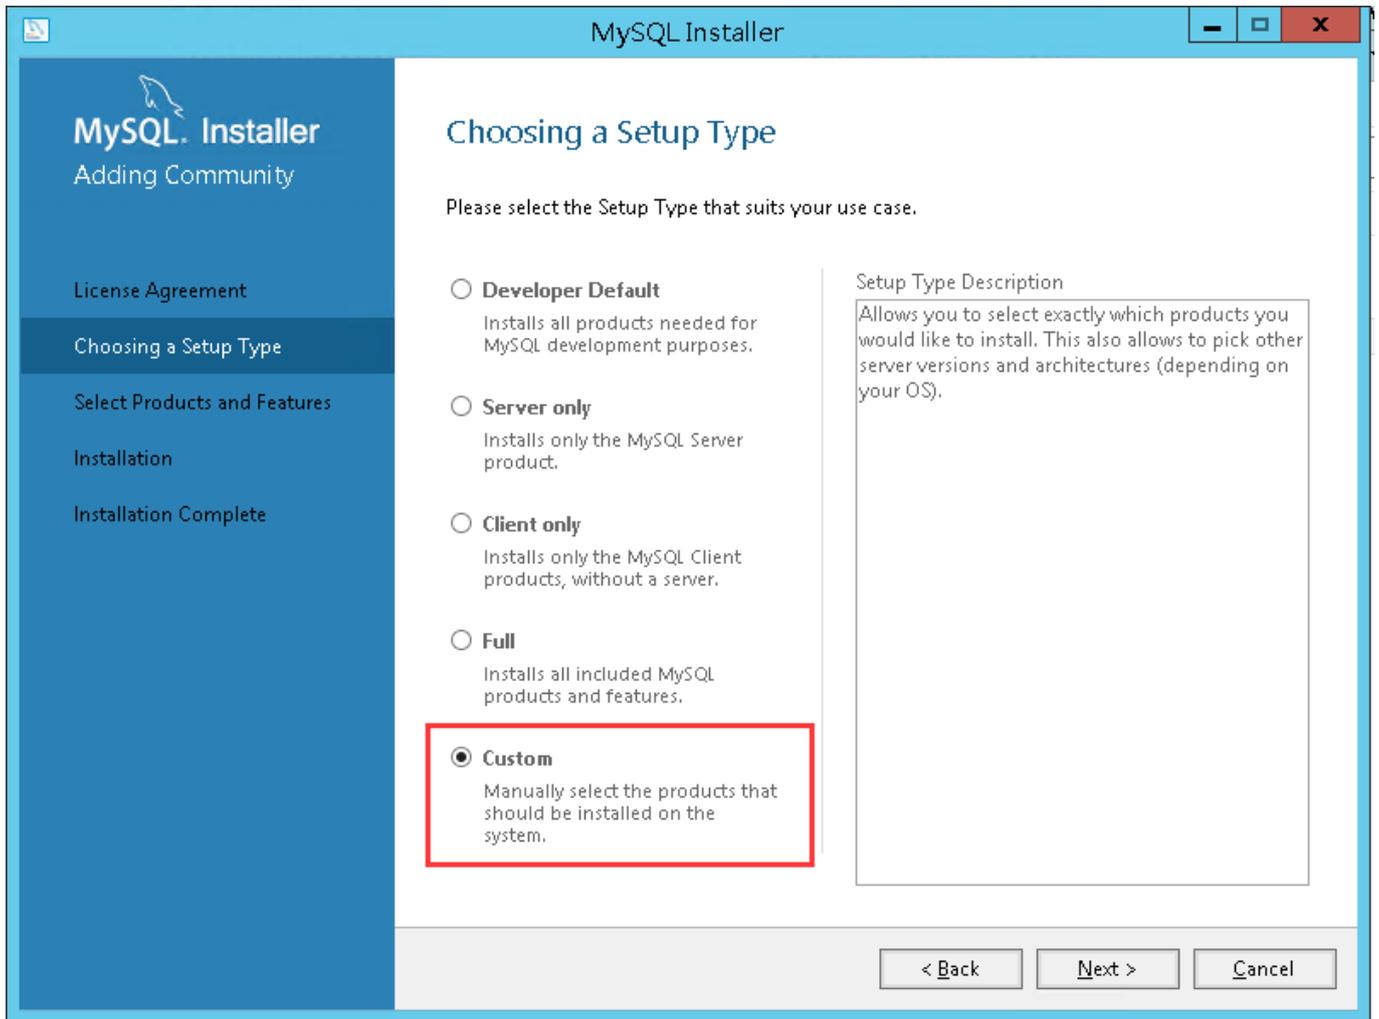


手动指定安装目录


建议不要放在系统盘，防止系统备份还原的时候，数据被清空

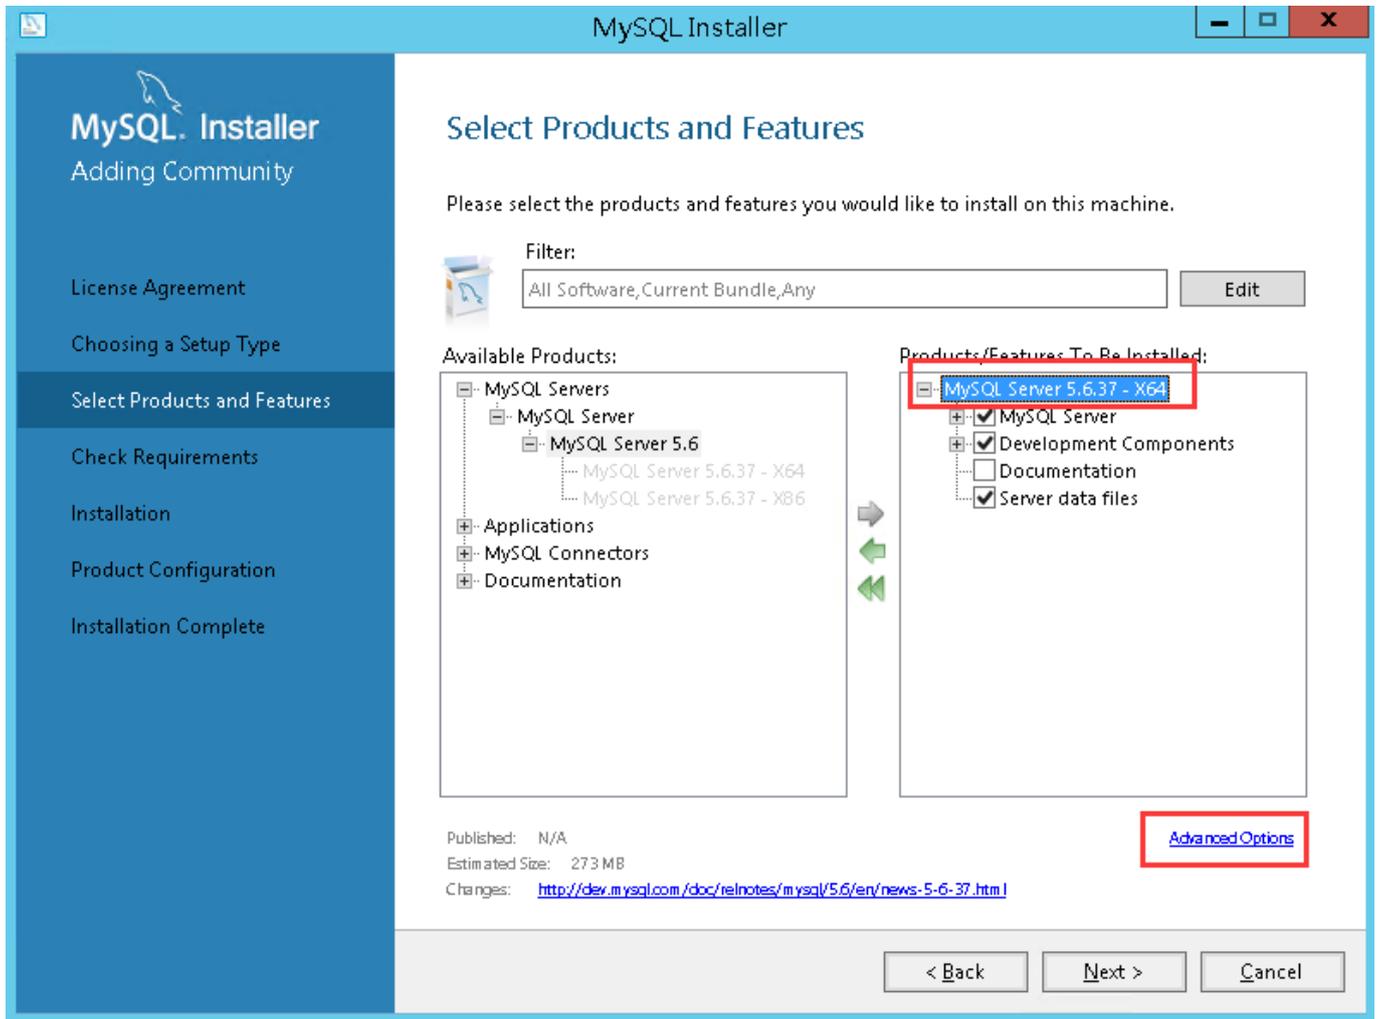

Install Directory□安装路径 Data Directory□数据存放路径

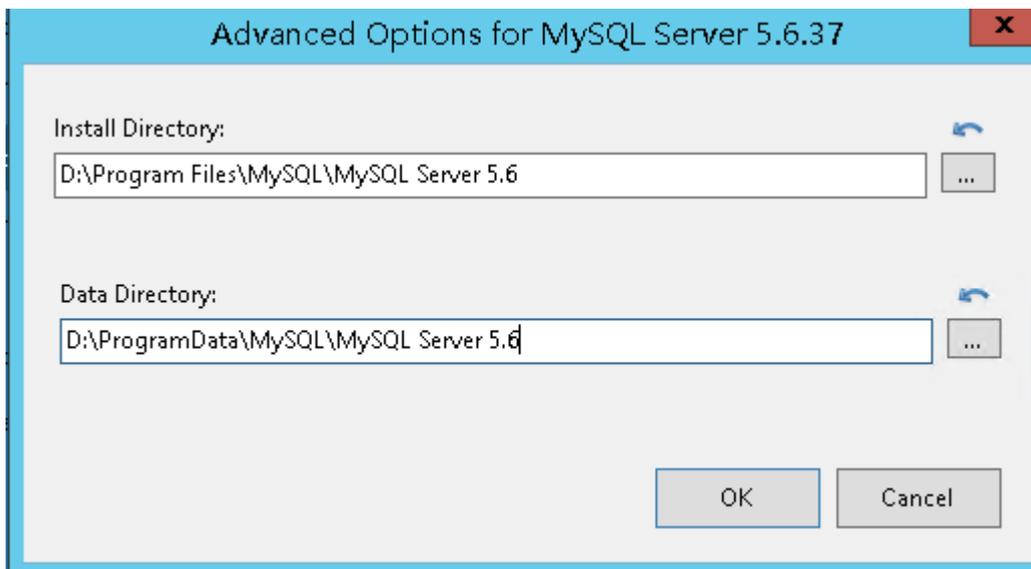


开始安装

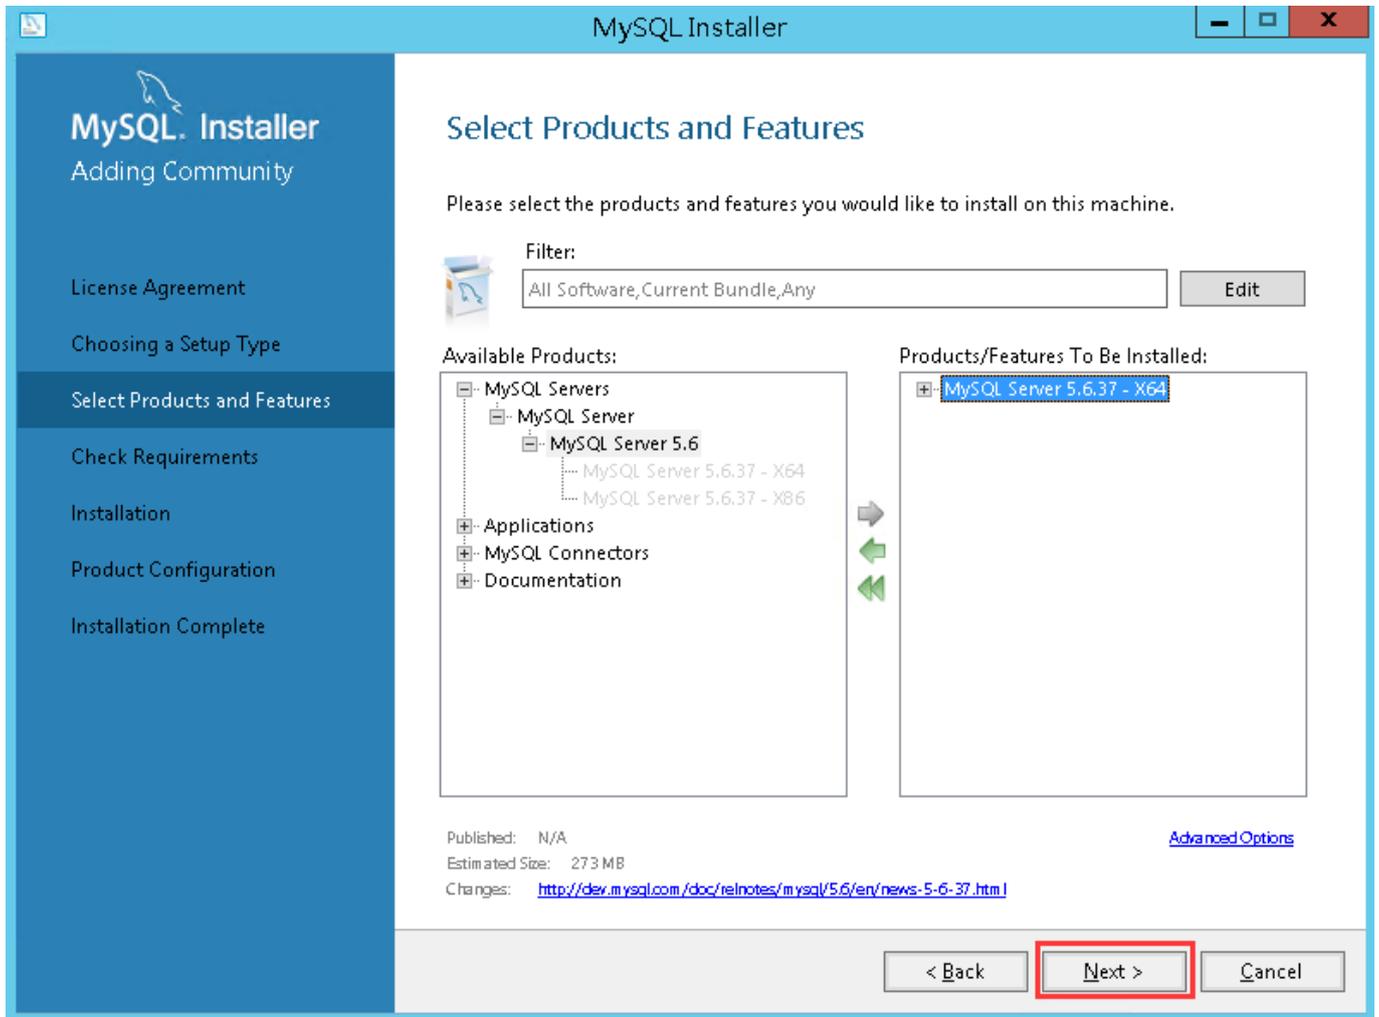

安装成功后，选择服务器类型

选择默认端口即可


会询问是否继续配置MySQL数据的参数，勾选上，然后点击“Next”

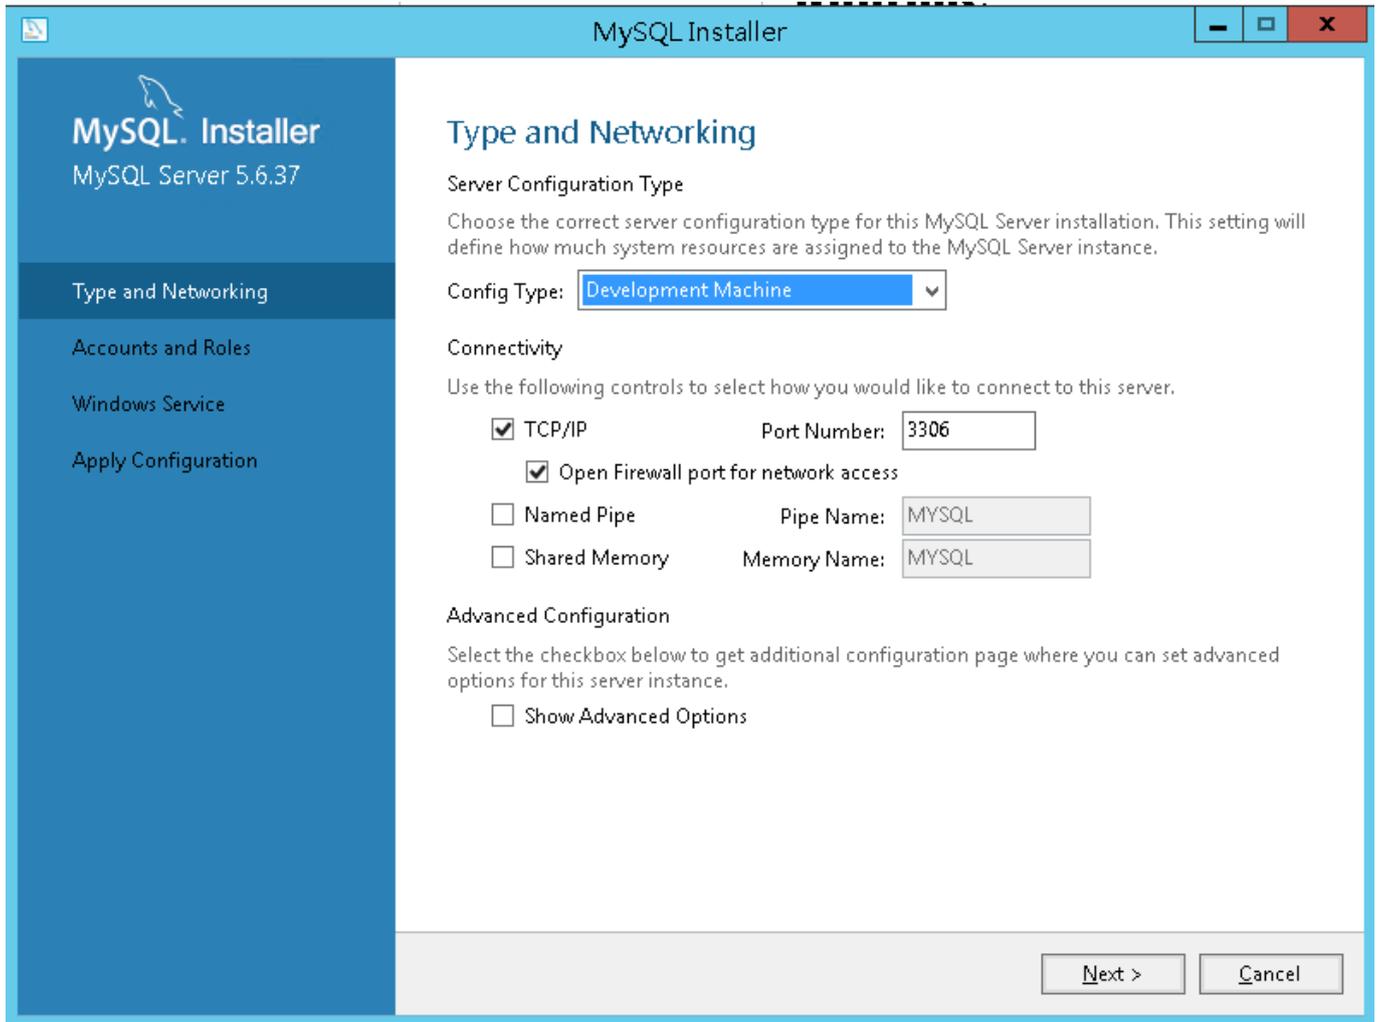

配置MySQL密码


添加root用户密码，添加好后点击“Next”

注意：请牢记该密码，部署阿帕云系统时需要填写数据库相关信息

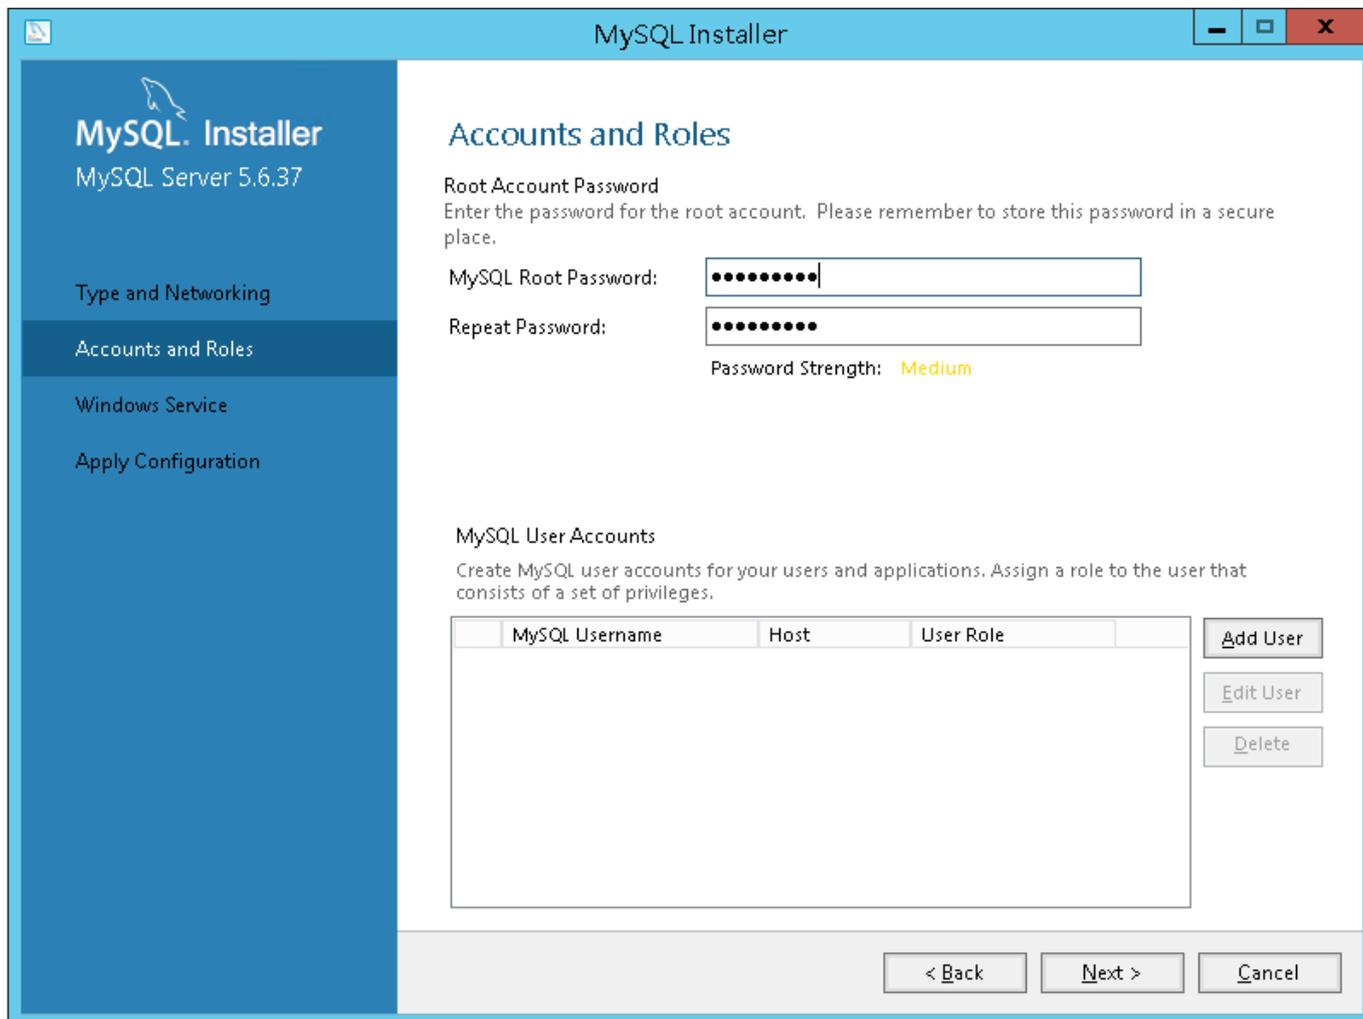


选择配置方式


选择默认即可，然后点击“Next”

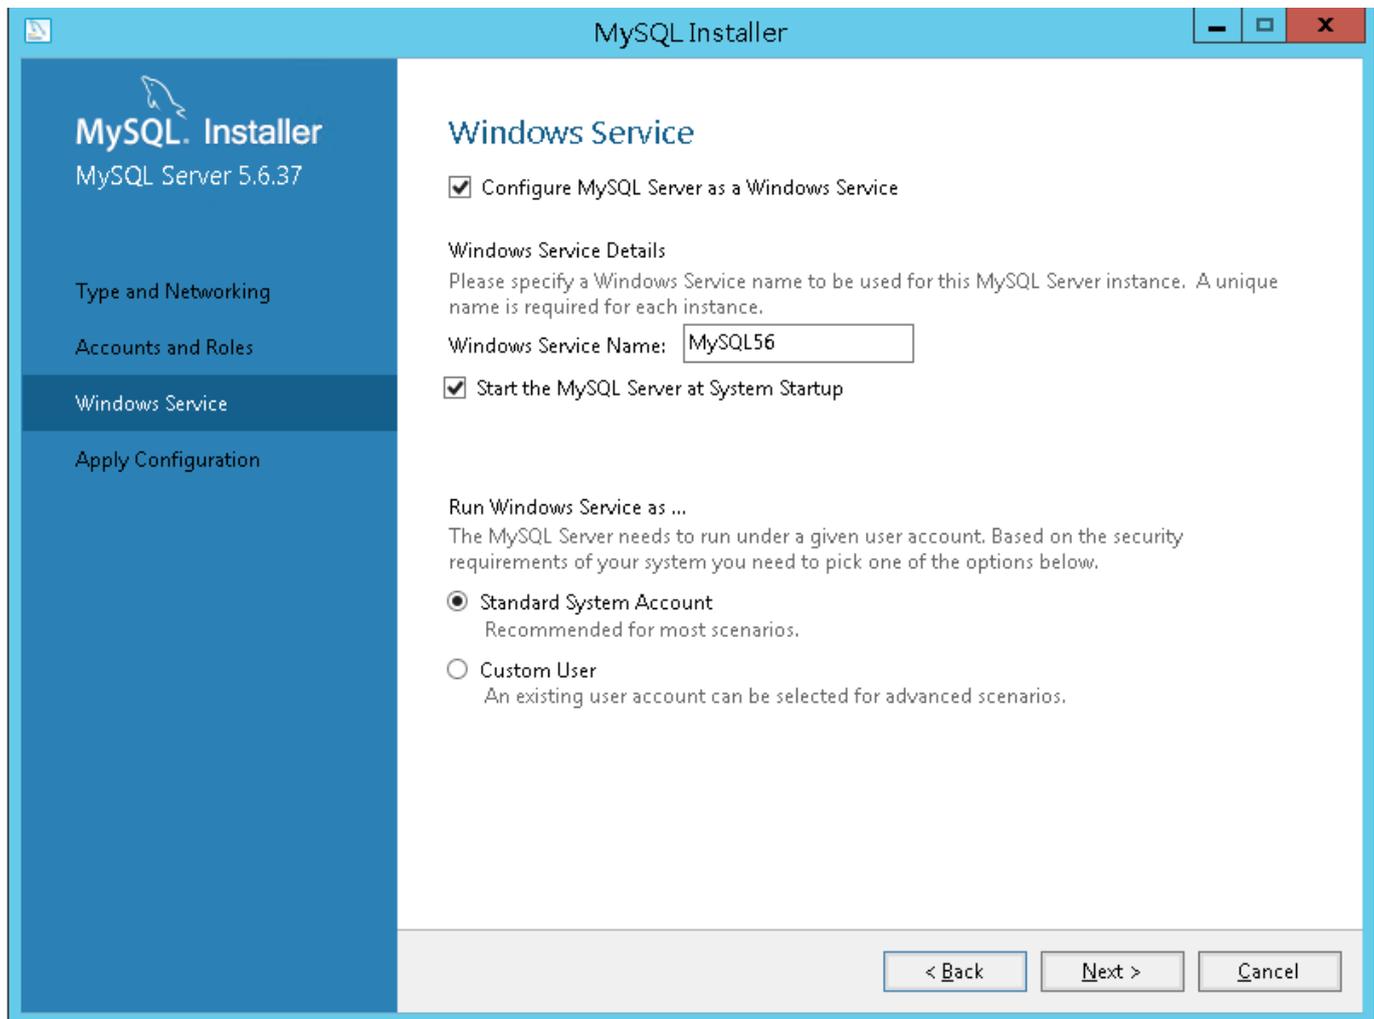

接下来连续几个配置使用默认设置即可 确认设置无误

按“Finish”使设置生效，即完成MYSQL的安装和配置。

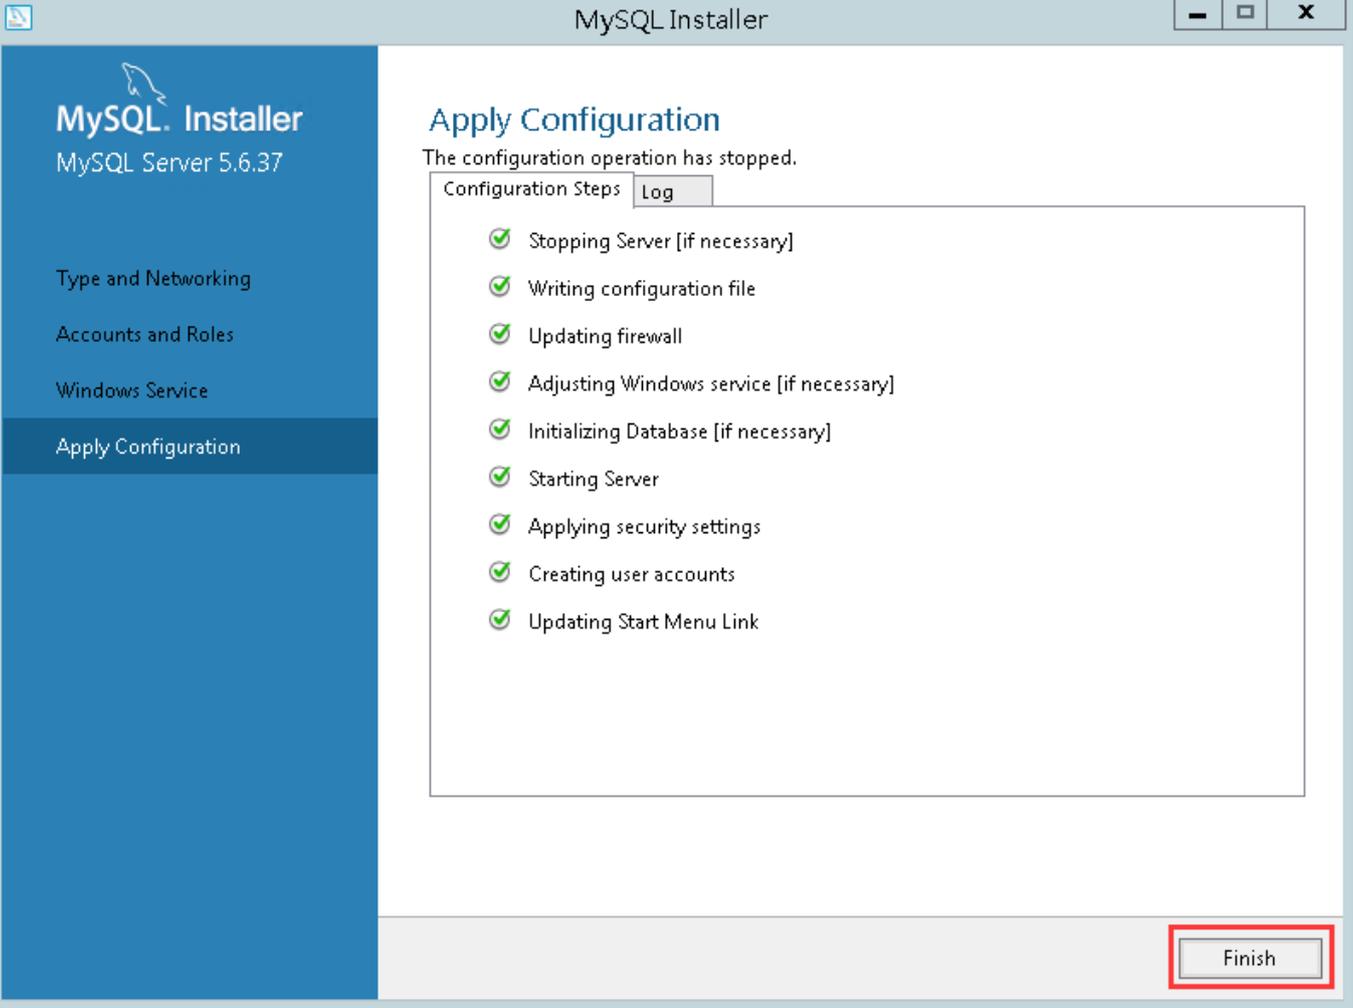

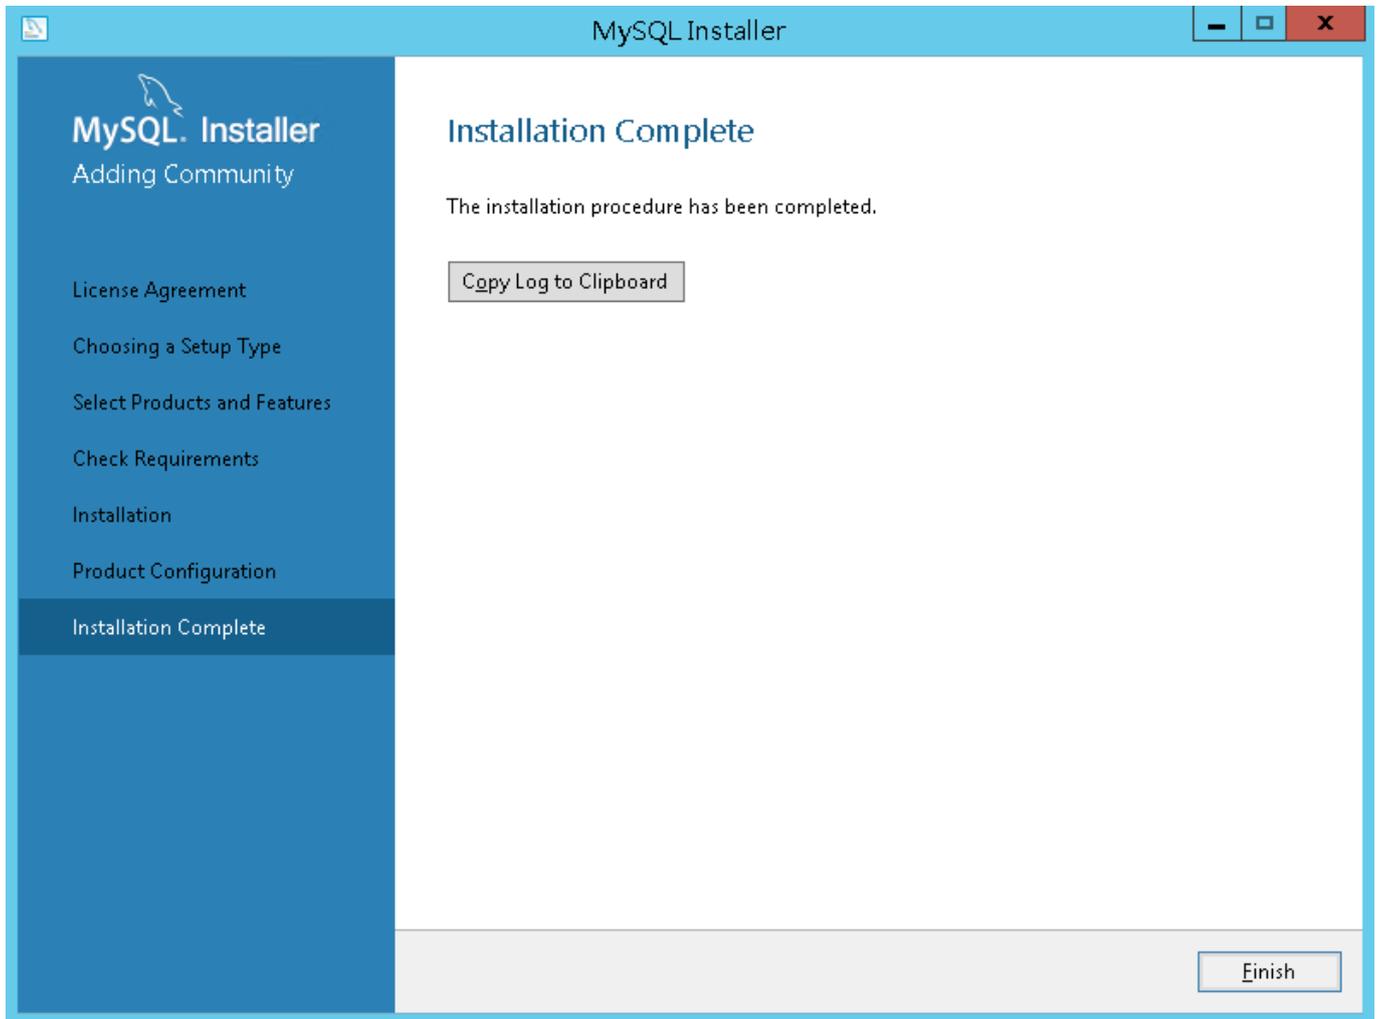

【三】安装Redis

[Redis安装说明](#)

【四】安装阿帕云引擎（国际版）

下载阿帕云引擎（国际版）


- 登录<https://www.apayun.com>，在【产品】-【软件列表】-【阿帕云引擎国际版】下载即可



配置IIS

- 修改网站根目录，将阿帕云安装包解压至数据盘


右键点击【站点】-【基本设置】，选择为程序根目录下的public作为站点目录

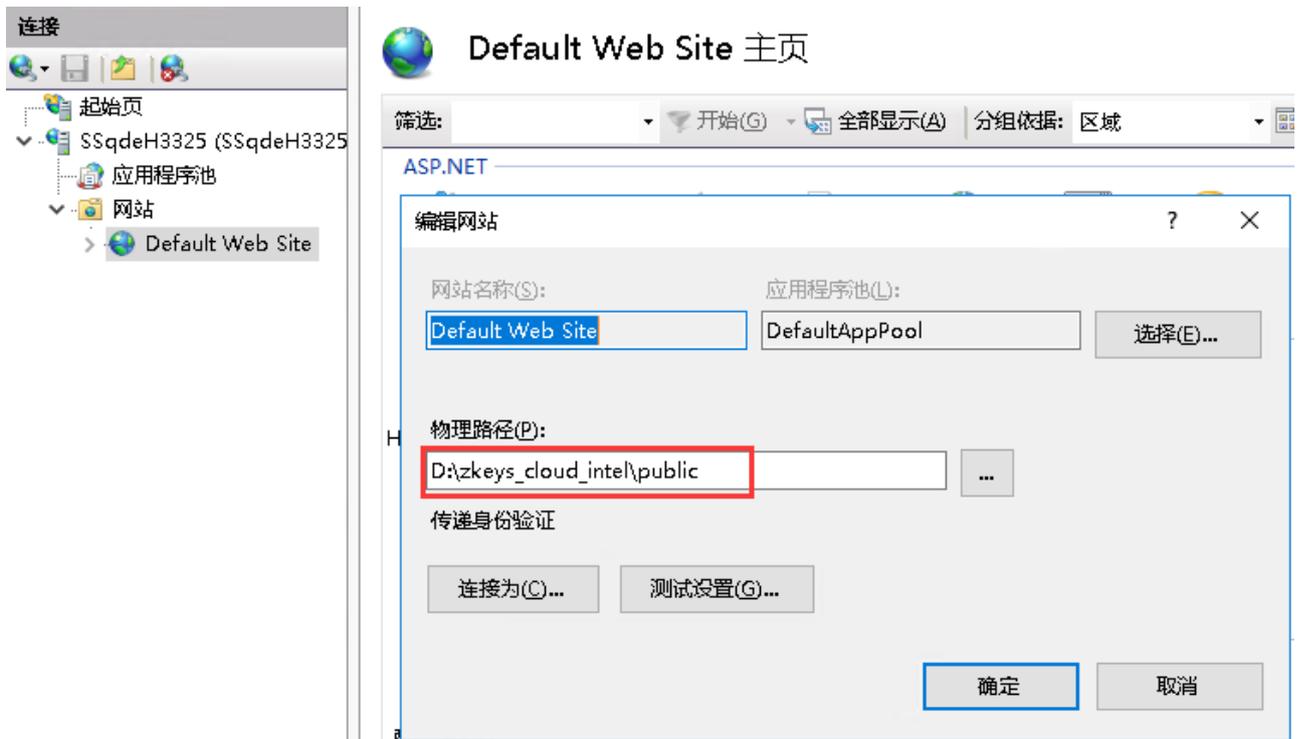


- IIS伪静态

IIS增加伪静态设置，安装伪静态软件 urlrewrite2,并在iis中导入安装包中的 web.config 设置。


下载地址: https://download.apayun.com/zkeys/download/rewrite_amd64_zh-CN.msi

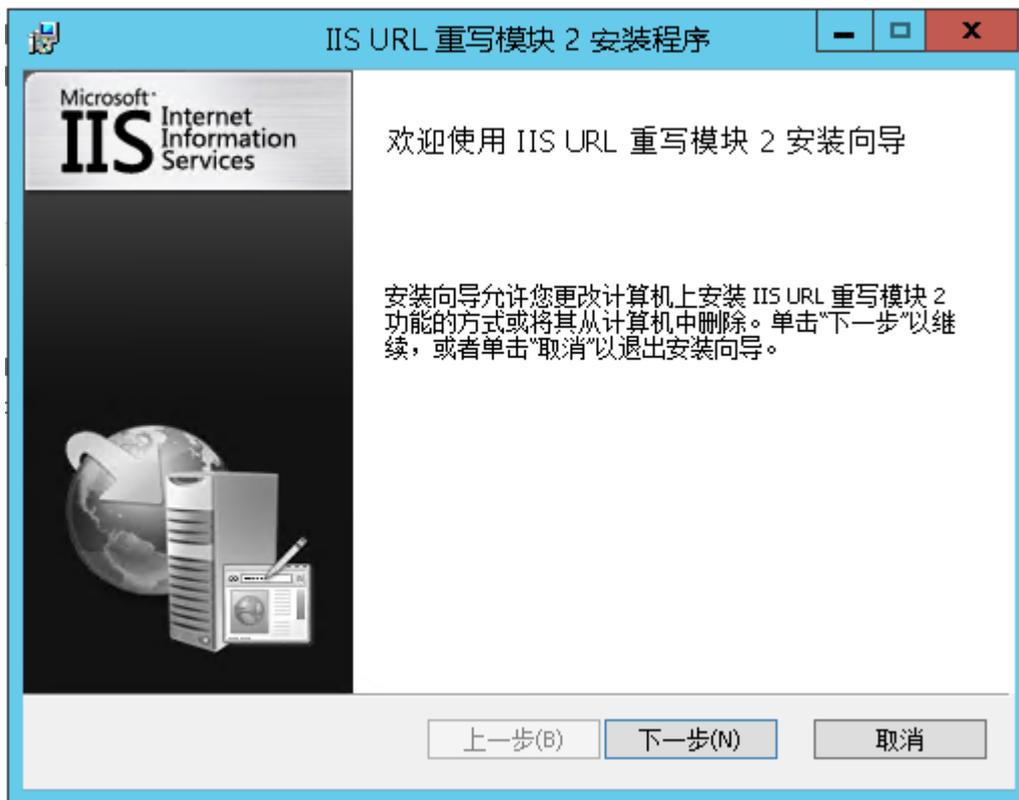


安装成功后，需重新打开IIS管理器

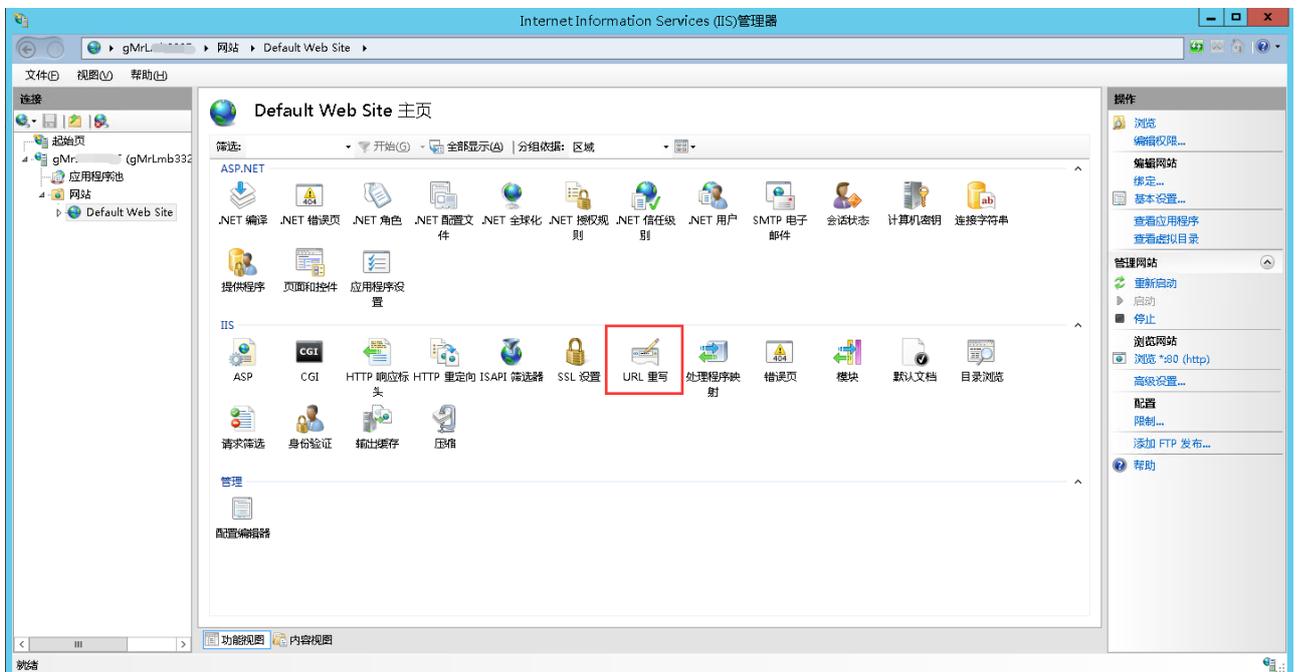


一般会默认导入程序根目录下的 web.config 文件，如果没有，则手动导入该文件

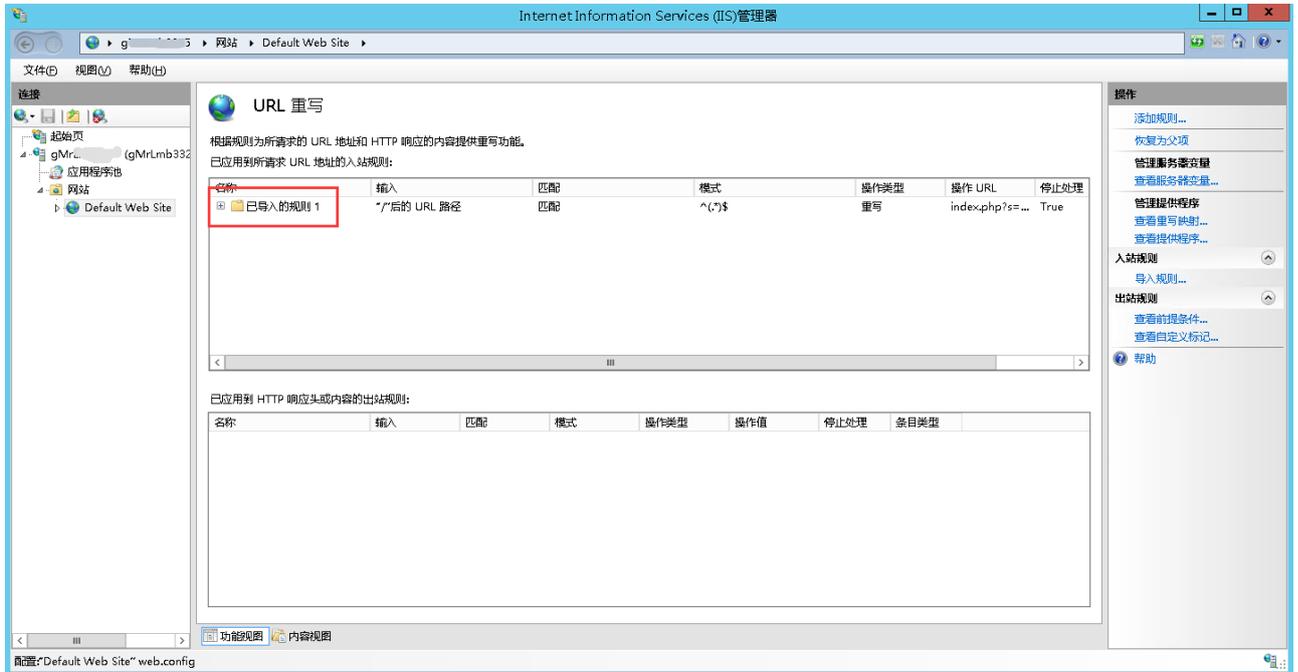


添加默认文档 index.php ,并将其移至首位

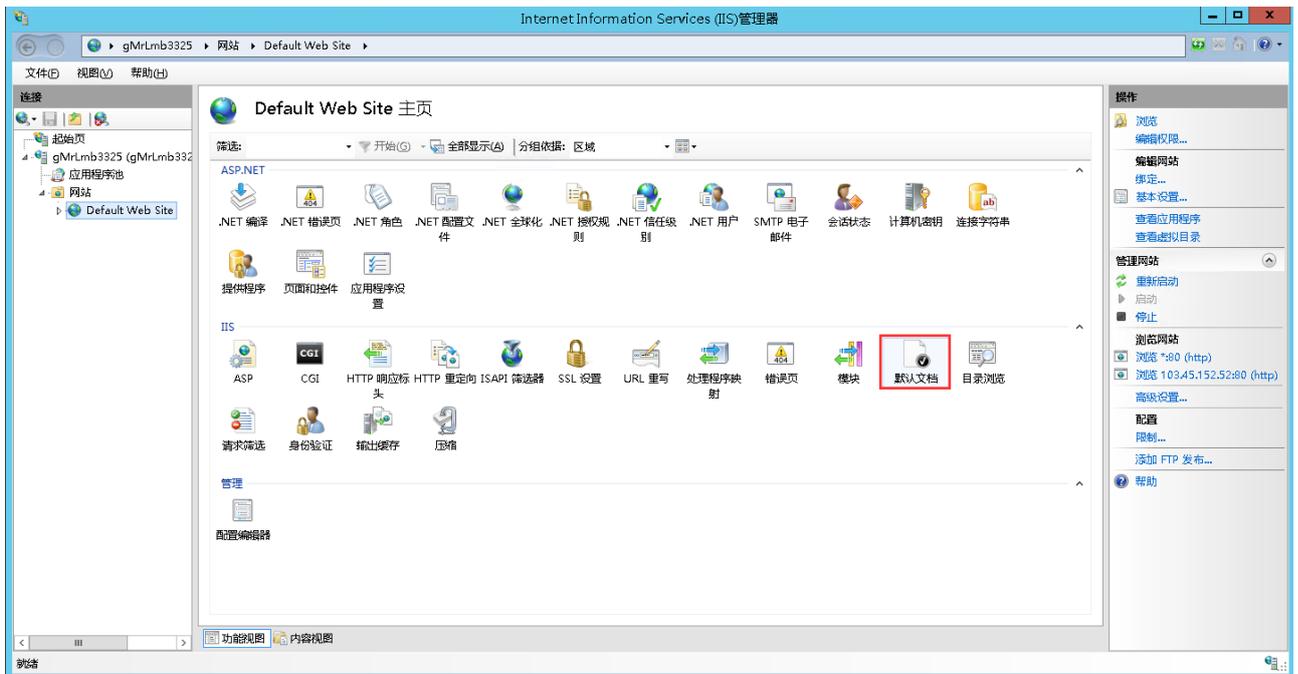


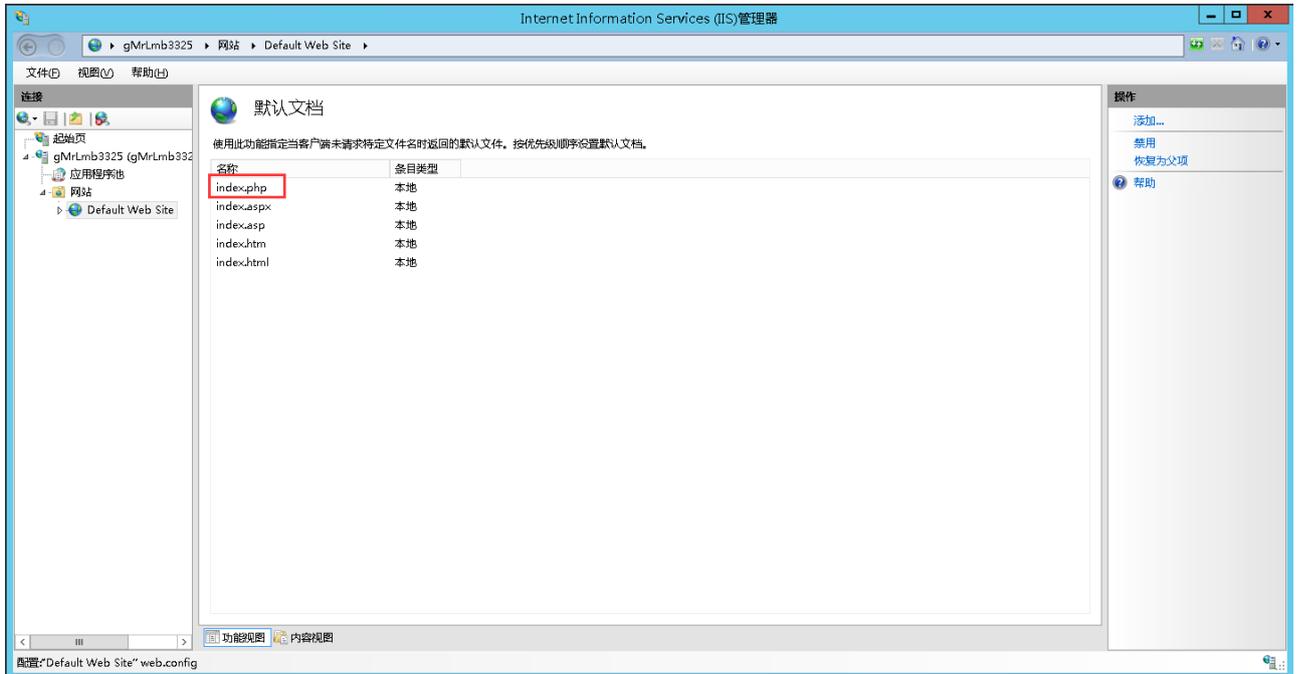


■ 添加处理映射

打开IIS管理器--【处理程序映射】--【添加模块映射】--配置如图

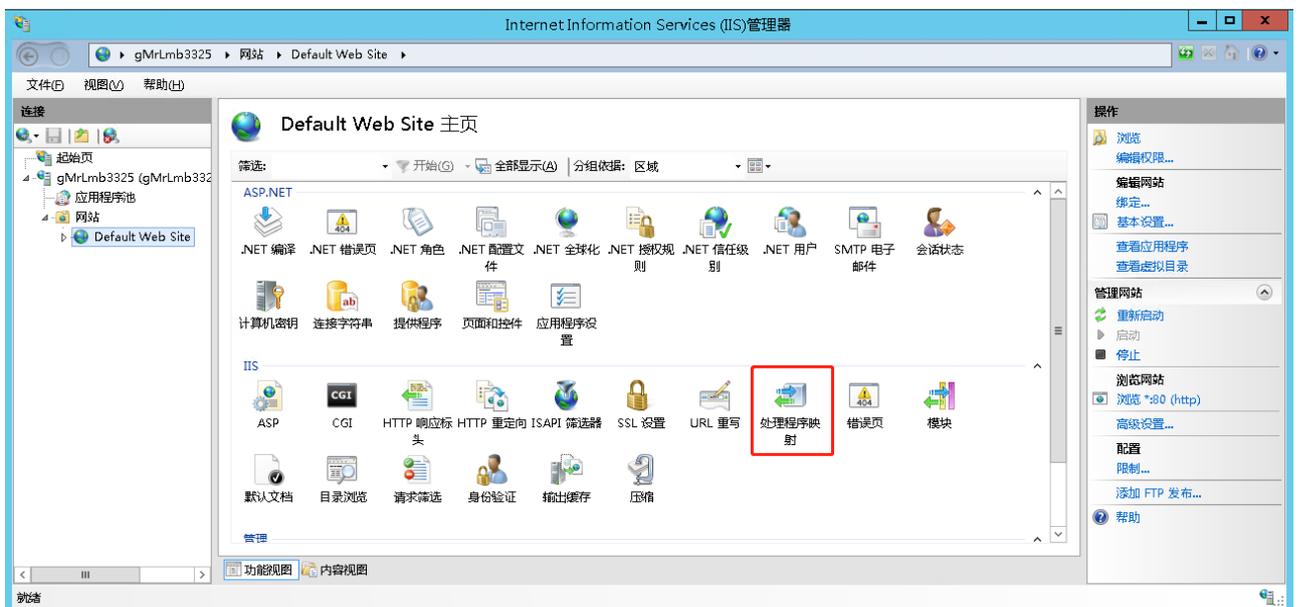


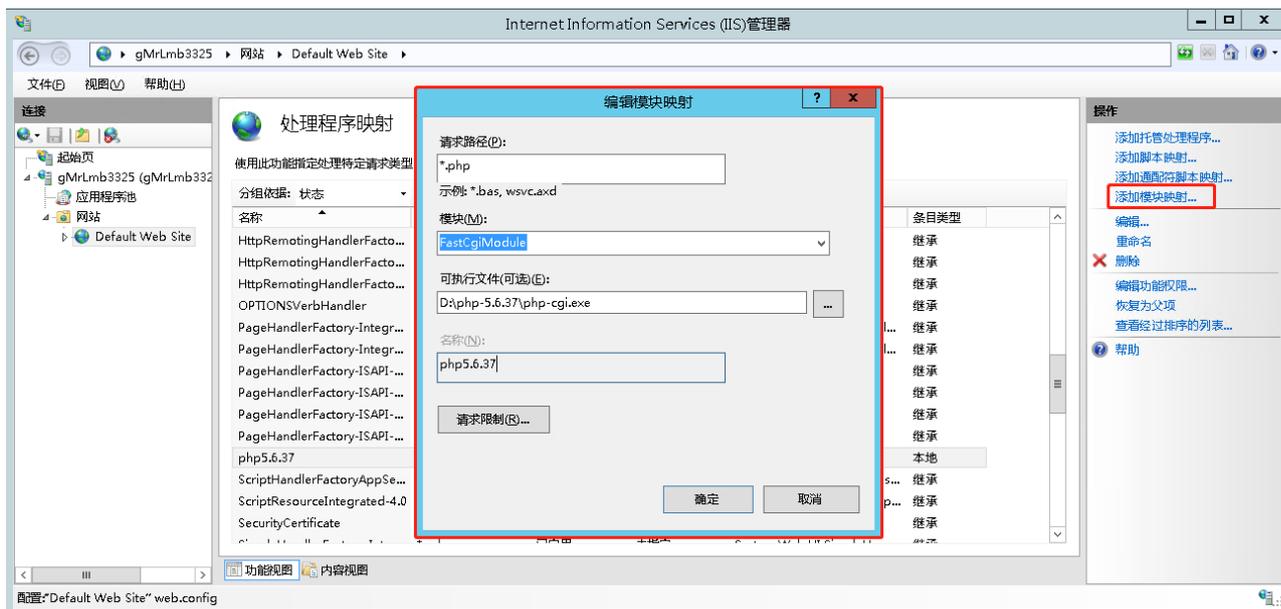

点击是

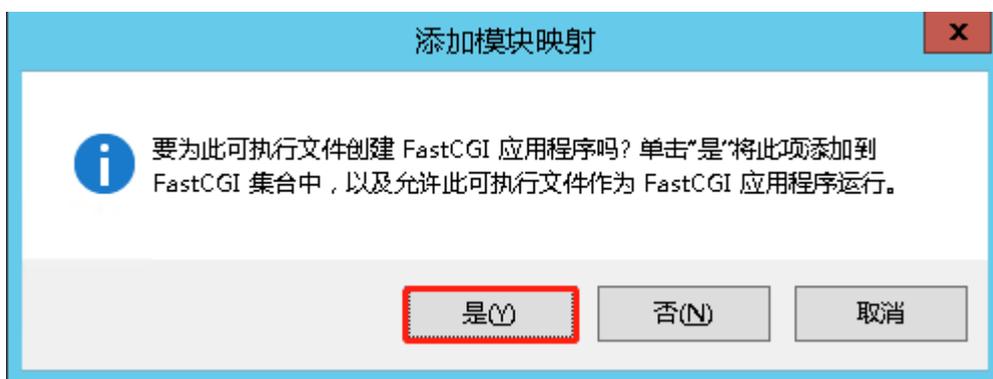

启动站点

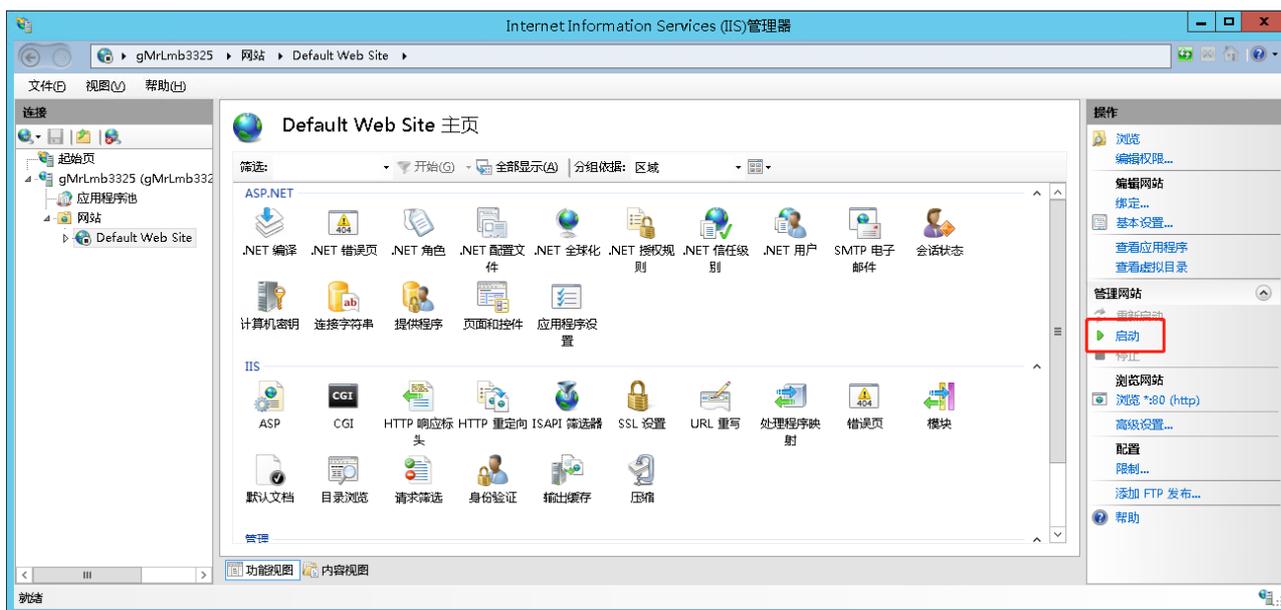

■ 添加文件权限

右键程序所在的文件夹-【属性】-【安全】-【编辑】-【添加】-【高级】，找到IIS用户-》确认



名称	修改日期	类型	大小
php5.6.37	2021/5/24 17:49	文件夹	
zkeys_cloud_intel			


- 打开(O)
 - 在新窗口中打开(E)
 - 固定到“快速访问”
 -  使用 Windows Defender扫描...
- 共享(H) >
- 还原以前的版本(V)
- 包含到库中(I) >
- 固定到“开始”屏幕(P)
-  添加到压缩文件(A)...
-  添加到 "zkeys_cloud_intel.rar"(T)
-  压缩并 E-mail...
-  压缩到 "zkeys_cloud_intel.rar" 并 E-mail

- 发送到(N) >
- 剪切(T)
- 复制(C)


- 创建快捷方式(S)
- 删除(D)
- 重命名(M)

- 属性(R)**

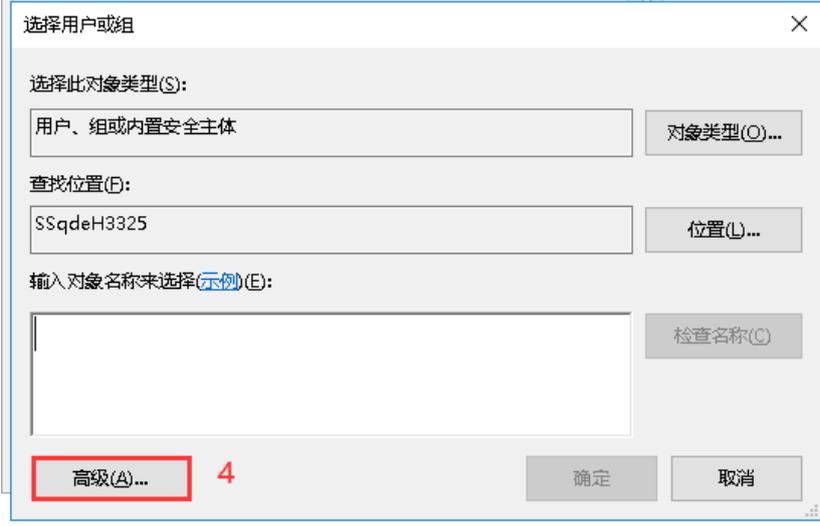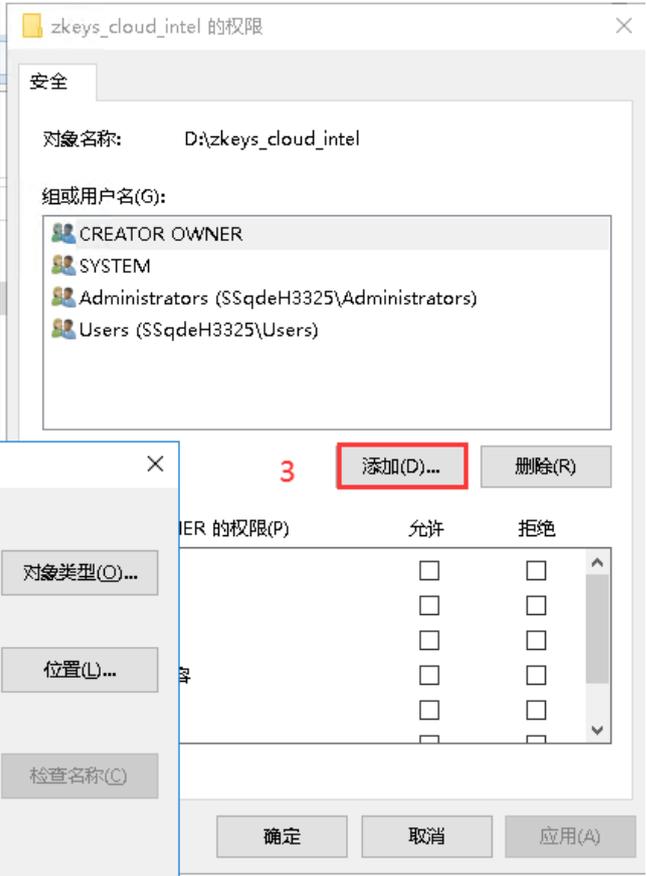

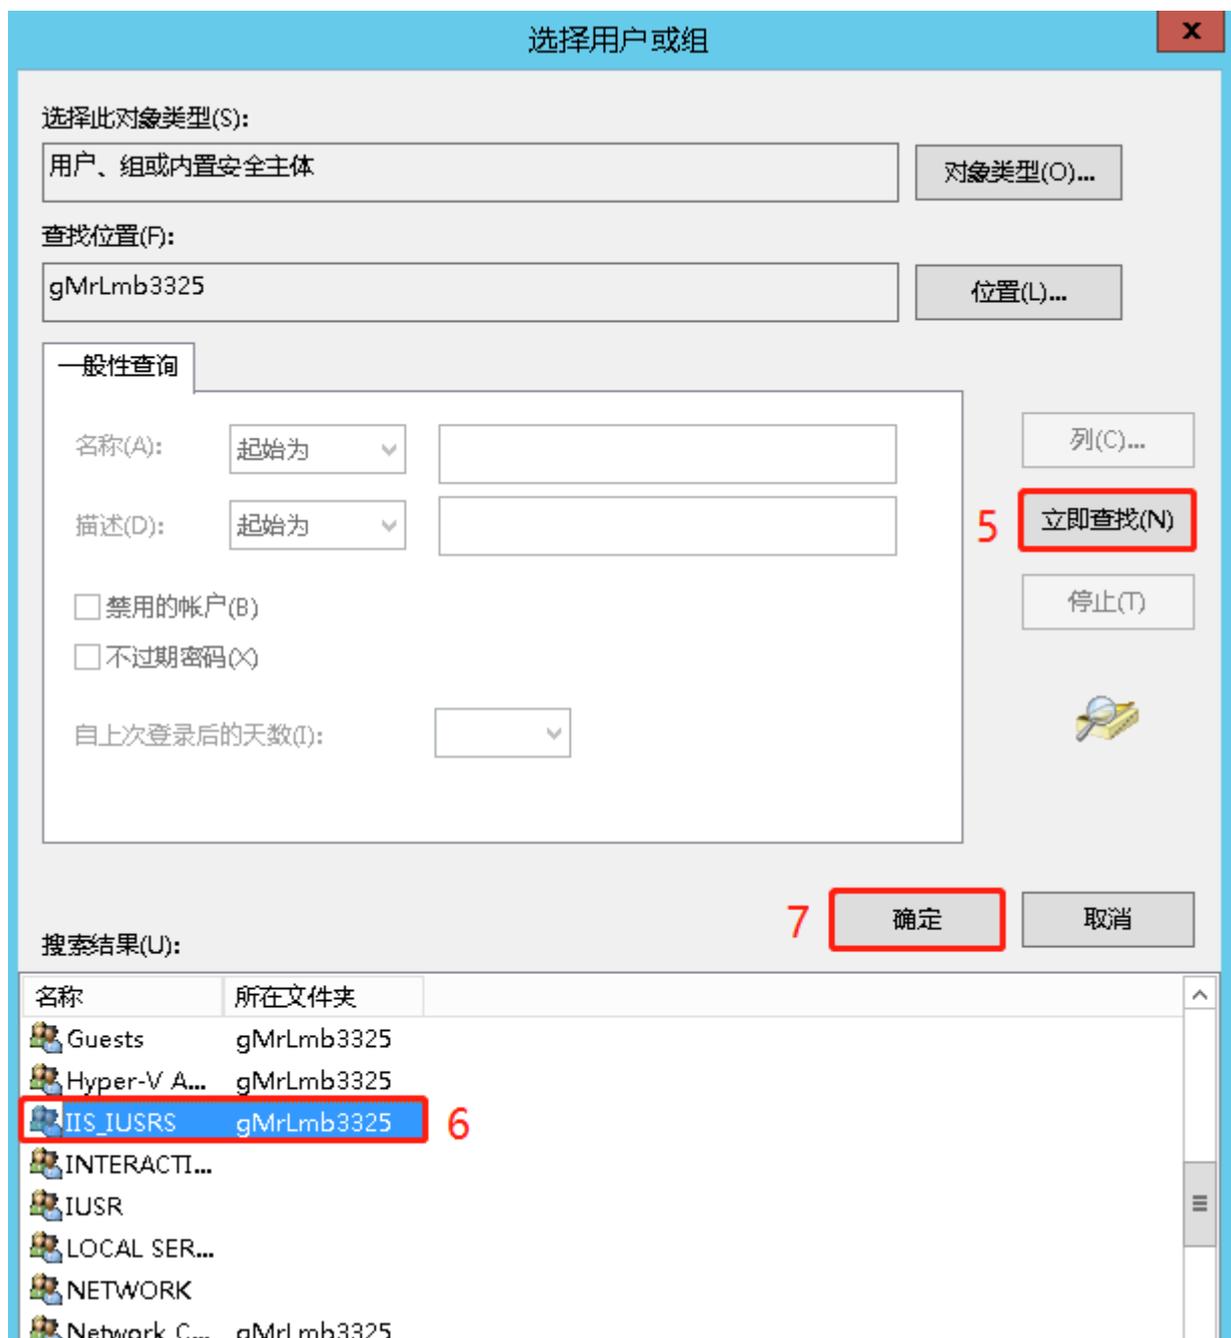

修改该用户权限

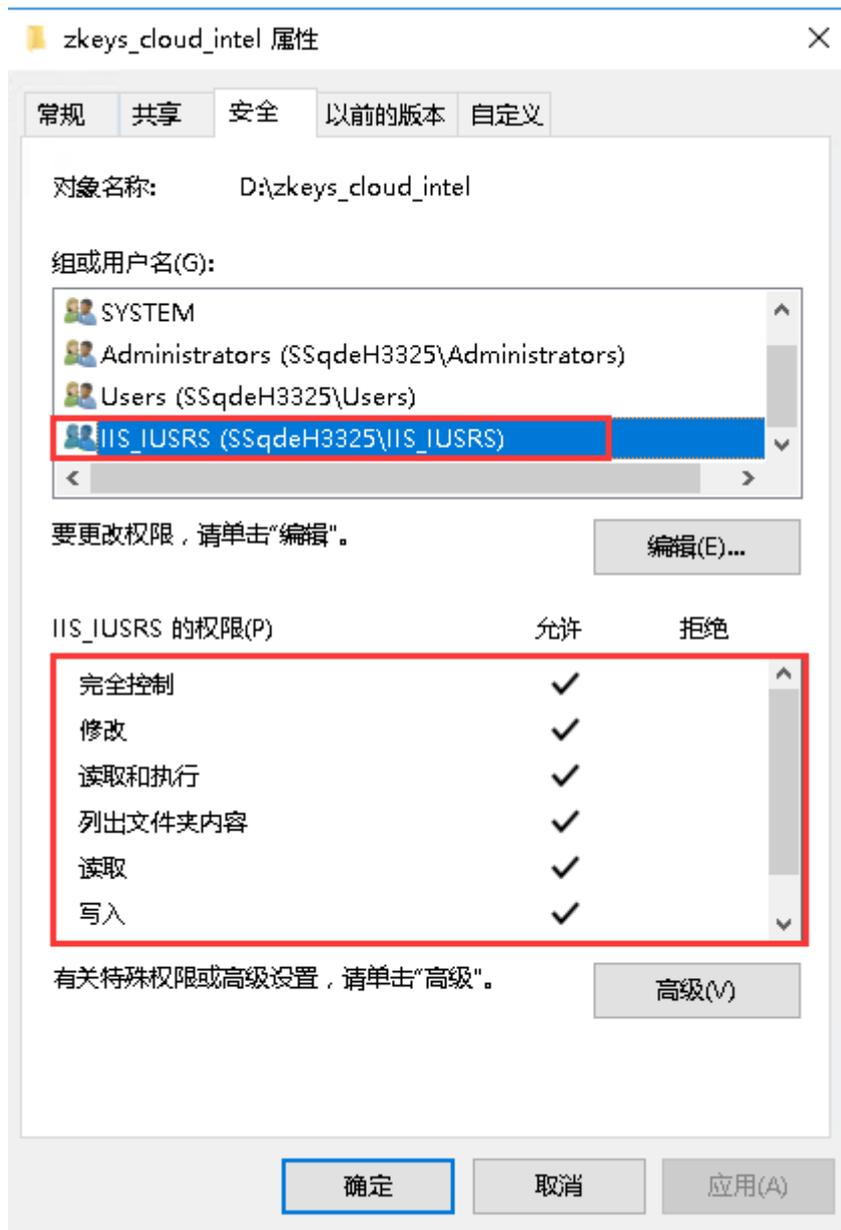

安装阿帕云引擎（国际版）

使用浏览器访问：<http://域名>，不支持使用ip进行访问网站

阿帕雲引擎（國際版）安裝協議

版權所有 (c) 2021, 阿帕雲保留所有權利。

本服務條款一旦發生變更, 阿帕雲保留所有權利將在產品官網上公布修改內容。修改後的服務條款一旦在網站公布即有效代替原來的服務條款。您可隨時登錄官網查閱最新版服務條款。如果您選擇接受本條款, 即表示您同意接受協議各項條件的約束。如果您不同意本服務條款, 則不能獲得使用本系統的權利。您若有違反本條款規定, 阿帕雲保留所有權利有權隨時中止或終止您對阿帕雲引擎產品的使用資格並保留追究相關法律責任的權利。

同意安裝協議

不同意

阅读协议后, 点击同意安装进入下一步

環境檢測

運行環境檢查

項目	所需配置	當前配置	解決方式
操作系統	不限制	✓ WINNT	
PHP版本	5.6	✓ 5.6.30	
附件上傳	5M	✓ 5M	
GD庫	2.0	✓ bundled (2.1.0 compatible)	
磁盤空間	150M	✓ 34306M	
SESSION	可寫	✓ 可寫	
swoole_loader	swoole_loader 擴展	✓ 已安裝	

目錄、文件權限檢查

目錄/文件	所需狀態	當前狀態
../temp	✓ 可寫	✓ 可寫
../config	✓ 可寫	✓ 可寫
../Uploads	✓ 可寫	✓ 可寫
../app/Runtime	✓ 可寫	✓ 可寫
../app/Install/Data	✓ 可寫	✓ 可寫

函數依賴性檢查

函數名稱	檢查結果
file_get_contents()	✓ 支持
mb_strlen()	✓ 支持
curl_init()	✓ 支持
bcadd()	✓ 支持
openssl_encrypt()	✓ 支持

[上一步](#)[下一步](#)

填写序列号，登录www.apayun.com【控制台】-【软件列表】-【阿帕云引擎分销版】中获取对应的序列号

系統配置

授權驗證

序列號

授權檢測

创建数据库

填写创建数据库相关信息

注意：创始人账号为第一次登陆系统后台的管理员账号，请牢记

系統配置

授權驗證

序列號

授權成功

[授權檢測](#)

創建數據庫

數據庫連接信息

mysql	數據庫連接類型，服務器支持的情況下建議使用mysql
127.0.0.1	數據庫服務器，數據庫服務器IP，默認為127.0.0.1
	數據庫名
	數據庫用戶名(該用戶必須有庫及表的操作權限)
	數據庫密碼
3306	數據庫端口，數據庫服務連接端口，默認為3306

創始人帳號信息

	登錄賬號
	密碼
	確認密碼
	郵箱，請填寫正確的郵箱便於收取提醒郵件

[上一步](#)[下一步](#)

安裝中，等待安裝完成

安裝

正在安裝...#1 (66%)

上一步

安裝中..

安裝成功

默认后台地址: **http://您的系统域名/admin**



安裝成功

登錄後臺

訪問首頁

到此阿帕云引擎（国际版）已安裝成功，接下来需使用创始人账号登录后台后进行平台的相关设置。