

目的


检测网站备案IP与域名解析IP是否一致，通知用户变更备案IP或注销网站。

关联业务备案IP到期释放，网站列入待注销备案列表。

后台配置方法

1. 配置内容

位置：【后台】-【系统】-【基础设置】-【全局设置】-【自动化】- 备案域名IP解析

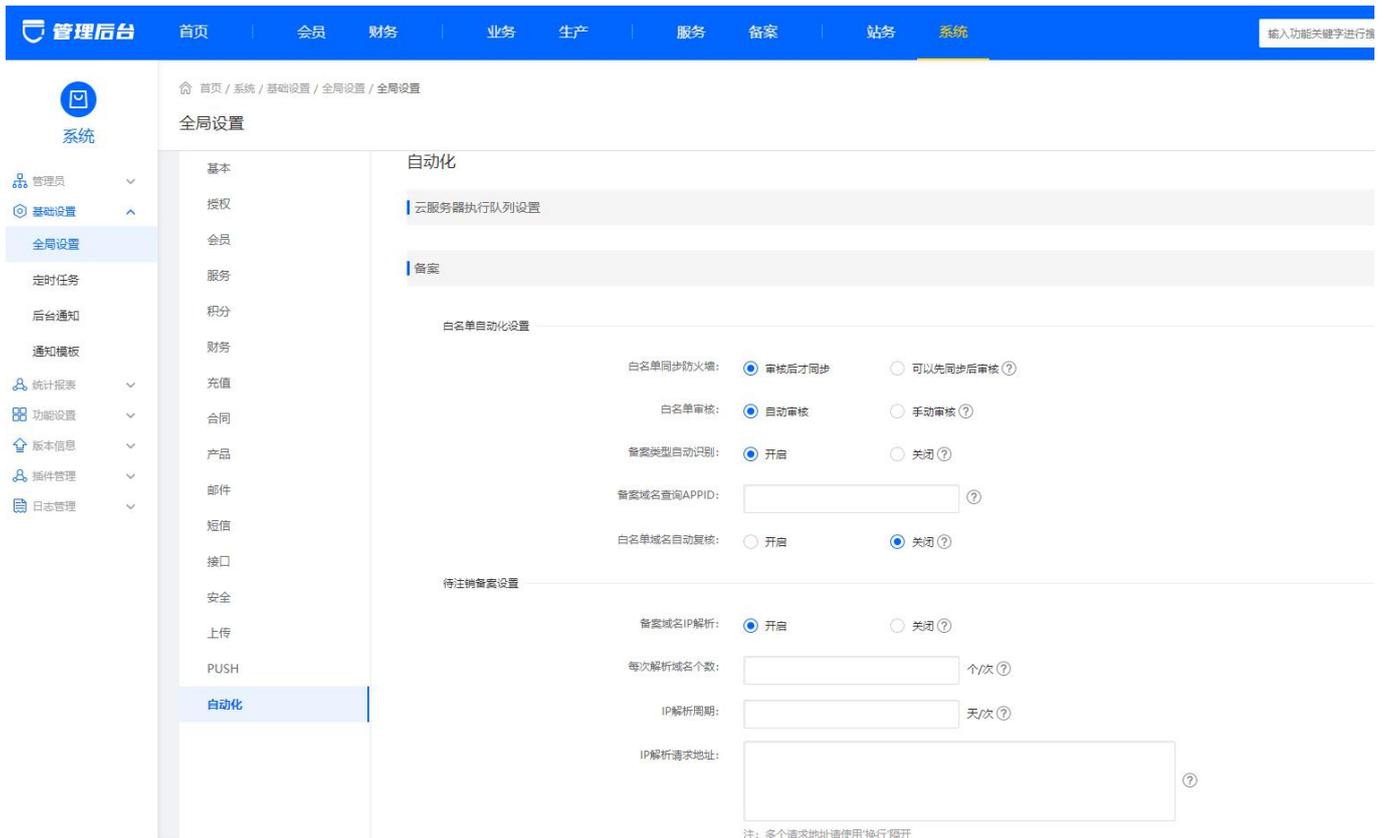

注：以下均为定时任务配置参数，请谨慎配置；

①备案域名IP解析：需“开启”才可设置执行任务，默认为关闭；

②每次解析域名个数：定时任务每次域名解析数量，设置数量不得超过50个

□IP解析周期：备案域名执行周期；如设置3则为3天后该备案域名再次解析；

□IP解析请求地址：解析API请求地址，多个请换行。设置IP解析请求地址不得超过5个，如：

IP解析请求地址：

```
http://www.abc.com/test/abc.php  
http://www.bca.com/test/abc.php  
http://www.cba.com/test/abc.php
```

注：多个请求地址请使用'换行'隔开

友情提示： 设置每次解析域名个数不宜过大，50个内为宜，如配置过多解析Api返回耗时增加容易请求超时，甚至计划任务执行失败。设置解析Api地址也不宜过多，2-4个为宜。解析Api地址个数配置过多，当

计划任务执行时间设置不合理时，也容易导致任务执行失败。注：每次解析次数 = 设置Api地址个数 * 2
[www.test.com和test.com)

2. 配置解析Api地址

解析脚本代码如下：

```
/**
 * Created by 阿帕云
 * Author xiaoniaoyun
 * Date: 2021/5/10
 * Time: 10:36 上午
 */

if (count($_POST)) {
    //正规表达式
    $arr = preg_split('/,//', $_POST['hosts']);
    $data = [];
    foreach ($arr as $key => $a) {
        $ip      = gethostbyname($a);
        $numIp   = ip2long($ip);
        $data[$a] = long2ip($numIp);
    }
    echo json_encode($data,JSON_PRETTY_PRINT);
}
exit();
```

文件说明：

脚本文件为php文件，名称可自定义，示例[abc.php]


解析请求POST传入域名（格式逗号分隔），返回解析后的数据，格式为json[]例 { "www.baidu.com":
"180.101.49.12", "www.taobao.com": "221.229.203.214" }

具体操作：

选择一个可正常访问的网站目录，将当前脚本php文件放入目录内，如[www.acb.com/test/abc.php] 域名能正常访问网址即视为操作成功



可以使用postman等工具进行脚本接口调试，确认脚本是否正常运行；如下图：

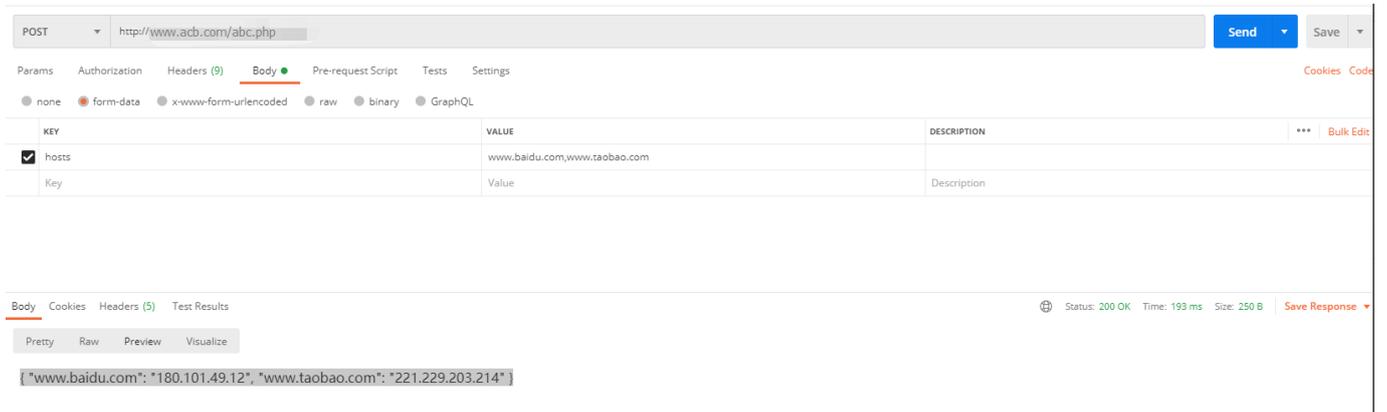

3. 配置定时任务

如大陆版系统安装在window系统，可以配置window定时任务

如大陆版使用linux系统，可以配置cron定时任务设置

详细请查看操作参考文档<https://www.apayun.com/doc/266.html>

主控执行地址 `/Scheduled/Firewall/analysisIcpWebDomain`

执行周期：根据设置每次解析域名个数和IP解析请求地址数量灵活配置时间，例如：每次解析域名个数15个，请求解析地址个数2个，配置执行时长大致2分钟左右，可以酌情增加或减少。

注意：

定时任务解析时由于每个域名每次会分别进行如 `www.test.com` 和 `test.com`解析，配置n个解析Api地址每次计划任务执行解析的次数为 $2*n$ 次。每次请求解析返回结果时长与服务网络环境有关，配置合理的执行周期可以保证任务正常执行。

4. 平台查看可注销备案

位置：备案->待注销备案列表

管理员可在后台查看待注销备案网站信息，点击查看显示当前解析信息和历史解析日志以及当前用户有效业务信息。

