

重装系统会导致服务器中的站点无法访问，请谨慎操作

【1】备份数据库

- 可自行备份或使用脚本备份
- 备份数据库脚本下载：<https://download.apayun.com/zkeys/host/bat1.rar>

【2】备份站点

- 脚本有详细的使用和操作说明，请仔细查看！
- 备份站点脚本下载：<https://download.apayun.com/zkeys/host/bat2.rar>


【3】重装服务器系统

重装系统前注意事项

- 请确保受控端安装在数据盘。
- 请确保客户数据均在数据盘。
- 需手动安装好环境才能操作重建站点。
- MySQL如果安装在数据盘，可以不需要重建数据库。
- MSSQL默认安装在系统盘，需要重新安装下SQLserver数据库。

【4】重新安装受控

安装受控序列号，在受控服务器中解压被控安装包，双击运行，提示重启下服务器

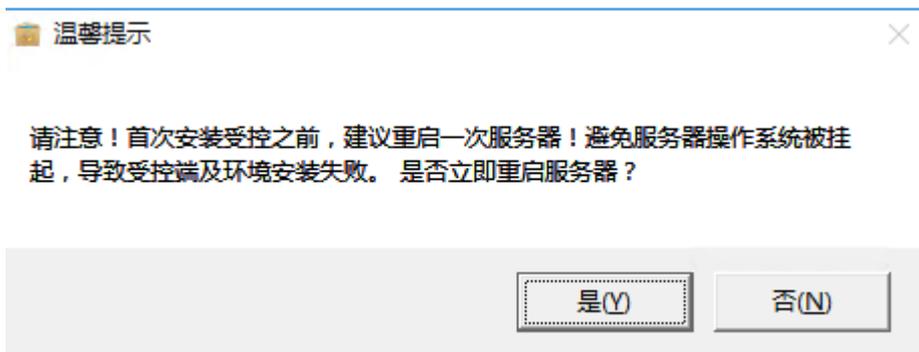

安装许可协议

在安装ZKEYS虚拟主机受控端之前，请检阅授权条款。

ZKEYS软件许可协议（以下简称“本协议”）是您购买、使用本软件的生效法律协议。

第一条 权利声明

ZKEYS软件（以下简称“本软件”）的一切知识产权，以及与本软件相关的所有信息内容均为深圳前海小鸟云计算有限公司ZKEYS.COM平台（以下简称“ZKEYS.COM”）所有，并受《中华人民共和国著作权法》、国际著作权保护相关条约以及其他知识产权法律法规的保护。

第二条 许可范围

本软件为商业软件，用户需要购买授权，在授权期限内可以无限制的下载、安装及使用本软件。

第三条 权利限制

我接受

取消

软件授权

请在下方输入您的产品序列号进行授权操作。


产品序列号：

温馨提示：

- 1.如果您尚未购买该产品，请前往 WWW.ZKEYS.COM 官网进行购买；
- 2.如果您已购买但是未生成序列号，请前往 [控制台](#) 进行操作。

授权

取消

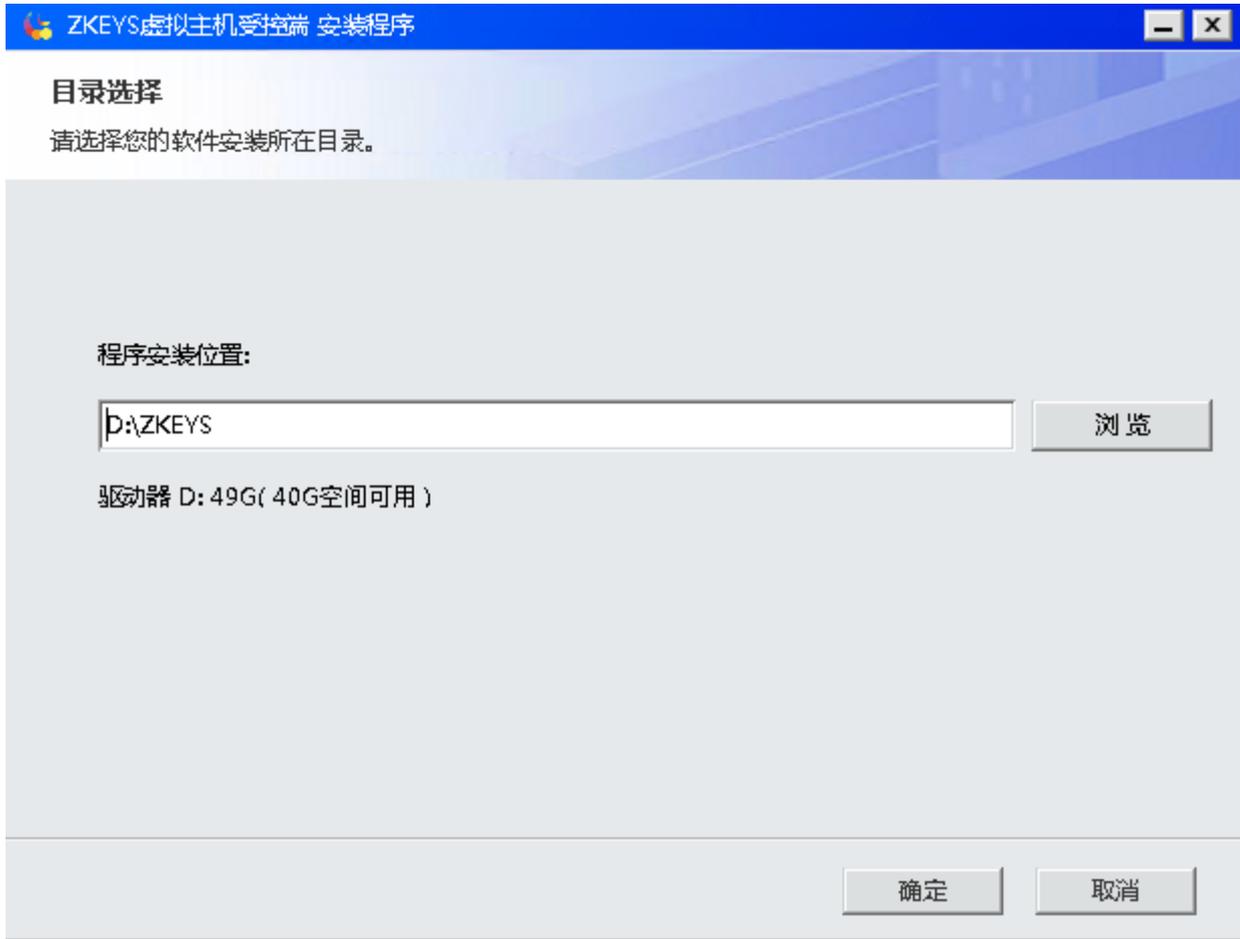

注意

1. 在安装阿帕云受控时，受控会检测是否安装了对应的软件，之前已安装的话无需勾选

2. 可以使用之前的部署好的**PHP**版本

环境安装

系统已针对环境情况，推荐您安装必备的环境软件。

检测到您的系统环境已安装过以下软件：



IIS



MySQL 5.5



SQL Server 2008 R2



PHPMyAdmin 4.7.9

您是否需要安装其他软件？

WEB服务器套件

MySQL服务器套件

SQL Server服务器套件

上一步

安装

跳过

到环境配置时，配置项中选择注册表优化、防火墙优化、端口优化即可，其他不需要勾选



点击确定等待配置完成，点击立即启动



【5】启动受控，检查配置

受控默认配置文件路径□D:ZKEYSZHostconfig.ini

▪ FTP配置

核实下受控端主目录下的config.ini中的是否设置好，需要添加下面的内容

注意□FTP必须配置，如果不配置，直接操作重建，可能会导致FTP无法正常链接

```
ftp_type=iis_ftp
IIS_FTP_BASE_ROOT=/LocalUser
IIS_FTP_NAME=FTP
ftp_port=21
```


```
ftp_type=iis_ftp
IIS_FTP_BASE_ROOT=/LocalUser
IIS_FTP_NAME=FTP
ftp_port=21
```

▪ PHP配置

注意：使用星外的PHP版本，直接配置星外PHP文件路径即可

位置：【设置】 - 【环境设置】



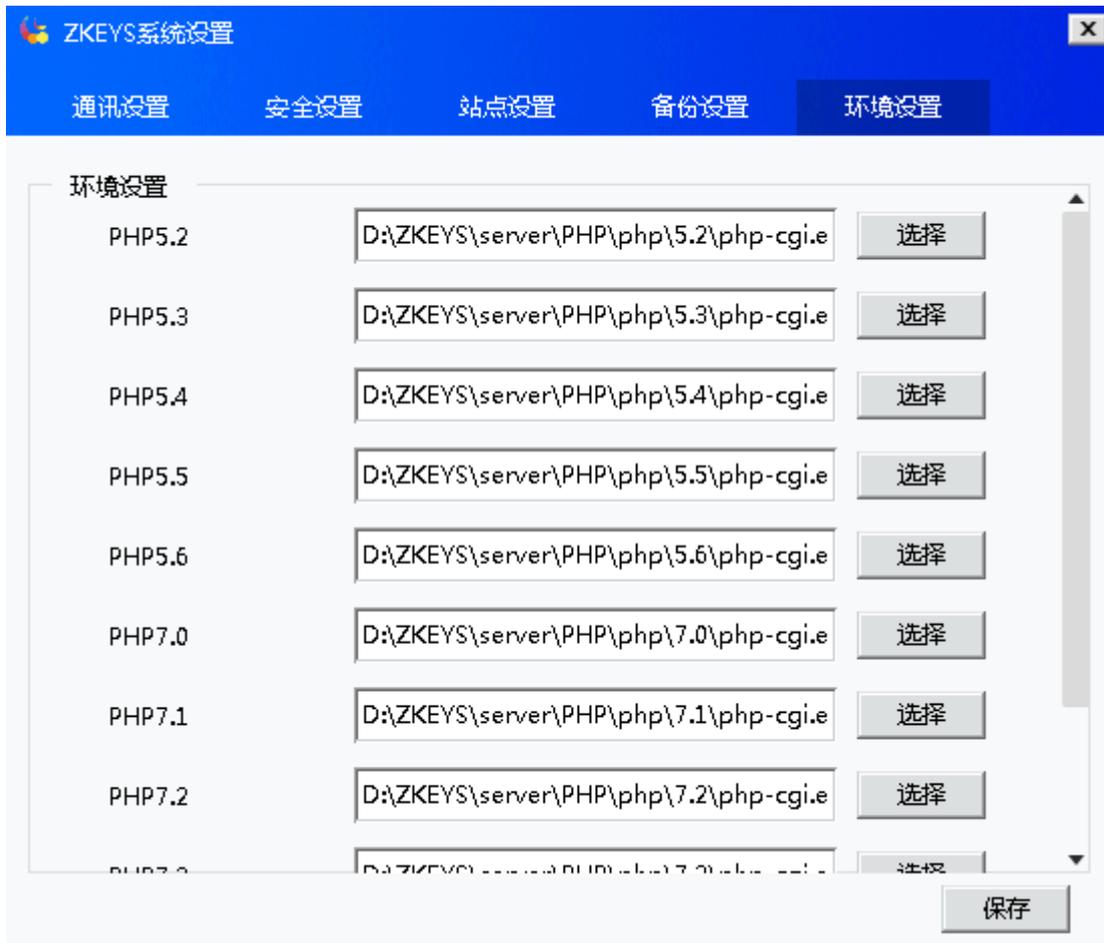


▪ Mysql 配置

注意：使用服务器原本的MySQL数据库需要在配置文件中添加对应的MySQL账号信息

- 检查MySQL是否正常接管（MySQL只支持5.5以上的版本）
- 如果使用安装官方的，一般默认会写入受控配置文件
- 在受控的config.ini配置文件添加

```
mysql_acc=root
mysql_pwd=1234567
mysql_port=3306
mysql_path=D:\ZKEYS\server\MySQL\mysql\5.5\bin\
```

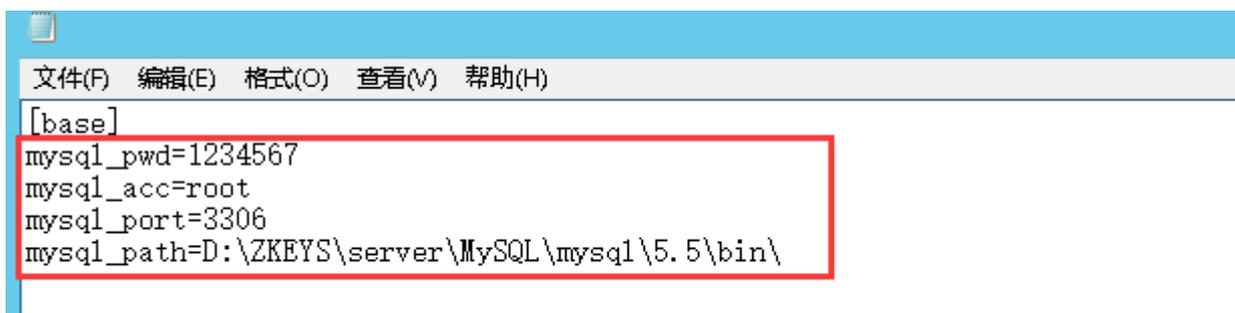

▪ SQLserver配置

注意：使用服务器原本的SQLserver数据库需要在配置文件中添加对应的SQLserver账号信息

- 检查SQLserver是否正常接管（SQLserver只支持2008以上的版本）
- 如果使用安装官方的，一般默认会写入受控配置文件
- 在受控的config.ini配置文件添加

```
mssql_acc=sa  
mssql_pwd=Zkeys!123456  
mssql_size=true
```

```
mssql_acc=sa  
mssql_pwd=Zkeys!123456  
mssql_size=true
```


核实好以上相关信息正确无误后，确保主控与被控之间的通信正常，可以测试开通站点以及数据库，检测是否正常，如果正常，可以进行重建操作

【6】重建站点

- 在受控服务器中部署好受控，安装好后，检测平台上配置好（WEB服务器（MySQL服务器/MSSQL服务器））的信息，通信状态需正常
- 配置好后，在【后台】-【生产】-【虚拟主机】-【主机服务器（WEB服务器）】-【更多】中点击一键重建，重建的站点是一个全新的站点，使用独享或者共享程序池，可以在主机套餐中自行设置

首页 / 生产 / 虚拟主机 / 主机服务器 / 主机服务器管理

主机服务器管理

ID	线路名称	服务器名称	服务器类型	服务器IP	绑定域名	站点数	业务统计	状态	通信状态	操作
27	自用4中	星外服务器	WEB服务器 (共享)	10.1.1.30	.h.com	0	0/60	启用	正常	管理 更多

更新 66/100 启用 正常 管理 | 更多

更新 5/60 启用 正常 管理 | 更多

更新 4/60 启用 正常 管理 | 更多

跳转至 1

- 修改
- 删除
- 复制
- 重置赠送域名
- 一键重建
- 回收未使用的程序池

点击下一步

一键重建 ×

管理员密码:

i 说明

批量重建适合全新服务器，会批量重新创建站点，站点创建完成后，需自行恢复数据。如果您是已使用ZKEYS受控端，仅重装了服务器，则可以使用受控端的一键重建功能。

点击确认，待重建站点完成即可

一键重建 ×


业务ID	名称	状态
567	Host9245213114	待执行
983	Host2828346211	待执行
985	Host2736422713	待执行
986	Host1076629811	待执行
987	Host9006133621	待执行
988	Host2383091848	待执行
989	Host2473694404	待执行

【7】重建数据库


- **注意：**数据库环境没有变化的情况此步骤无需操作。安装好受控将mysql和sqlserver数据库root和sa密码配置到受控端即可。
- 重新配置数据库环境的情况才执行重建数据库操作。
- 等待虚拟主机业务重建完成后，在【后台】-【生产】-【虚拟主机】-【主机服务器

【MySQL/MSSQL主机服务器】 - 【更多】中点击一键重建，重建数据库

- 数据库业务重建完成后，在【后台】 - 【生产】 - 【虚拟主机】 - 【主机服务器】 - 【MySQL/MSSQL主机服务器】 - 【更多】中点击批量重建FTP - 重建数据库FTP

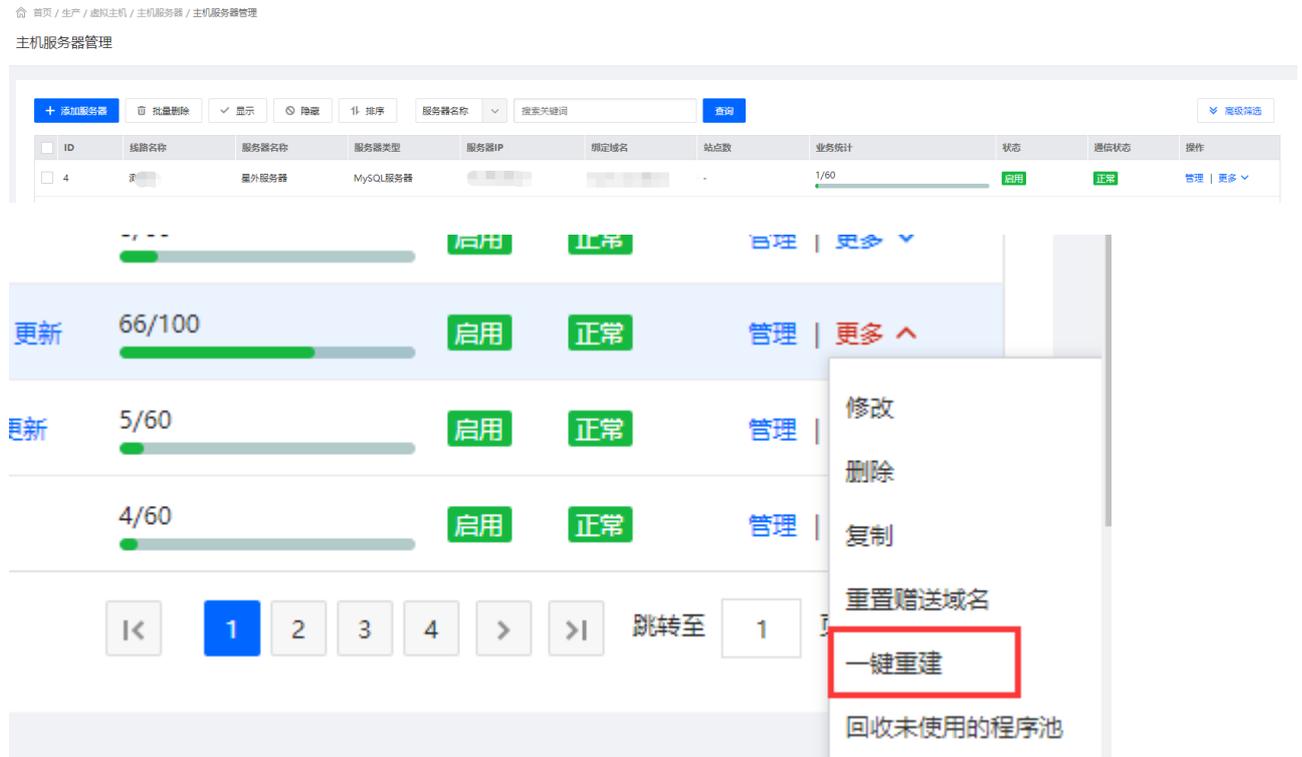

- 在【后台】 - 【业务】 - 【虚拟主机】 - 【自动化管理】中可以看到任务

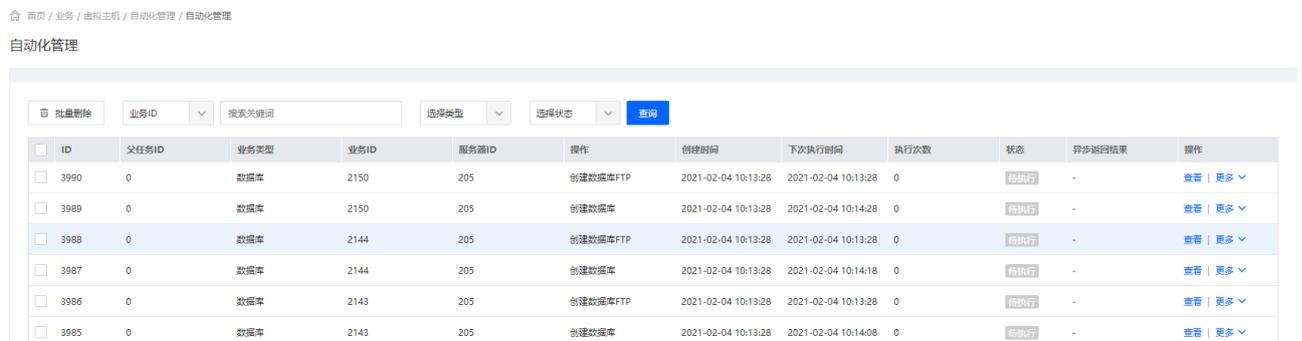

- **重建好后，需要手动导入相应的数据库。**

【8】删除默认首页

- 删除默认首页，避免和原站点默认首页冲突，config有设置说明，双击bat文件运行
- 脚本下载：https://download.apayun.com/zkeys/host/del_file.zip

【9】拷贝站点文件

- 拷贝站点文件脚本：<https://download.apayun.com/zkeys/host/bat3.rar>

【10】测试站点

- 上述流程，操作完成后，需对站点进行访问测试，查看站点是否正常访问。
- 如有问题，请提交工单，技术支持协助排查