


站点日志过大，如何处理

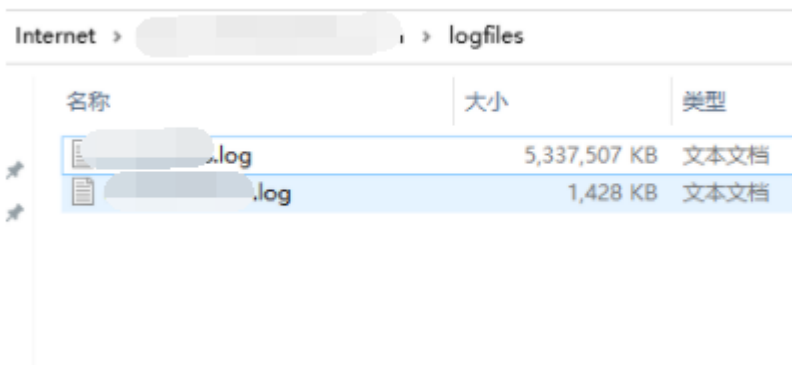


名称	大小	类型
.....log	5,337,507 KB	文本文档
.....log	1,428 KB	文本文档

## 一. 用户操作

用户可以自行在用户中心关闭网站访问日志

位置：【用户中心】-【云虚拟主机】-【云虚拟主机管理】-【管理】

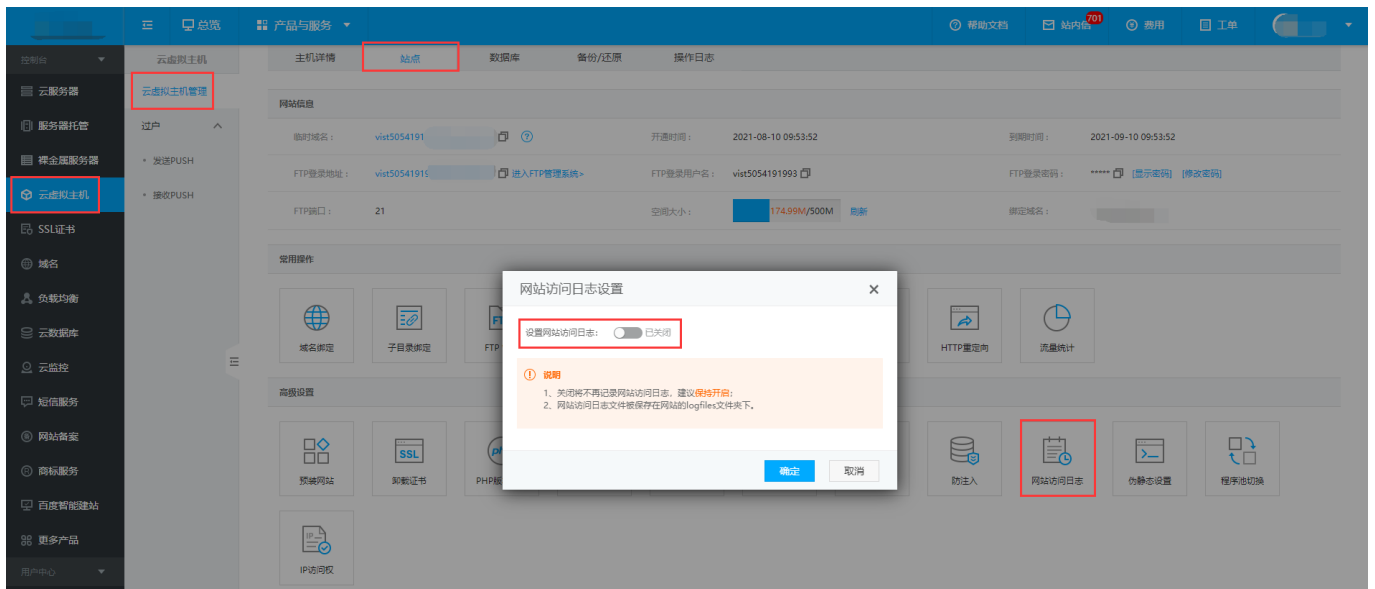


## 说明

- 关闭将不再记录网站访问日志，建议保持开启
- 网站访问日志文件被保存在网站的logfiles文件夹下。

## 二. 管理员操作

### 【一】后台操作

位置：【后台】-【业务】-【虚拟主机】-【业务列表】-【管理】中操作

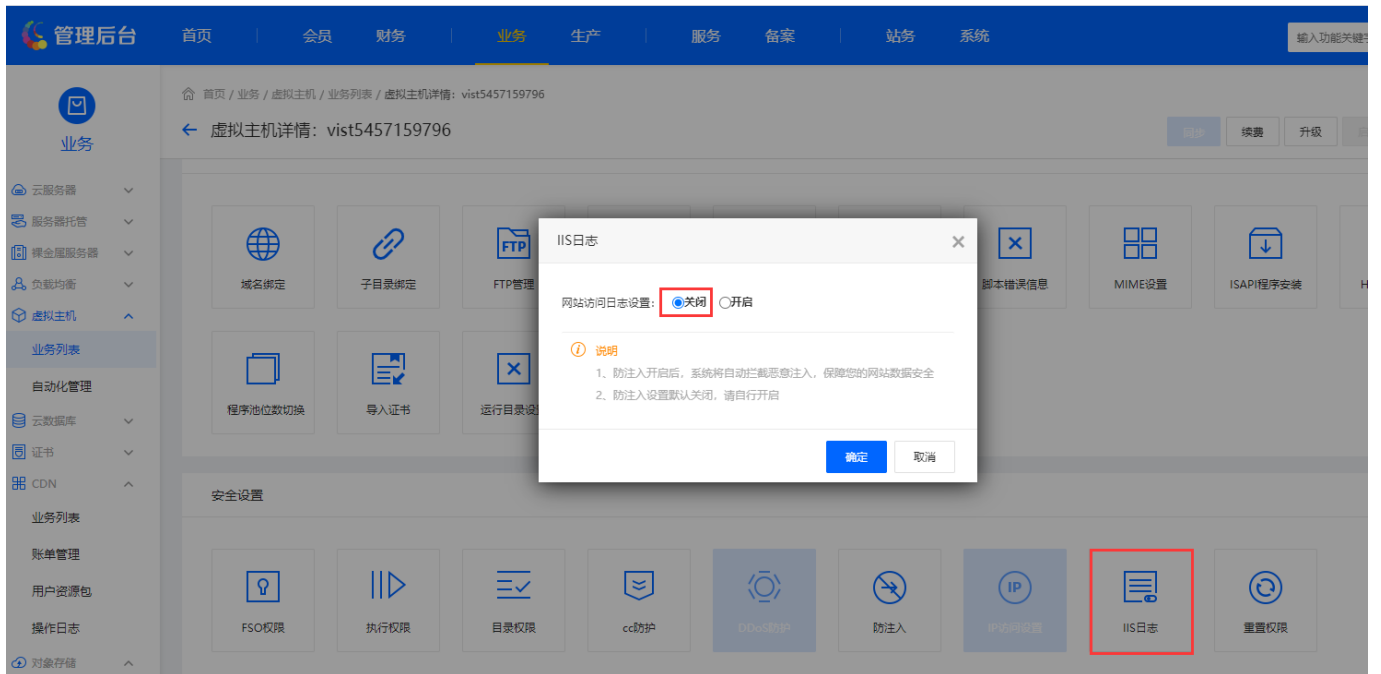


## 说明

- 关闭将不再记录网站访问日志，建议保持开启
- 网站访问日志文件被保存在网站的logfiles文件夹下。


## 【二】服务器中操作

### 方法一. 禁用站点日志

在IIS中找到对应的站点，点击日志

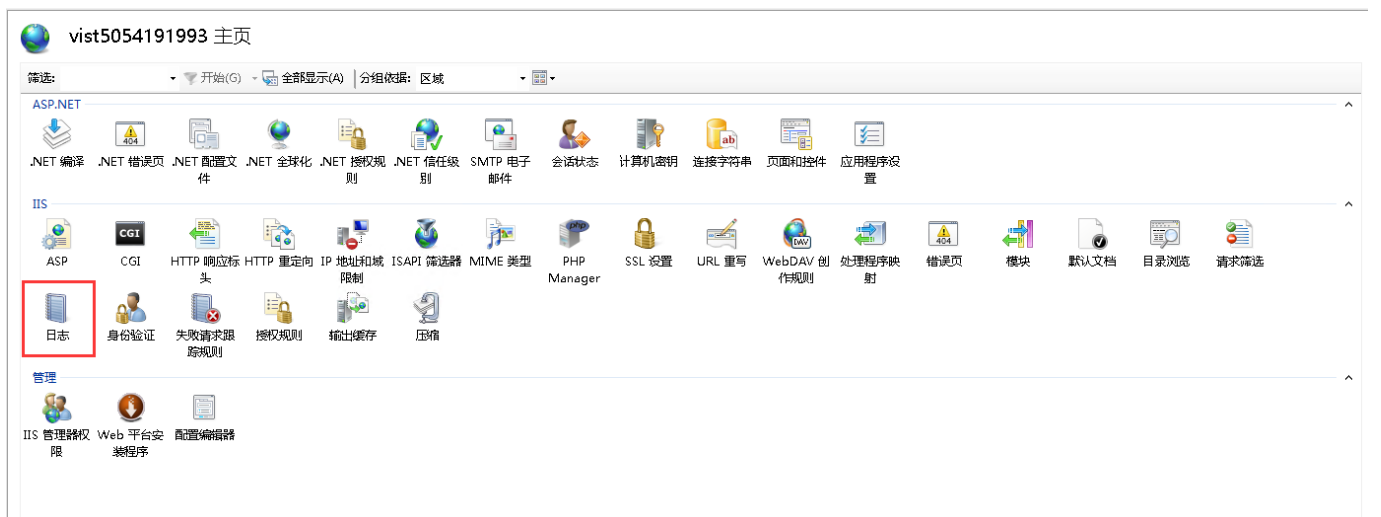


进入日志中，将站点日志设置为禁用

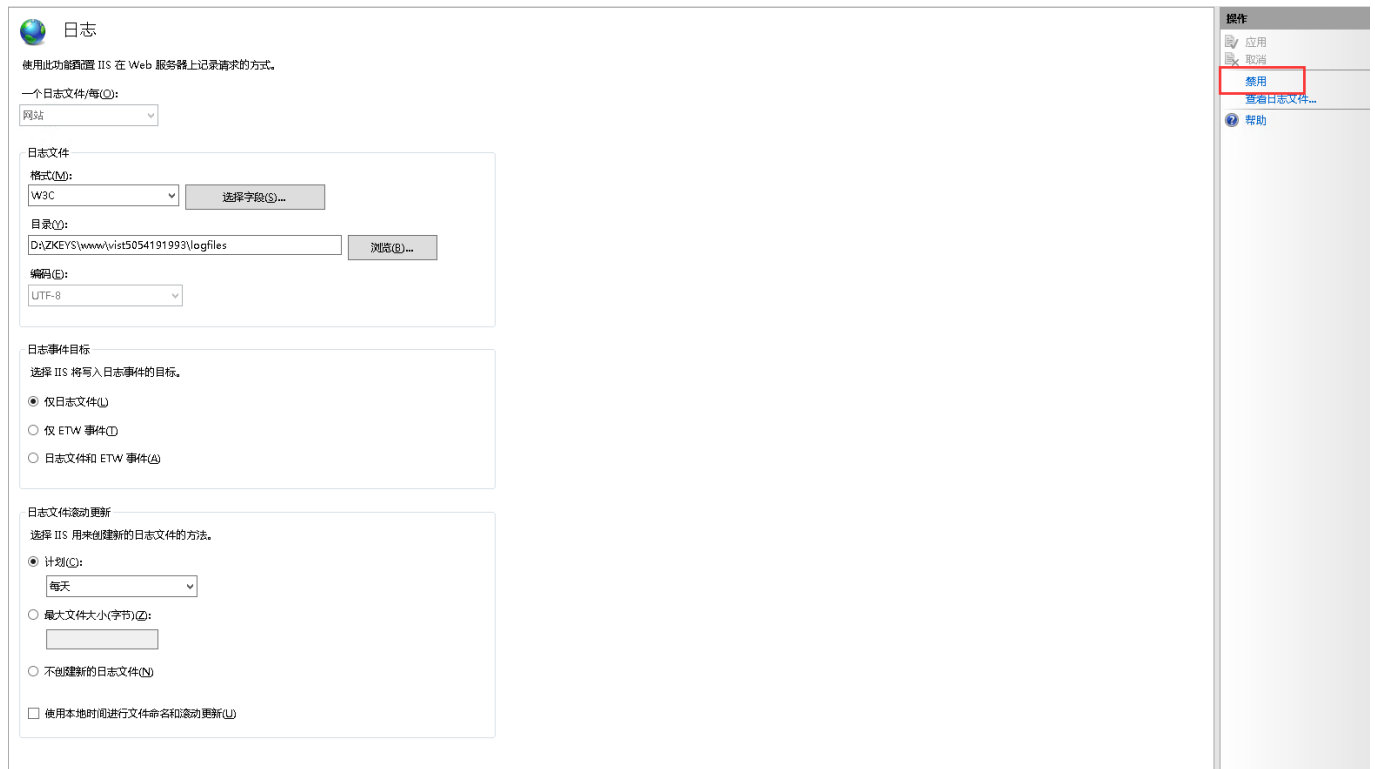

## 方法二. 限制站点日志大小

如果需要限制站点日志大小需要在受控服务器中操作

- 在IIS中找到对应的站点，点击日志

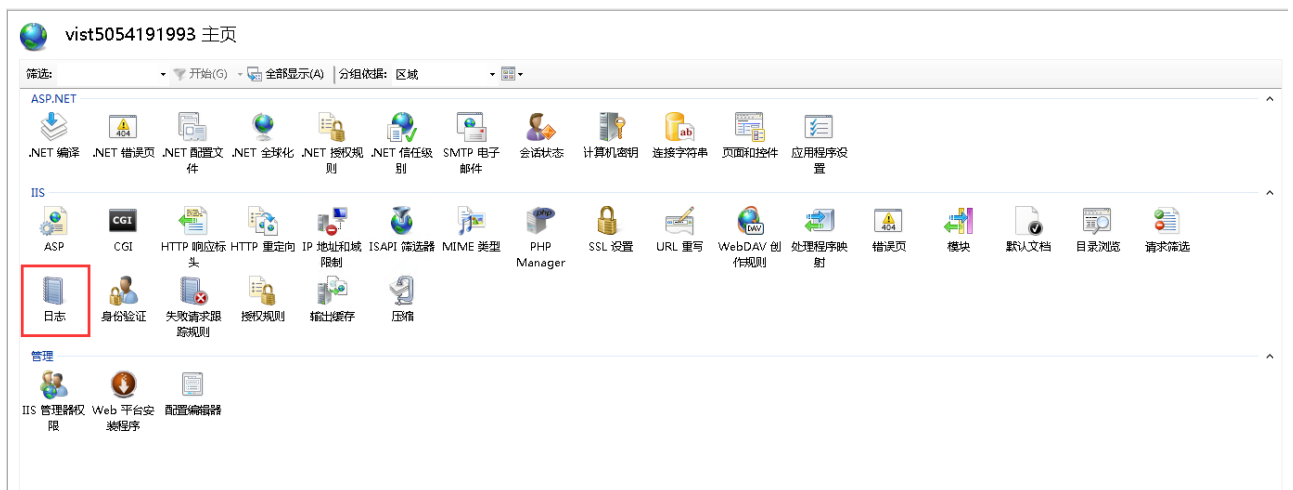

- 进入日志中设置日志限制大小，文件达到某个大小（单位为字节）时创建新日志文件。

最大文件大小(字节)：在文件达到某个大小（单位为字节）时创建新日志文件。最小文件大小为 1048576 字节。如果将此属性设置为小于 1048576 字节的值，则会隐式将默认值假定为 1048576 字节。



## 日志

使用此功能配置 IIS 在 Web 服务器上记录请求的方式。

一个日志文件/每(O):

网站

### 日志文件

格式(M):

W3C

选择字段(S)...

目录(Y):

D:\ZKEYS\www\vist5054191993\logfiles

浏览(B)...

编码(E):

UTF-8

### 日志事件目标

选择 IIS 将写入日志事件的目标。

- 仅日志文件(L)
- 仅 ETW 事件(T)
- 日志文件和 ETW 事件(A)

### 日志文件滚动更新

选择 IIS 用来创建新的日志文件的方法。

计划(C):

每天

最大文件大小(字节)(Z):

不创建新的日志文件(N)

使用本地时间进行文件命名和滚动更新(U)

- 如果日志过大，可以将之前的站点日志删除。一般情况下不建议删除站点日志。