

## 系统要求

Window sever 2016

注：如果服务器有安装杀毒软件或开启windows 自带的Defender需把控制器安装目录添加到排除项，以免误杀控制器文件。\*\*

## 控制器安装


- 安装包上传到服务器
- 双击安装包进入安装程序



- 输入产品序列号



- 选择安装目录

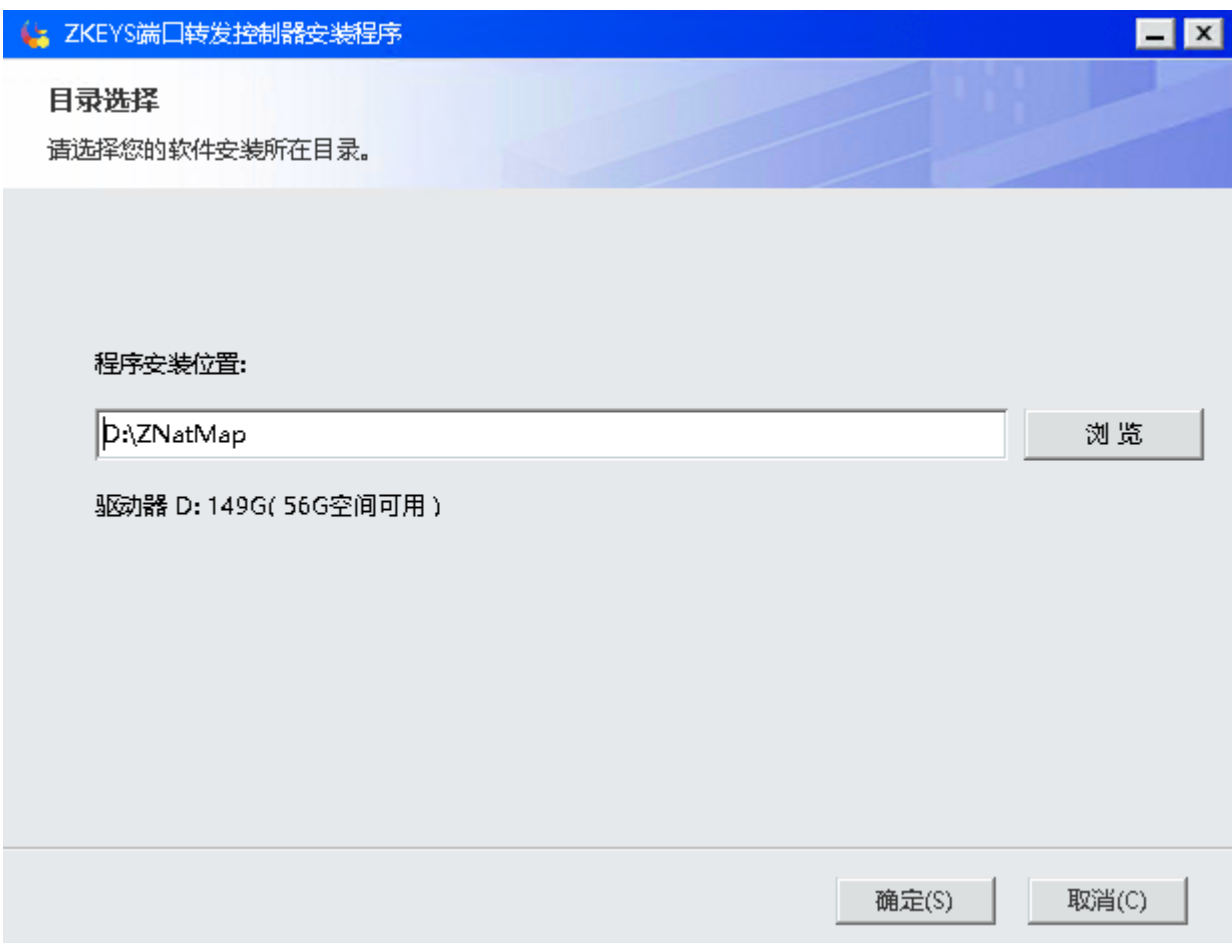

- 安装完成，启动程序



- 进入设置

通信端口：默认3331，可自行修改，修改后需开放对应的防火墙

通信密钥：与平台填写的需保持一致

主控ip限制通信的ip 0.0.0.0为不限制

搜索日志

清除

ZKEYS端口转发控制器系统设置

[X]

通讯设置

通讯设置

通讯端口

3331

注：受控服务器监听端口，不可与其他服务端口冲突

通讯密钥

1B2A3A5786D24E6DA46A87E9858

生成

复制

主控IP

0.0.0.0

注：多个IP用英文逗号隔开，填写0.0.0.0则为不限制任意IP访问

保存